CITY TECHNIQUES

Créateurs de lumière



CATALOGUE 2020-2021

Chemin des Rottes 31
1907 Saxon

citytechniques@netplus.ch

www.citytechniques.ch

+41 27 322 95 45



CITY TECHNIQUES

Table des matières

	Pages
Spots	1 - 18
Profils - rubans - alimentations	19 - 38
Linéaires	39 - 51
Suspensions - plafonniers- encastrés - appliques	52 - 73
Luminaires pour les extérieurs	74 - 95
Luminaires à indice de protection élevé - luminaires spéciaux	96 - 113
Luminaires de secours	114 - 120

SPOTS

HALEDPRO MINI/SMALL

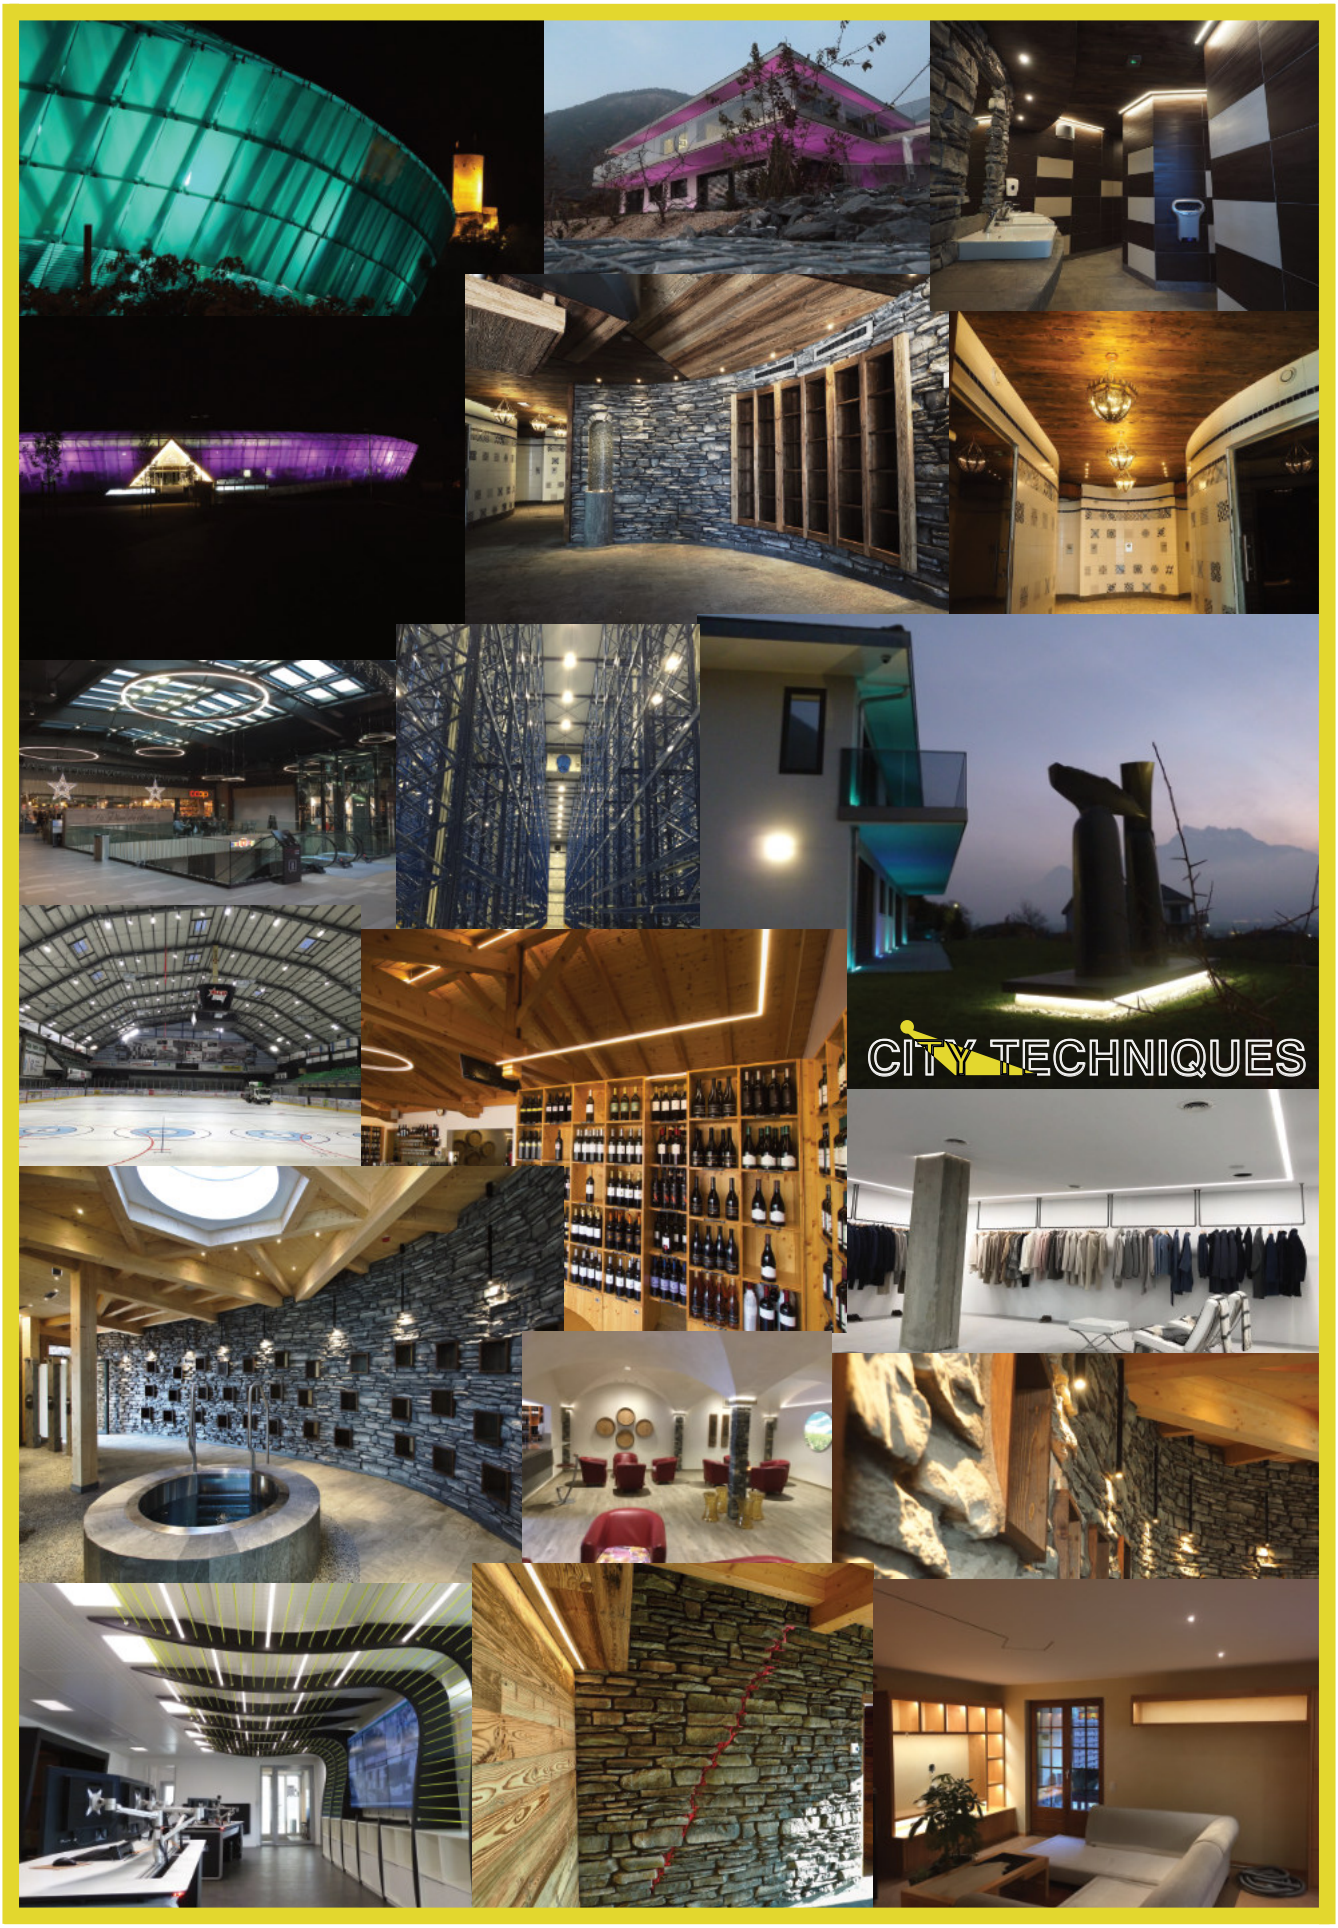

2

HALEDPRO EASY



2

HALEDPRO MEDIUM/LARGE



3

HALEDESSEN



4

HALEDEFL



5

HALEDEEP



6

NOBI11IP



7

NOBI11R



7

NOBI11S



7

NOBIA2



8

NOBIA4



8

NOBI12R



9

NOBI12IP



9

NOBI12



9

NOBIDUO D1S



10

NOBIDUO D1S



10

NOBIDUO D1R



10

NOBIDUO D1R



10

ADAFLEX



11

BABLEFLEX R6



12

BABLEFLEX Q6



12

BABLEFLEX R14



12

HAPEFLEX 110



13

HAPEFLEX 120



13

HAPEFLEX 130



13

SOREFLEX



14

DAGO2FLEX




14

DAGO6FLEX



14

HALEDPROFLEX



15

MOBYALTA



16

NOBI19



16

NOBI11



16

CEILLING HALL




17

COMBO CIT1 ET 2



18

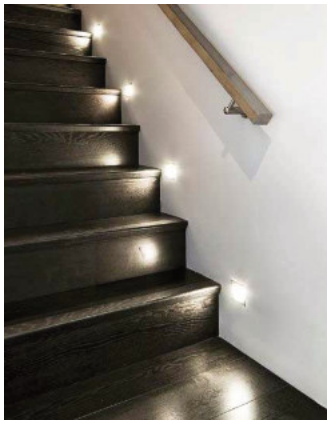


Versions disponibles :

Température disponible : 3000K - 4000K
CRI : > 80 OU > 90 : Vérifier les disponibilités
McAdams 3
Risque pour les yeux : RG0
UGR < 19 ou < 22 : vérifier les disponibilités
Versions disponibles : ON/OFF - DALI - EM - BLUETOOTH : vérifier les disponibilités.

HALEDPRO MINI



IP44






Référence(s)	Description		Prix CHF
7W 40°			(alimentation On/Off comprise)
Haledpro-7M3	7W	3000K	595 lm
Haledpro-7M4	7W	4000K	775 lm
10W 40°			
Haledpro-10M3	10W	3000K	704 lm
Haledpro-10M4	10W	4000K	886 lm

HALEDPRO EASY



IP44






Référence(s)	Description		Prix CHF
18W 70°			(alimentation On/Off comprise)
Haledpro-18E3	18W	3000K	1767 lm
Haledpro-18E4	18W	4000K	1963 lm
25W 70°			2050 lm
Haledpro-25E3	25W	3000K	2562 lm
Haledpro-25E4	25W	4000K	

CRI = >80 OU >90




HALEDPRO SMALL

IP44






Référence(s)	Description		Prix CHF
18W			(alimentation On/Off comprise)
Haledpro-18S3-10	10°	3000K	1808 lm
Haledpro-18S3-20	20°	3000K	1808 lm
Haledpro-18S3-40	40°	3000K	1808 lm
Haledpro-18S3-70	70°	3000K	1808 lm
25W			
Haledpro-25S3-10	10°	3000K	2659 lm
Haledpro-25S3-20	20°	3000K	2659 lm
Haledpro-25S3-40	40°	3000K	2659 lm
Haledpro-25S3-70	70°	3000K	2659 lm
18W			
Haledpro-18S4-10	10°	4000K	2009 lm
Haledpro-18S4-20	20°	4000K	2009 lm
Haledpro-18S4-40	40°	4000K	2009 lm
Haledpro-18S4-70	70°	4000K	2009 lm
25W			
Haledpro-25S4-10	10°	4000K	2955 lm
Haledpro-25S4-20	20°	4000K	2955 lm
Haledpro-25S4-40	40°	4000K	2955 lm
Haledpro-25S4-70	70°	4000K	2955 lm

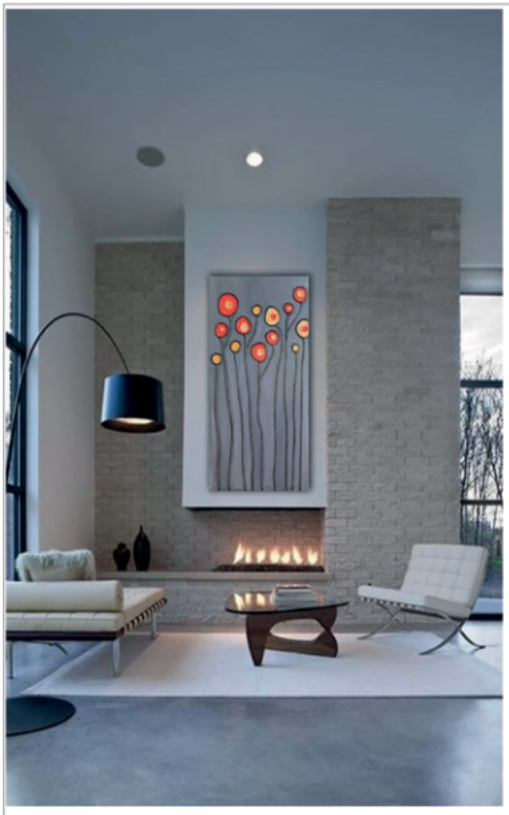

HALEDPRO MEDIUM





IP44


Cri >80 ou >90

Référence(s)	Description		Prix CHF
25W			(alimentation On/Off comprise)
Haledpro-25M3-10	10°	3000K	2659 lm
Haledpro-25M3-20	20°	3000K	2659 lm
Haledpro-25M3-40	40°	3000K	2659 lm
Haledpro-25M3-70	70°	3000K	2659 lm
Haledpro-25M4-10	10°	4000K	2955 lm
Haledpro-25M4-20	20°	4000K	2955 lm
Haledpro-25M4-40	40°	4000K	2955 lm
Haledpro-25M4-70	70°	4000K	2955 lm
35W			
Haledpro-35M3-10	10°	3000K	3517 lm
Haledpro-35M3-20	20°	3000K	3517 lm
Haledpro-35M3-40	40°	3000K	3517 lm
Haledpro-35M3-70	70°	3000K	3517 lm
Haledpro-35M4-10	10°	4000K	3908 lm
Haledpro-35M4-20	20°	4000K	3908 lm
Haledpro-35M4-40	40°	4000K	3908 lm
Haledpro-35M4-70	70°	4000K	3908 lm
38W			
Haledpro-38M3-10	10°	3000K	4353 lm
Haledpro-38M3-20	20°	3000K	4353 lm
Haledpro-38M3-40	40°	3000K	4353 lm
Haledpro-38M3-70	70°	3000K	4353 lm
Haledpro-38M4-10	10°	4000K	4837 lm
Haledpro-38M4-20	20°	4000K	4837 lm
Haledpro-38M4-40	40°	4000K	4837 lm
Haledpro-38M4-70	70°	4000K	4837 lm





HALEDPRO LARGE





IP44


Cri >80 ou >90

Référence(s)	Description		Prix CHF
52W			(alimentation On/Off comprise)
Haledpro-52L3-10	10°	3000K	5096 lm
Haledpro-52L3-20	20°	3000K	5096 lm
Haledpro-52L3-40	40°	3000K	5096 lm
Haledpro-52L3-70	70°	3000K	5096 lm
Haledpro-52L4-10	10°	4000K	5350 lm
Haledpro-52L4-20	20°	4000K	5350 lm
Haledpro-52L4-40	40°	4000K	5350 lm
Haledpro-52L4-70	70°	4000K	5350 lm

HALEDESSEN MEDIUM




IP44

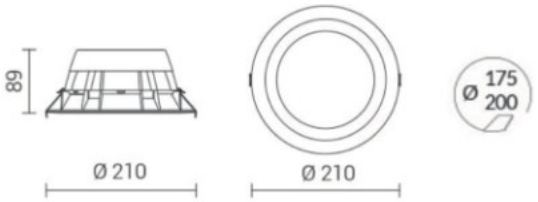

Référence(s)	Description		Prix CHF (alimentation On/Off comprise)
Haledessen14M3	14W	3000K	1480 lm
Haledessen20M3	20W	3000K	2080 lm
Haledessen28M3	28W	3000K	2680 lm
Haledessen14M4	14W	4000K	1500 lm
Haledessen20M4	20W	4000K	210 lm
Haledessen28M4	28W	4000K	2700 lm




HALEDESSEN LARGE

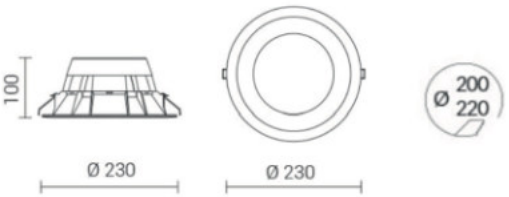

IP44

Référence(s)	Description		Prix CHF (alimentation On/Off comprise)
Haledessen14L3	14W	3000K	1480 lm
Haledessen20L3	20W	3000K	2080 lm
Haledessen28L3	28W	3000K	2680 lm
Haledessen14L4	14W	4000K	1500 lm
Haledessen20L4	20W	4000K	210 lm
Haledessen28L4	28W	4000K	2700 lm

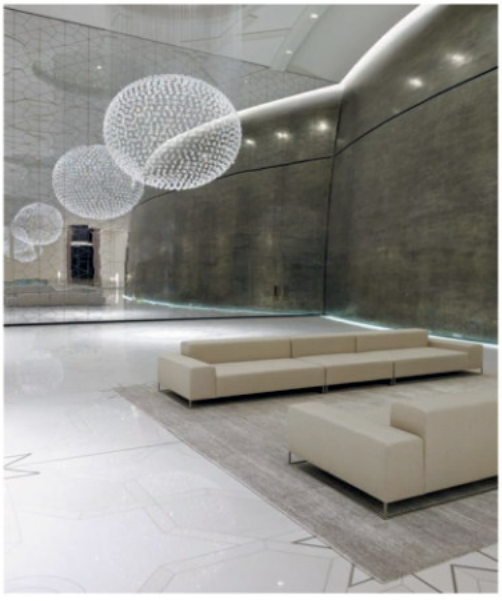




HALEDFL MINI

IP44 / CRi90


Frameless



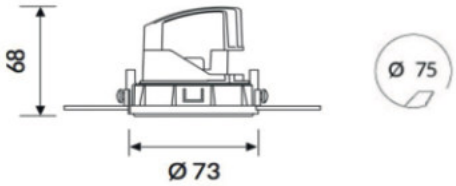

Référence(s)	Description			Prix CHF (alimentation On/Off comprise)
HaledFL6**M**3	6W	50°	3000K	457 lm
HaledFL9**M**3	9W	50°	3000K	584 lm
HaledFL6**M**4	6W	50°	4000K	503 lm
HaledFL6**M**3	9W	50°	4000K	642 lm

Réflecteurs à choix

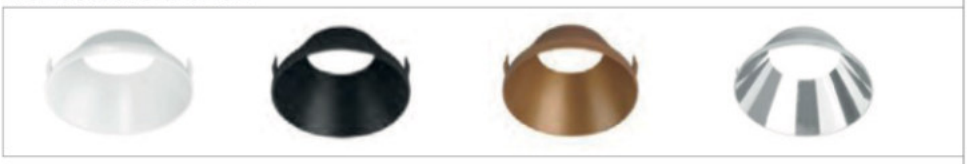


code **BL-**Blanc **NO-**Noir **DO-**Doré **CH-**Chromé



HALEDFL SMALL


IP44 / CRi90


Framless

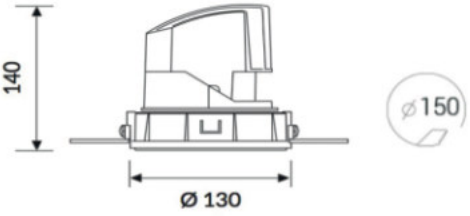




Référence(s)	Description			Prix CHF (alimentation On/Off comprise)
HaledFL-15**S**3	15W	70°	3000K	1669 lm
HaledFL-25**S**3	25W	70°	3000K	2243 lm
HaledFL-34**S**3	34W	70°	3000K	3051 lm
HaledFL-15**S**4	15W	70°	4000K	1855 lm
HaledFL-25**S**4	25W	70°	4000K	2493 lm
HaledFL-34**S**4	34W	70°	4000K	3390 lm

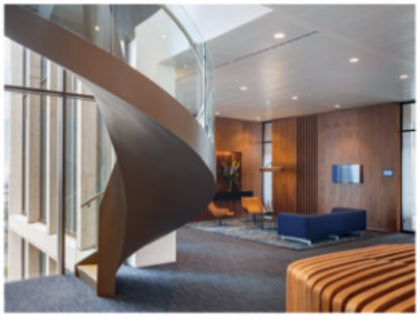




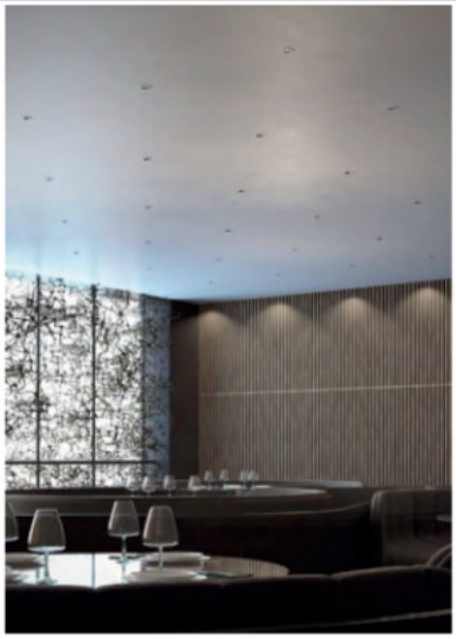

HALEDEEP MINI


IP44
CRi90

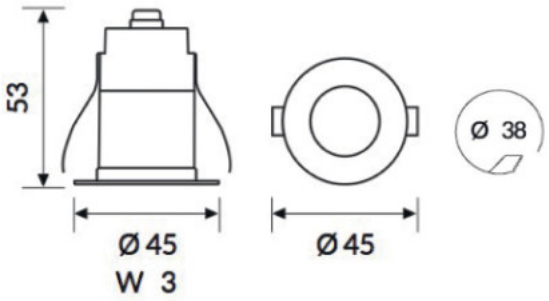

Référence(s)	Description		Prix CHF
3W			(alimentation On /Off comprise)
Haledeep-3**M**3-8	8°	3000K	165 lm
Haledeep-3**M**3-12	12°	3000K	165 lm
Haledeep-3**M**3-36	36°	3000K	165 lm
Haledeep-3**M**4-8	8°	4000K	178 lm
Haledeep-3**M**4-12	12°	4000K	178 lm
Haledeep-3**M**4-36	36°	4000K	178 lm




Coloris blanc	RAL 9003	Code BL
Coloris noir	RAL 9005	Code N

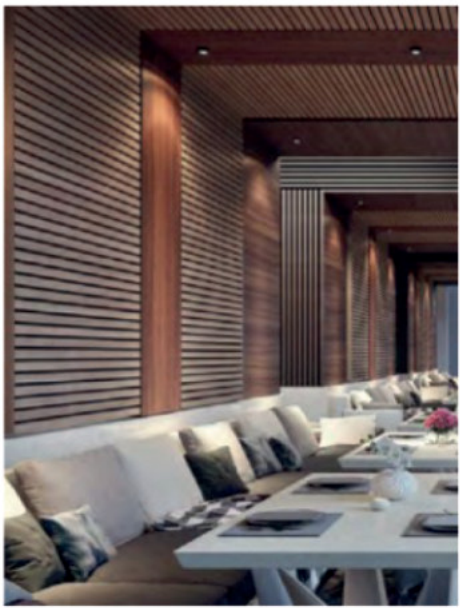

HALEDEEP SMALL

IP44
CRi90

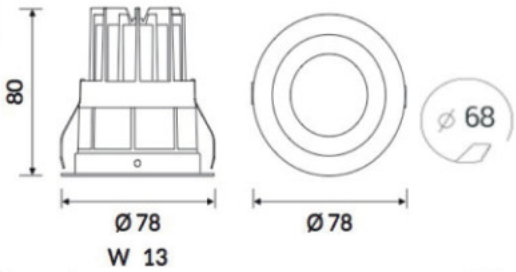

Référence(s)	Description		Prix CHF
13W			(alimentation On /Off comprise)
Haledeep13**S**3-25	25°	3000K	1205 lm
Haledeep13**S**3-40	40°	3000K	1205 lm
Haledeep13**S**4-25	25°	4000K	1339 lm
Haledeep13**S**4-40	40°	4000K	1339 lm


Coloris blanc	RAL 9003	Code Bl
Coloris noir	RAL 9005	Code N

NOBI 11P




Finition Blanc (B), Noir (N)

IP65





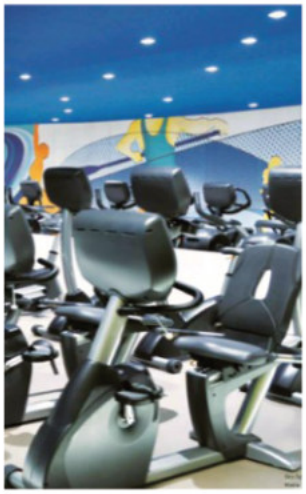


Référence(s)	Description		Prix CHF (alimentation On/Off comprise)
9.5W			
Nobi11IP-36-3-...	36°	3000K	1100 lm
Nobi11IP-36-4-...	36°	4000K	1180 lm
Nobi11IP-60-3-...	60°	3000K	1100 lm
Nobi11IP-60-4-...	60°	4000K	1180 lm

NOBI 11R



Finition Blanc (B), Noir (N)

IP65






Référence(s)	Description		Prix CHF (alimentation On/Off comprise)
9.5W			
Nobi11R-36-3-...	36°	3000K	1100 lm
Nobi11R-36-4-...	36°	4000K	1180 lm
Nobi11R-60-3-...	60°	3000K	1100 lm
Nobi11R-60-4-...	60°	4000K	1180 lm

NOBI 11S



Finition Blanc (B), Noir (N)

IP20







Référence(s)	Description		Prix CHF (alimentation On/Off comprise)
9.5W			
Nobi11S-36-3-...	36°	3000K	1100 lm
Nobi11S-36-4-...	36°	4000K	1180 lm
Nobi11S-60-3-...	60°	3000K	1100 lm
Nobi11S-60-4-...	60°	4000K	1180 lm

NOBIA 2




CRI >83



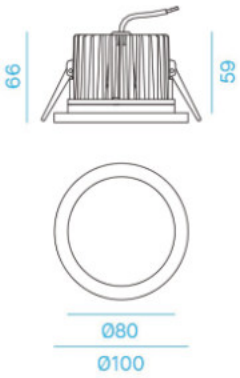


Référence(s)	Description		Prix CHF (alimentation On/Off comprise)
8.5W			
Nobia2-3	75°	3000K	850 lm
Nobia2-4	75°	4000K	900 lm




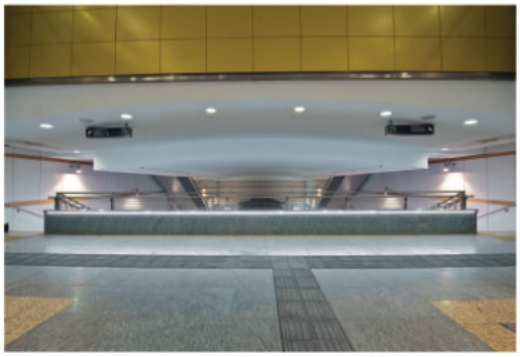

Référence(s)	Description		Prix CHF (alimentation On/Off comprise)
13W			
Nobia3-3	80°	3000K	1500 lm
Nobia3-4	80°	4000K	1600 lm

NOBIA 4



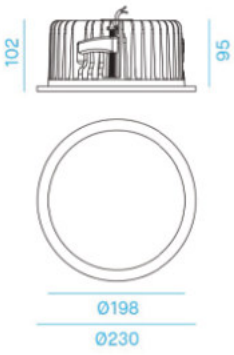


Référence(s)	Description		Prix CHF (alimentation On/Off comprise)
19W			
Nobia4-3	80°	3000K	2400 lm
Nobia4-4	80°	4000K	2500 lm

NOBI12R



IP20



90 mm


Référence(s)	Description		Prix CHF (alimentation On/Off comprise)
18W			
Nobi12R-36-3-…	36°	3000K	2100 lm
Nobi12R-36-4-…	36°	4000K	2200 lm
Nobi12R-60-3-…	60°	3000K	2100 lm
Nobi12R-60-4-…	60°	4000K	2200 lm

Finition Blanc (B), Noir (N)

NOBI12LP



IP65

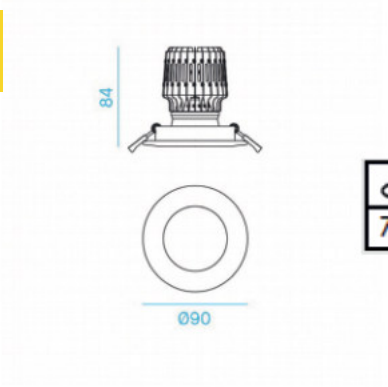


75 mm


Référence(s)	Description		Prix CHF (alimentation On/Off comprise)
18W			
Nobi12IP-36-3-…	36°	3000K	1100 lm
Nobi12IP-36-4-…	36°	4000K	1180 lm
Nobi12IP-60-3-…	60°	3000K	1100 lm
Nobi12IP-60-4-…	60°	4000K	1180 lm

Finition Blanc (B), Noir (N)

NOBI12

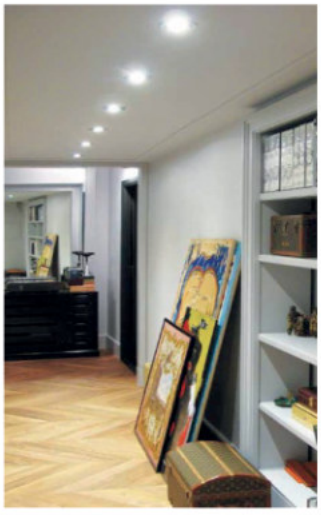





75 mm


Référence(s)	Description		Prix CHF (alimentation On/Off comprise)
18W			
Nobi12-36-3-…	36°	3000K	1100 lm
Nobi12-36-4-…	36°	4000K	1180 lm
Nobi12-60-3-…	60°	3000K	1100 lm
Nobi12-60-4-…	60°	4000K	1180 lm

Finition Blanc (B), Noir (N)



NOBIDUO D1S

IP20

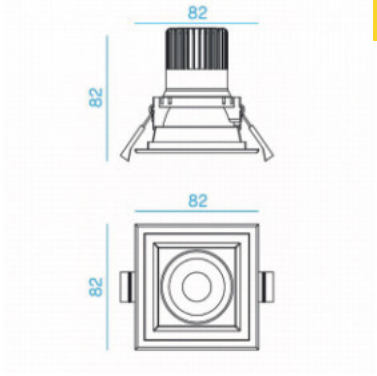

10

63x63 mm




Référence(s)	Description		Prix CHF (alimentation On/Off comprise)
9.5W			
Nobiduod1s20-2...	20°	2700K	633 lm
Nobiduod1s20-3...	20°	3000K	670 lm
Nobiduod1s20-4...	20°	4000K	723 lm
Nobiduod1s40-2...	40°	2700K	698 lm
Nobiduod1s40-3...	40°	3000K	740 lm
Nobiduod1s40-4...	40°	4000K	798 lm
Nobiduod1s55-2...	55°	2700K	688 lm
Nobiduod1s55-3...	55°	3000K	729 lm
Nobiduod1s55-4...	55°	4000K	787 lm

Finition Blanc (B), Noir (N)

NOBIDUO D1R


63 mm

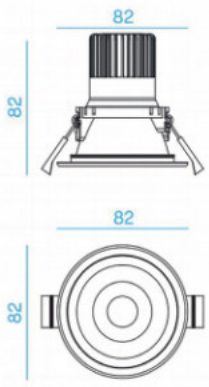


Référence(s)	Description		Prix CHF (alimentation On/Off comprise)
9.5W			
Nobiduod1r20-2...	20°	2700K	633 lm
Nobiduod1r20-3...	20°	3000K	670 lm
Nobiduod1r20-4...	20°	4000K	723 lm
Nobiduod1r40-2...	40°	2700K	698 lm
Nobiduod1r40-3...	40°	3000K	740 lm
Nobiduod1r40-4...	40°	4000K	798 lm
Nobiduod1r55-2...	55°	2700K	688 lm
Nobiduod1r55-3...	55°	3000K	729 lm
Nobiduod1r55-4...	55°	4000K	787 lm






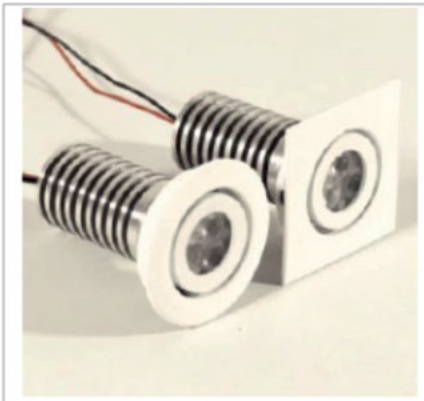

IP65

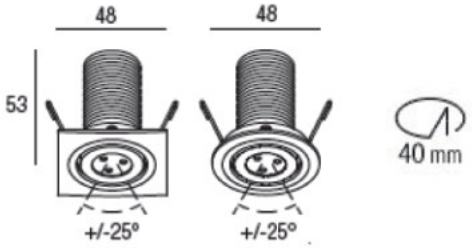



Boîtier d'encastrement 14.-CHF

Références coloris


Blanc	**W**
Noir	**N**
Or	**O**
Bronze	**B**
Aluminium	**A**
Chrome	**CH**
Titane	**T**

Références formes

Rond	**R**
Carré	**C**

Référence(s)	Description		Prix CHF
3W			(alimentation non comprise)
Adaflex3-18-27…	18°	2700k	267 lm
Adaflex3-18-30…	18°	3000K	279 lm
Adaflex3-18-42…	18°	4200K	309 lm
Adaflex3-40-27…	40°	2700k	276 lm
Adaflex3-40-27…	40°	3000K	279 lm
Adaflex3-40-27…	40°	4200K	309 lm

Référence(s)	Description		
6W			(alimentation non comprise)
Adaflex6-18-27…	18°	2700k	384 lm
Adaflex6-18-30…	18°	3000K	400 lm
Adaflex6-18-42…	18°	4200K	462 lm
Adaflex6-40-27…	40°	2700k	384 lm
Adaflex6-40-27…	40°	3000K	400 lm
Adaflex6-40-27…	40°	4200K	462 lm

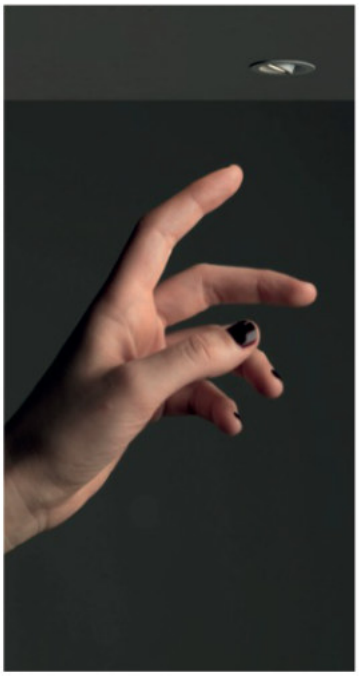






BABFLEXR6

IP 44



30 mm


Référence(s)	Description	Prix CHF
3W		(alimentation non comprise)
BabflexR6-3-27...	2700k	267 lm
BabflexR6-3-30...	3000K	279 lm
BabflexR6-3-42...	4200K	309 lm
6W		
BabflexR6-6-27...	2700k	384 lm
BabflexR6-6-30...	3000K	400 lm
BabflexR6-6-42...	4200K	462 lm

Références coloris

Blanc : **B**
Noir : **N**
Gris : **G**

Références angles

18°
40°




Boitier d encastrement 20.-



BABFLEXQ6

IP 44






40x40 mm

Référence(s)	Description	Prix CHF
3W		(alimentation non comprise)
BabflexQ6-3-27...	2700k	267 lm
BabflexQ6-3-30...	3000K	279 lm
BabflexQ6-3-42...	4200K	309 lm
6W		
BabflexQ6-3-27...	2700k	384 lm
BabflexQ6-3-30...	3000K	400 lm
BabflexQ6-3-42...	4200K	462 lm

BABFLEXR14

IP 44





60 mm

Référence(s)	Description	Prix CHF
7W		(alimentation non comprise)
BabflexR14-7-27...	2700k	623 lm
BabflexR14-7-30...	3000K	651 lm
BabflexR14-7-42...	4200K	721 lm
14W		
BabflexR14-14-27...	2700k	896 lm
BabflexR14-14-30...	3000K	931 lm
BabflexR14-14-42...	4200K	1078 lm

Références coloris


Blanc : **W**
Noir : **N**
Gris : **G**

Références angles

18°
40°

HAPFLEX110

IP 40



57x57 mm




Références coloris

Blanc : **B**
Noir : **N**
Gris : **G**


Référence(s)	Description		Prix CHF
10W			(alimentation non comprise)
Hapflex110-36-27...	36°	2700k	840 lm
Hapflex110-36-30...	36°	3000K	930 lm
Hapflex110-36-40...	36°	4000K	960 lm
Hapflex110-46-27...	46°	2700k	840 lm
Hapflex110-46-30...	46°	3000K	930 lm
Hapflex110-4640...	46°	4000K	960 lm
Hapflex110-60-27...	60°	2700k	840 lm
Hapflex110-60-30...	60°	3000K	930 lm
Hapflex110-60-40...	60°	4000K	960 lm

HAPFLEX120

IP 40



57x108 mm

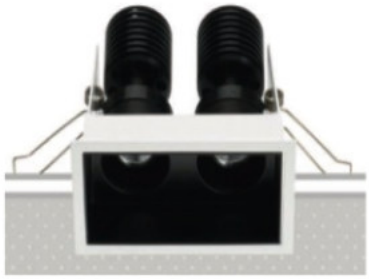


Références coloris

Blanc : **B**
Noir : **N**
Gris : **G**

Référence(s)	Description		Prix CHF
2 X 10W			(alimentation non comprise)
Hapflex120-36-27...	36°	2700k	2x 840 lm
Hapflex120-36-30...	36°	3000K	2x 930 lm
Hapflex120-36-40...	36°	4000K	2x 960 lm
Hapflex120-46-27...	46°	2700k	2x 840 lm
Hapflex120-46-30...	46°	3000K	2x 930 lm
Hapflex120-4640...	46°	4000K	2x 960 lm
Hapflex120-60-27...	60°	2700k	2x 840 lm
Hapflex120-60-30...	60°	3000K	2x 930 lm
Hapflex120-60-40...	60°	4000K	2x 960 lm

HAPFLEX130

IP 40



57x158 mm






Références coloris

Blanc : **B**
Noir : **N**
Gris : **G**

Référence(s)	Description		Prix CHF
3 X 10W			(alimentation non comprise)
Hapflex130-36-27...	36°	2700k	3x 840 lm
Hapflex130-36-30...	36°	3000K	3x 930 lm
Hapflex130-36-40...	36°	4000K	3x 960 lm
Hapflex130-46-27...	46°	2700k	3x 840 lm
Hapflex130-46-30...	46°	3000K	3x 930 lm
Hapflex130-4640...	46°	4000K	3x 960 lm
Hapflex130-60-27...	60°	2700k	3x 840 lm
Hapflex130-60-30...	60°	3000K	3x 930 lm
Hapflex130-60-40...	60°	4000K	3x 960 lm




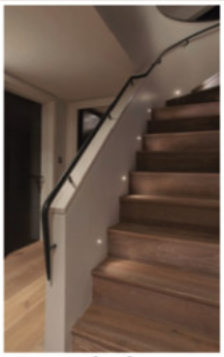

SOREFLEX


IP 65





Référence(s)	Description	Prix CHF (alimentation non comprise)
1W		
Soreflex1-30…	3000K	93 lm
Soreflex1-42…	4200K	103 lm
2W		
Soreflex2-30…	3000K	133 lm
Soreflex2-42…	4200K	154 lm

Boitier d'encastrement




Références coloris


Blanc : **W** Or : **O** Aluminium : **A**
Noir : **N** Titane : **T** Chrome : **CH**
Bronze : **B** Inox : **I**



DAGO2FLEX




IP 44

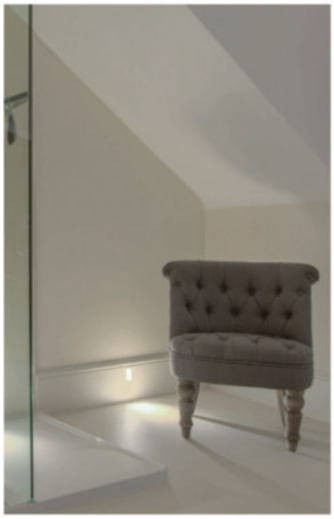


Référence(s)	Description	Prix CHF (alimentation non comprise)
1W		
Dago2flex1-30…	3000K	93 lm
Dago2flex1-42…	4200K	103 lm
2W		
Dago2flex2-30…	3000K	133 lm
Dago2flex2-42…	4200K	154 lm

Boitier d'encastrement



DAGO6FLEX






3W		
Dago6flex3-30…	3000K	279 lm
Dago6Flex3-42…	4200K	309 lm
6W		
Dago6flex6-30…	3000K	400 lm
Dago6flex6-42…	4200K	462 lm


Références coloris


Blanc : **W**
Gris : **G**

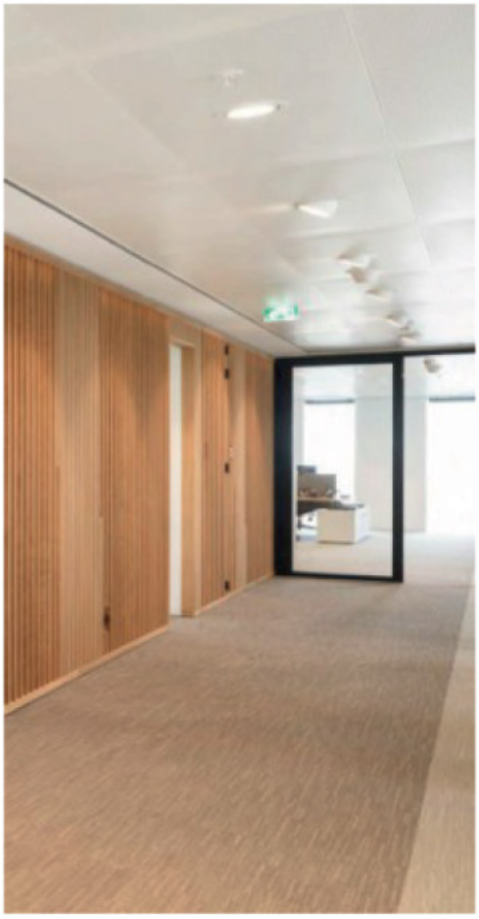

HALED PROFLEX

Cri >80 ou >90





Référence(s)	Description			Prix CHF
18W			(alimentation On/Off comprise)	
Haledproflex-18-3-10	10°	3000K	1785 lm	
Haledproflex-18-3-20	20°	3000K	1785 lm	
Haledproflex-18-3-40	40°	3000K	1785 lm	
Haledproflex-18-3-70	70°	3000K	1785 lm	
Haledproflex-18-4-10	10°	4000K	1832 lm	
Haledproflex-18-4-20	20°	4000K	1832 lm	
Haledproflex-18-4-40	40°	4000K	1832 lm	
Haledproflex-18-4-70	70°	4000K	1832 lm	
25W				
Haledproflex-25-3-10	10°	3000K	2856 lm	
Haledproflex-25-3-20	20°	3000K	2856 lm	
Haledproflex-25-3-40	40°	3000K	2856 lm	
Haledproflex-25-3-70	70°	3000K	2856 lm	
Haledproflex-25-4-10	10°	4000K	2955 lm	
Haledproflex-25-4-20	20°	4000K	2955 lm	
Haledproflex-25-4-40	40°	4000K	2955 lm	
Haledproflex-25-4-70	70°	4000K	2955 lm	
35W				
Haledproflex-35-3-10	10°	3000K	3517 lm	
Haledproflex-35-3-20	20°	3000K	3517 lm	
Haledproflex-35-3-40	40°	3000K	3517 lm	
Haledproflex-35-3-70	70°	3000K	3517 lm	
Haledproflex-35-4-10	10°	4000K	3908 lm	
Haledproflex-35-4-20	20°	4000K	3908 lm	
Haledproflex-35-4-40	40°	4000K	3908 lm	
Haledproflex-35-4-70	70°	4000K	3908 lm	
38W				
Haledproflex-38-3-10	10°	3000K	4353 lm	
Haledproflex-38-3-20	20°	3000K	4353 lm	
Haledproflex-38-3-40	40°	3000K	4353 lm	
Haledproflex-38-3-70	70°	3000K	4353 lm	
Haledproflex-38-4-10	10°	4000K	4837 lm	
Haledproflex-38-4-20	20°	4000K	4837 lm	
Haledproflex-38-4-40	40°	4000K	4837 lm	
Haledproflex-38-4-70	70°	4000K	4837 lm	






MOBYALTA







ø90 mm.



Finition Blanc (B)

Référence(s)	Description		Prix CHF
9.5W			(alimentation On/Off comprise)
Mobyalta 12-15	12°	3000K	1132lm
Mobyalta 12-15	12°	4000K	1144lm
Mobyalta 12-24	24°	3000K	1134lm
Mobyalta 12-36	24°	4000K	1147lm
Mobyalta 12-36	36°	3000K	1136lm
Mobyalta 12-36	36°	4000K	1150lm



NOBI19

(alimentation On/Off comprise)






Référence(s)	Description		Prix CHF
			(alimentation On/Off comprise)
6W			
Nobi19-3		3000K	750 lm
Nobi19-4		4000K	800 lm



NOBI11






Finition Blanc (B), Noir (N)

Référence(s)	Description		Prix CHF
9.5W			(alimentation On/Off comprise)
Nobi11-36-3...	36°	3000K	1100 lm
Nobi11-36-4...	36°	4000K	1180 lm
Nobi11-60-3...	60°	3000K	1100 lm
Nobi11-60-4...	60°	4000K	1180 lm

CEILING HALL MINI






Finition à préciser à la commande :
Blanc (B) – noir (N)

Angle à préciser à la commande :
15° - 20° - 36° - 50°

Référence(s)	Description	W	K	LM	Prix CHF
CeilingHall-Mi 3K		9	3000	972	
CeilingHall-Mi 4K		9	4000	1152	



CEILING HALL SMALL




Angle à préciser à la commande :
10° - 20° - 40° - 50°

		W	K	LM
CeilingHall-S 3K		13	3000	1187
CeilingHall-S 4K		13	4000	1239
CeilingHall-S 3K		18	3000	1644
CeilingHall-S 4K		18	4000	1715



CEILING HALL MED



Angle à préciser à la commande :
10° - 20° - 40° - 70°

		W	K	LM
CeilingHall-Me 3K		18	3000	2409
CeilingHall-Me 4K		18	4000	2490
CeilingHall-Me 3K		25	3000	3277
CeilingHall-Me 4K		25	4000	3388




SUS-Ceiling Hall	Kit pour suspension plafond



COMBO CIT 1

IP20 / IP54

UGR<16 ou<22

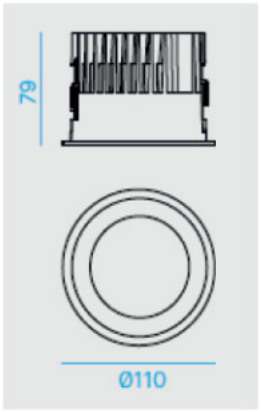





Disponible en :

Blanc(B) - Argent (A) – Noir (N)


Référence(s)	Description		Prix CHF
			Alimentation On-Off comprise
	W	K	LM
ComboCit1 – 9-3K	9	3000	935
ComboCit1 – 9-4K	9	4000	1020
ComboCit1 – 13-3K	13	3000	1275
ComboCit1 – 13-4K	13	4000	1360

COMBO CIT 2

IP20 / IP54

UGR<16 ou<22



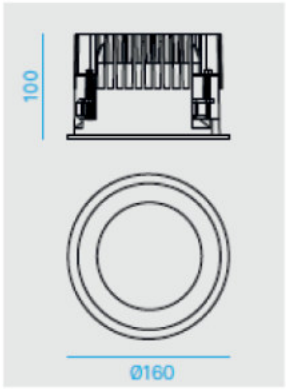





Disponible en :

Blanc(B)- Argent (A) – Noir (N)

			Alimentation On-Off comprise
	W	K	LM
ComboCit2 – 9-3K	18	3000	2060
ComboCit2 – 9-4K	18	4000	2232
ComboCit2 – 13-3K	25	3000	2747
ComboCit2 – 13-4K	25	4000	2918

PROFILS

MILANOLU



21

ROMALU



21

ROMALU-XL



21

FRANKFLU



22

BERLILU



22

BERLILU-XL



22

TENNESSELU



23

TORINOLU



23

OSLOLU



24

PARILU



24

KRAV-KLU



24

EXALU-KLU



24

ARIZONALU




25

MUNICLU



25

LIPOKLU



26

LOKOKLU



27

GIZKLU



28

DUBLILU



29

DUBLILU XL



29

ZAGREBALU



30

SPLITALU



30

PROFEE



31

BUDAPESTALU



32

BELFASTALU



32

PRAGALU



32

MOSCOUALU
MAGNUM



33

MOSCOUALU
MINI



33

MUNICHALU
MAGNUM



34

MUNICHALU
MINI



34

Profils en silicone :

NEONELU XL



35

LASVEGALU



35

CUADROLU



35



RUBANS

Standard
IP20-65-67-68 - **24V**




34

Petite largeur
IP20 - **24V**



34

Tunable White
IP20-65-67-68 - **24V**



34

RGB-RGBW-Data
IP20-65-67-68



34

Courant Constant PCB
IP20



34

Préparation



36



- Autres rubans disponibles hors catalogue

ALIMENTATIONS

Tension constante
On-OFF - IP20



35

Tension constante
On-OFF - IP67



35

Tension constante
Variable IP20



35

Tension constante
variable IP67



35

Courant constant
On-OFF - IP20



35

Courant constant
Variable - IP20



35


Variateur



35

- Autres alimentations disponibles hors catalogue






Optique 60° disponible

MILANOLU
bordure non-visible

IP65






Référence(s)	Description	Prix CHF
Milanolu02	barre de 2 m avec diffuseur opale	
Milanolu06	barre de 6 m avec diffuseur opale	
Milanolu02060	diffuseur de 2 m : **spécial 60°**	
Milanolu010	embout de finition sans trou	
Milanolu011	embout de finition avec trou	
Milanolu012	embout de finition 60°	
Milanolu-clip	clip de fixation	









Optique 30° disponible

ROMALU
bordure non-visible

IP65







Référence(s)	Description	Prix CHF
Romalu02	barre de 2 m avec diffuseur opale	
Romalu06	barre de 6 m avec diffuseur opale	
Romalu02030	diffuseur de 2 m : **spéciale 30°**	
Romalu010	embout de finition sans trou	
Romalu012	embout de finition 30°	
Romalu-clip	Clip de fixation	



ROMALU-XL
bordure non-visible

IP65





Référence(s)	Description	Prix CHF
Romalu-XL02	barre de 2 m avec diffuseur opale	
Romalu-XL06	barre de 6 m avec diffuseur opale	
Romalu-XL010	embout de finition sans trou	
Romalu-clip XL fix	Clip de fixation	
Romalu-clip XL orien	Clip orientable	
Romalu-kit XL	Kit suspension	
Romalu-res XL	Ressort pour encastré /s.clip	



Ressort pour encastrement




Clip pose orientable



FRANKFLU
Couvre-champ

IP65






Référence(s)	Description	Prix CHF
Frankflu02	barre de 2 m avec diffuseur opale	
Frankflu06	barre de 6 m avec diffuseur opale	
Frankflu02060	diffuseur de 2 m : **spéciale 60°**	
Frankflu010	embout de finition sans trou	
Frankflu012	embout de finition 60°	
Frankflu – clip	clip de fixation	






BERLILU
Couvre-champ



IP65


Référence(s)	Description	Prix CHF
Berlilu02	barre de 2 m avec diffuseur opale	
Berlilu06	barre de 6 m avec diffuseur opale	
Berlilu02030	diffuseur de 2 m : **spéciale 30°**	
Berlilu010	embout de finition sans trou	
Berlilu012	embout de finition 30°	
Berlilu – clip	clip de fixation	



Optique 30° disponible



BERLILU-XL
Couvre-champ

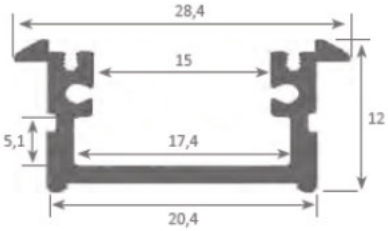


IP65

Référence(s)	Description	Prix CHF
Berlilu-XL02	barre de 2 m avec diffuseur opale	
Berlilu-XL06	barre de 6 m avec diffuseur opale	
Berlilu-XL02060	diffuseur de 2 m : **spéciale 60°**	
Berlilu-XL010	embout de finition sans trou	
Berlilu – Xlclip	clip de fixation	
Berlilu – Xlressort	ressort pour encastré	

TORINOLU
Optique arrondie







Référence(s)	Description	Prix CHF
Torinolu02	barre de 2 m avec diffuseur opale	
Torinolu06	barre de 6 m avec diffuseur opale	
Torinolu02030	diffuseur de 2 m : **spéciale 30°**	
Torinolu02060	diffuseur de 2 m : **spéciale 60°**	
Torinolu02090	diffuseur de 2 m : **spéciale 90°**	
Torinolu012030	embout de finition 30°	
Torinolu012060	embout de finition 60°	
Torinolu012090	embout de finition 90°	
Torino – Cliporien	Clip orientable	



Clip orientable






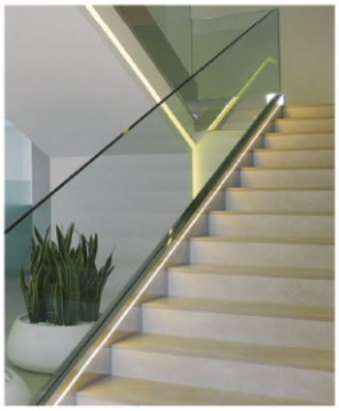




TENESSELU











Référence(s)	Description	Prix CHF
Tennesselu02	barre de 2 m avec optique opale	
Tennesselu010	embout de finition sans trou	

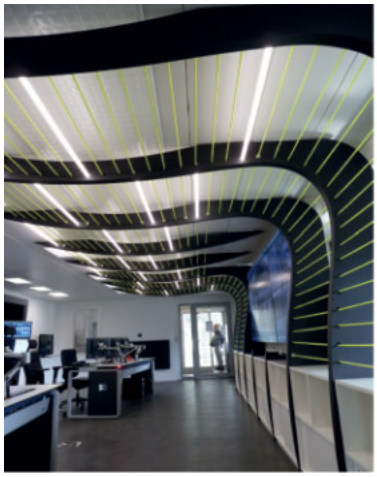

OSLOLU






Référence(s)	Description	Prix CHF
Oslolu02	barre de 2 m et diffuseur	
Oslolu010	embout de finition sans trou	
Oslolu011	kit de suspension	
Oslolu-pla	plaque porte-sources 2m	








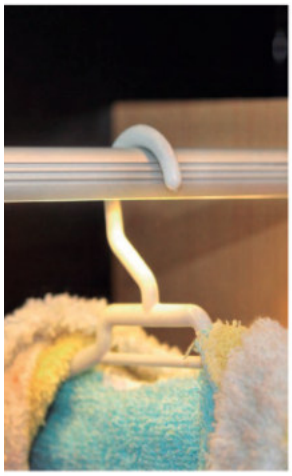

PARILU

IP65








Référence(s)	Description
Parilu02	barre de 2 m avec diffuseur opale
Parilu010	embout de finition
Parilu – sus	Suspension




KRAV-KLU









Référence(s)	Description
Krav-klu01	barre de 1 m
Krav-klu02	barre de 2 m
Krav-klu010	embout de finition sans trou





EXALU-KLU


Référence(s)	Description
Exalu-klu01	barre de 1 m
Exalu-klu02	barre de 2 m
Exalu-klu010	embout de finition sans trou
Exalu-klu011	embout de finition avec trou






ARIZONALU





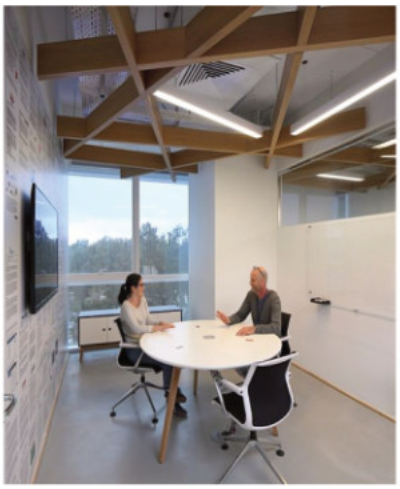

Référence(s)	Description	Prix CHF
Arizonalu025	barre de 2.5m avec diffuseur opale	
Arizonalu010	embout de finition sans trou	
Kit sus	Kit de suspension	
Arizonalu -jonc	pièce de jonction linéaire	
Arizonalu – ang	pièce de jonction d'angle	




MUNICHLU
UP&DOWN

IP65






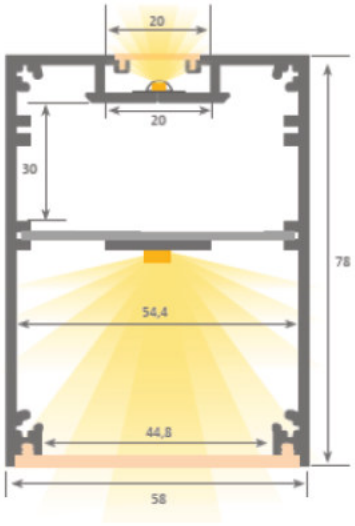


Municlu06	Barre 2m avec diffuseur Haut et Bas
Municlu06PS	Porte source barre de 2m
Municlu010alu	Embout de finition aluminium
Municlu010plastic	Embout de finition plastic
Municlu kit susp	Kit suspension UP&DOWN




LIPOKLU

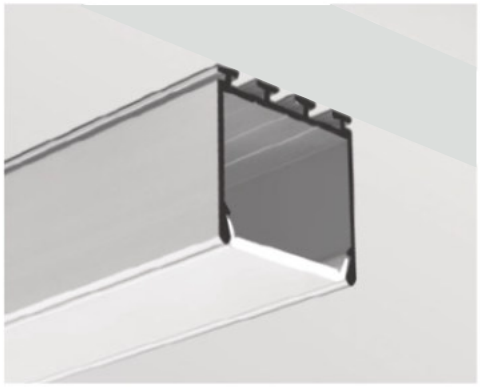



Référence(s)	Description	Prix CHF
Lipoklu01	barre de 1 m avec diffuseur opale	
Lipoklu02	barre de 2 m avec diffuseur opale	
Lipoklu010	embout de finition	
Lipoklu01R	barre de 1 m diffuseur opale rond	
Lipoklu02R	barre de 2 m diffuseur opale rond	
Lipoklu010R	embout de finition rond	
Lipoklu01C	barre de 1 m diffuseur opale carré	
Lipoklu02C	barre de 2 m diffuseur opale carré	
Lipoklu03C		
Lipoklu010C	embout de finition carré	
Lipoklu – Sus	Kit Suspension	
Lipoklu - Res	Ressort pour encastré	









pièces de jonction droite



pièces de jonction 90°



pièces de jonction 120°



pièces de jonction 135°



pièces de jonction 90°



pièces de jonction 135°




Angle 90°




Angle spéciaux




Angle Croix



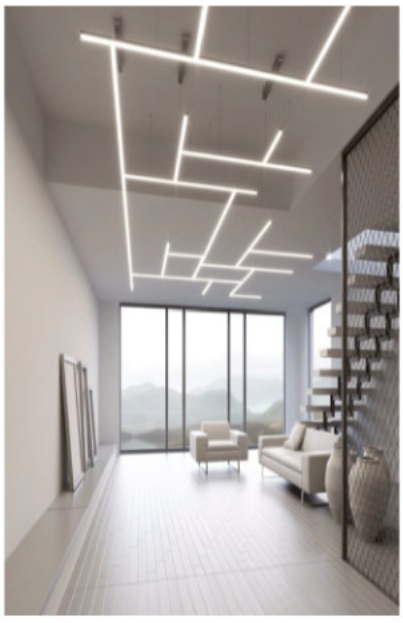


LOKOKLU



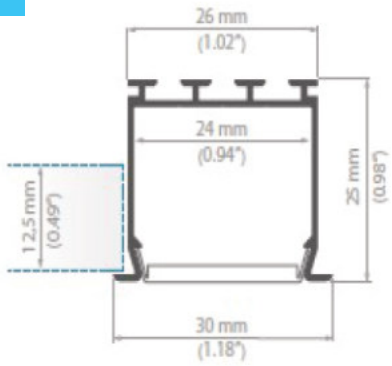

Référence(s)	Description	Prix CHF
Lokoklu01	barre de 1 m avec diffuseur opale	
Lokoklu02	barre de 2 m avec diffuseur opale	
Lipoklu010	embout de finition	

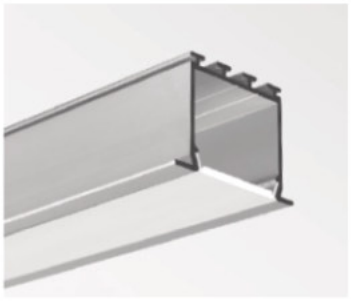



pièces de jonction droite



pièces de jonction 90°



pièces de jonction 120°



pièces de jonction 135°



pièces de jonction 90°





pièces de jonction 135°




Kit suspension basic



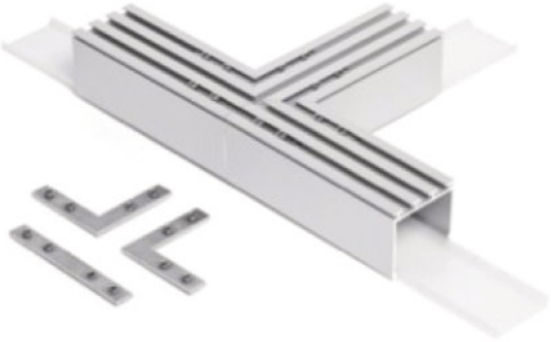

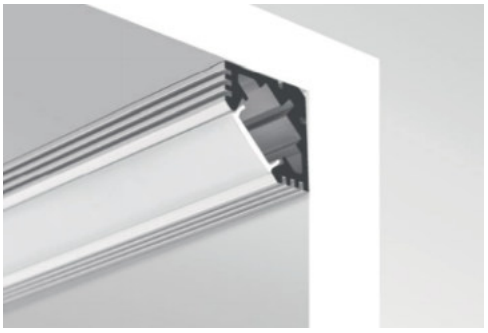

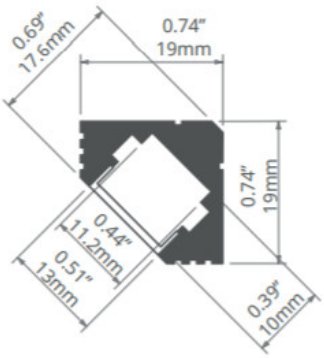








Référence(s)	Description	Prix CHF
Gipklu01R	barre de 1m + optique ronde opale	
Gipklu01C	barre de 1m + optique carrée opale	
Gipklu02R	barre de 2m + optique ronde opale	
Gipklu02C	barre de 2m + optique carrée opale	
Gipklu010R	Embout de finition rond	
Gipklu010C	Embout de finition carré	
Gipklu – susba	Kit suspension basic	
Gipklu – susfin	Kit suspension fin	
Gipklu - res	Ressort de montage	
Gipklu – fix	Clip de fixation	
Gipklu – orient	Clip orientable	




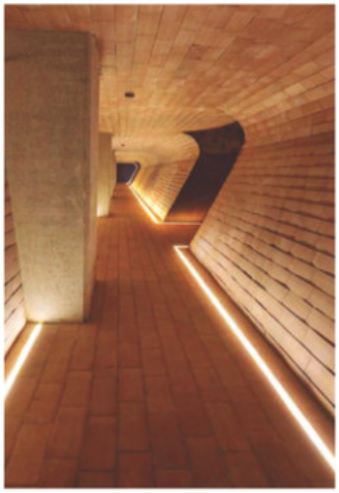

DUBLILU
pour sol/route

IP65/67





Référence(s)	Description	Prix CHF
Dublilu02	barre de 2 m avec diffuseur opale	
Dublilu010	embout de finition	







DUBLILU XL
pour sol/route

IP65/67



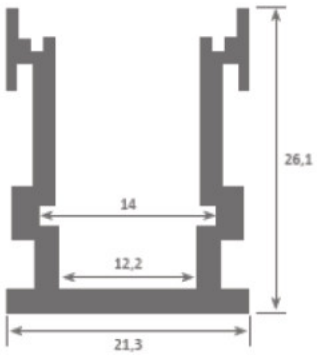


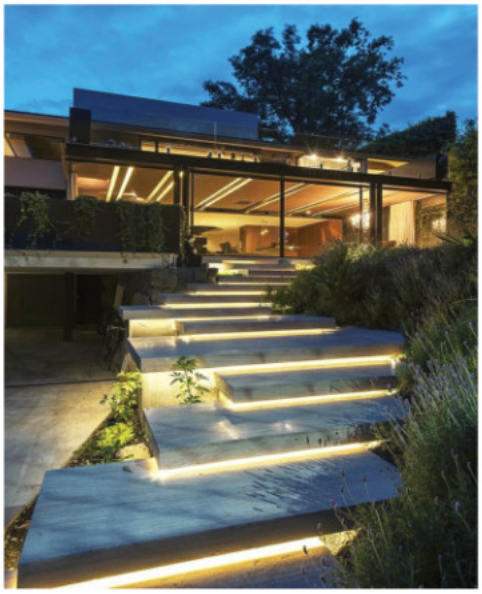

Référence(s)	Description	Prix CHF
Dublilu xl03	barre de 3 m avec diffuseur opale	
Dublilu xl support	support de source barre de 2m	
Dublilu xl010	embout de finition	









ZAGREBALU









Référence(s) :	Description :	Prix :
Zagrebalu 013	Profil aluminium avec diffuseur – prix/m	
Zagrebalu 014	Bouchon de fermeture – pièce	
Zagrebalu 015	Clip de fixation – pièce	








SPLITALU






Référence(s) :	Description :	Prix :
Spitalu 016	Profil aluminium avec diffuseur – prix/m	
Spitalu 017	Bouchon de fermeture – pièce	
Splitalu 018	Clip de fixation – pièce	



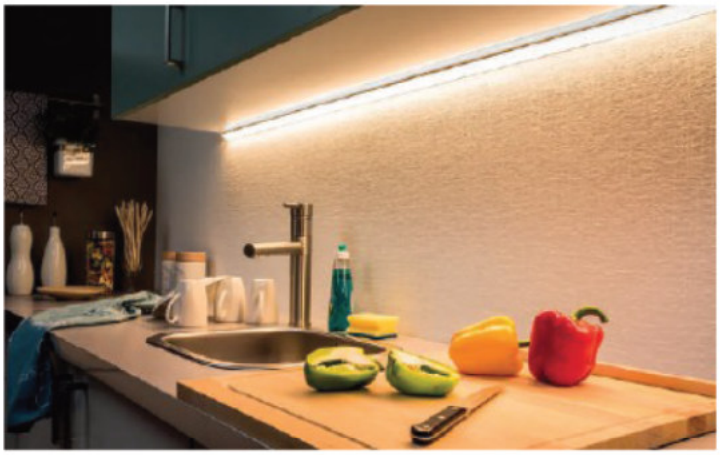




PROFEE





Référence(s)	Description	Prix CHF
Profee 02	2m – barre aluminium en H	
Profee 03	3m – barre aluminium en H	
Profee-Dé	découpe longueur sur mesure	
Profee DI02	2m Diffuseur opal	
Profee DI03	3m Diffuseur opal	
Profee DI10	10m diffuseur opal – découpable	
Profee SUS	kit pour suspension - 1500mm	
Profee CLI	clip de fixation plafond	
Profee BOU	kit bouchon de fermeture	
Profee RO	rosace alimentation – 2000mm	
Profee JO	joint linéaire	
Profee EN	kit installation encastré	

Intégration alimentation possible






















Suspension **Plafond** **Encastré**

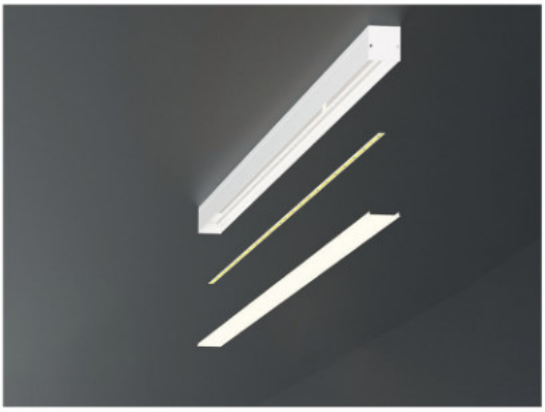




BUDAPESTALU






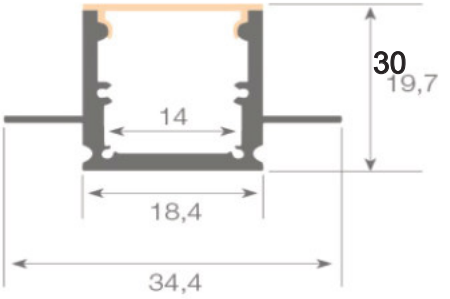


Référence(s) :	Description :	Prix :
Budapestalu 001	Barre de 2m avec diffuseur opale	
Budapestalu 002	Bouchon de fermeture / pce	

BELFASTALU





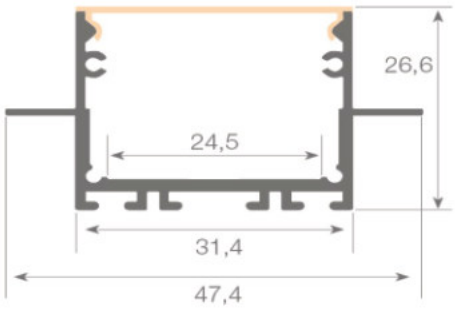


Référence(s) :	Description :	Prix :
Belfastalu 004	Barre de 2m avec diffuseur opale	
Belfastalu 005	Bouchon de fermeture	

PRAGALU





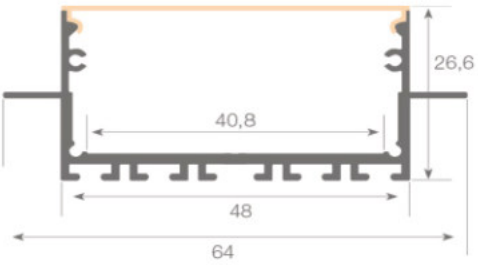


Référence(s) :	Description :	Prix :
Pragalu 006	Barre de 2m avec diffuseur opale	
Pragalu 007	Bouchon de fermeture	



MOSCOUALU MAGNUM



IP65

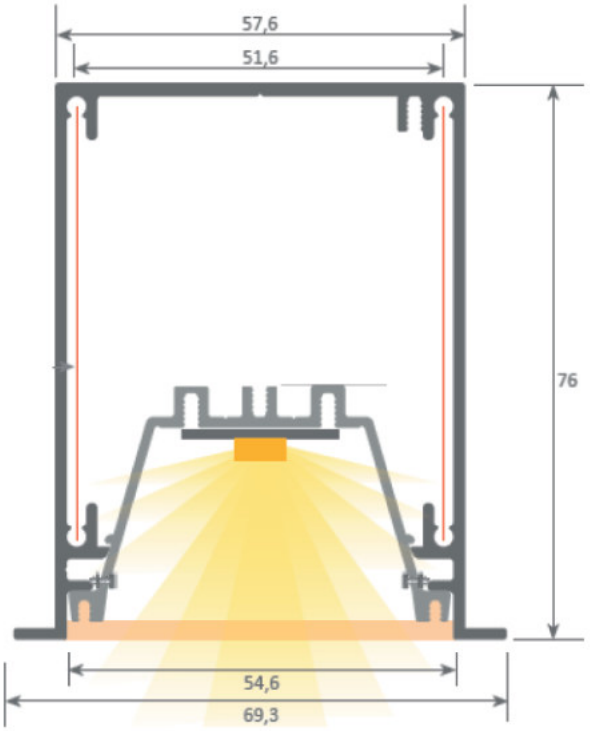




Référence(s) :	Description :	Prix :
Moscoualu 030	Profil gris avec diffuseur opale – prix/m	
Moscoualu 033	Bouchon de fermeture – pièce	
Moscoualu 035	Ressort d'encastrement – pièce	



MOSCOUALU MINI

IP65

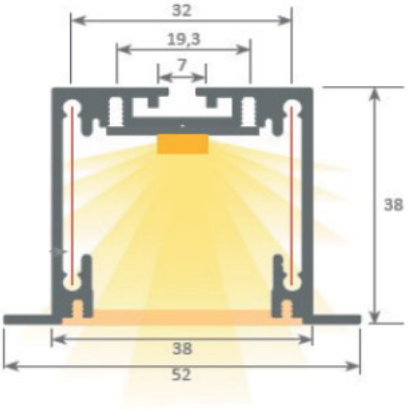

Référence(s) :	Description :	Prix :
Moscoualu 037	Profil gris avec diffuseur opale – prix/m	
Moscoualu 040	Bouchon de fermeture – pièce	
Moscoualu 042	Câble de suspension – pièce	
Moscoualu 043	Ressort d'encastrement – pièce	




MUNICHALU MAGNUM

IP65





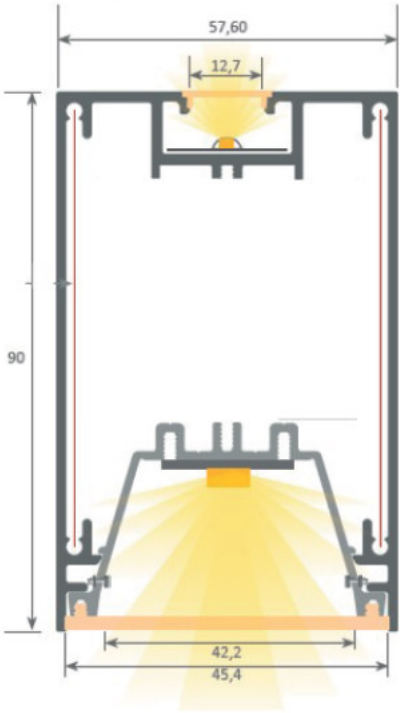


Référence(s) :	Description :	Prix CHF:
Munichalu 060	Profil gris avec diffuseur opale – Prix/m	
Munichalu 061	Diffuseur haut – Prix/m	
Munichalu 063	Bouchon de fermeture -pièce	
Munichalu 064	Câble suspension coulissant	
Munichalu 065	Câble suspension Up & Down – pièce	





MUNICHALU MINI

IP65

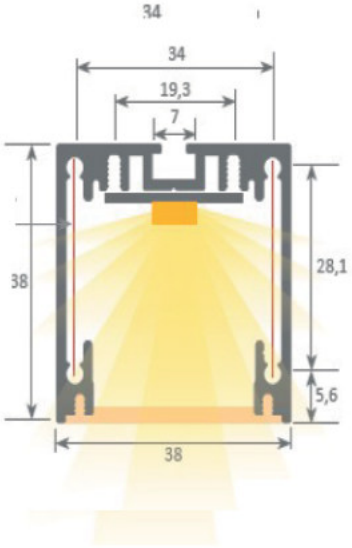



Référence(s) :	Description :	Prix CHF :
Munichalu 067	Profil gris avec diffuseur opale – Prix/m	
Munichalu 070	Bouchon de fermeture -pièce	
Munichalu 071	Câble suspension – Kit de 2 pièces	





NEONELU XL silicone

IP67








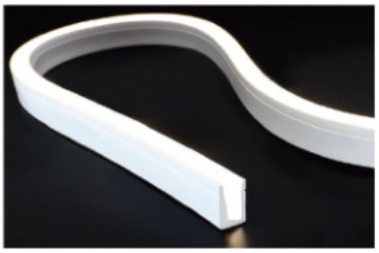


Référence(s) :	Description :	Prix :
Neonelu XL 100	Néon LED XL flexible – prix/m	
Neonelu XL 101	Bouchon de fermeture en silicone sans trou	
Neonelu XL 102	Bouchon de fermeture en silicone avec trou latéral	
Neonelu XL 103	Bouchon de fermeture en silicone avec trou frontal	
Neonelu XL 104	Clip de fixation – pièce	

LASVEGALU silicone

IP67








Référence(s) :	Description :	Prix :
LasVegalu 105	Néon LED LasVegalu flexible - prix/m	
LasVegalu 106	Bouchon de fermeture en silicone sans trou	
LasVegalu 107	Bouchon de fermeture en silicone avec trou latéral	
LasVegalu 108	Bouchon de fermeture en silicone avec trou frontal	
LasVegalu 109	Bouchon de fermeture en silicone avec trou inférieur	
LasVegalu 110	Clip de fixation – pièce	

CUADROLU silicone

IP67








Référence(s) :	Description :	Prix :
Cuadrolu 111	Néon LED Cuadrolu flexible – prix/m	
Cuadrolu 112	Bouchon de fermeture en silicone sans trou	
Cuadrolu 113	Bouchon de fermeture en silicone avec trou frontal	
Cuadrolu 114	Bouchon de fermeture en silicone avec trou latéral	
Cuadrolu 115	Clip de fixation – pièce	



Les températures sont à préciser à la commande

IP20 – 24V - sécable 20mm – 3-4-5K – CRI>90

Référence(s)	Watt/m	Diodes/m	lum/m	lar.mm	Prix/ml CHF
SUR2110 10W	10W/m	300/m	980lm	10mm	
SUR2110 14,4W	14,4W	300/m	1350lm	10mm	
SUR2110 19,2W	19,2W	300/m	1820lm	10mm	



IP65/67/68 – 24V - sécable 20mm – 3-4-5K – CRI>90

Référence(s)	Watt/m	Diodes/m	lum/m	lar.mm	Prix/ml CHF
SUR2110 10W IP	10W/m	300/m	980lm	10mm	
SUR2110 14,4W IP	14,4W	300/m	1350lm	10mm	
SUR2110 19,2W IP	19,2W	300/m	1820lm	10mm	



IP20 – 24V - sécable 35mm – 3-4-5K – CRI>90

Référence(s)	Watt/m	Diodes/m	lum/m	lar.mm	Prix/ml CHF
SUR2110 6W 4MM	6W/m	240/m	460lm	4mm	
SUR2835 21,6W 8MM	21,6W/m	240/m	2000lm	8mm	



IP20 – 24V - sécable 60mm – Tunable White 2500 à 6500K – CRI>90

Référence(s)	Watt/m	Diodes/m	lum/m	Prix/ml CHF
SUR3527 19,2W TW	19,2W/m	120/m	1820lm	

IP65/67/68 – 24V - sécable 60mm – Tunable White 2500/6500K – CRI>90

Référence(s)	Watt/m	Diodes/m	lum/m	Prix/ml CHF
SUR3527 19,2W TW	19,2W/m	120/m	1820lm	



IP20 – 5V/24V - sécable 60mm – RGB-RGBW-DATA – CRI>82

Référence(s)	Watt/m	Diodes/m	lum/m	Prix/ml CHF
SUR5050 14,4W RGB	14,4W/m	60/m	1150lm	
SUR DATA RGB/IC	28,8W/m	144/m	2200lm	


IP65/67/68 – 5V/24V - sécable 60mm – RGB-RGBW-DATA – CRI>82

Référence(s)	Watt/m	Diodes/m	lum/m	Prix/ml CHF
SUR5050 14,4W RGB	14,4W/m	60/m	1150lm	



IP20 – PCB 25m sans soudure – 3-4K – CRI>90 – courant constant

Référence(s)	Watt/m	Diodes/m	lum/m	Prix/ml CHF
TRI Flex PCB	20W/m	120/m	4500lm	





IP20 – On-OFF – Tension constante

Référence(s)	Watt	Volts	Dim. Mm	Prix CHF
TRLC 35-24-SC SNC	35W	24V	142x43x30	
TRLC 60-24-SC SNC	60W	24V	225x43x31	
TRLC 100-24-SC SNC	100W	24V	295x43x31	
TRLC 200-24-SC SNC	200W	24V	325x43x31	

IP67 – On-OFF – Tension constante

Référence(s)	Watt	Volts	Dim. Mm	Prix CHF
MELPV 35-24	35W	24V	148x40x30	
MELPV 60-24	60W	24V	163x42x32	
MELPV 100-24	100W	24V	190x52x30	
MELPV 150-24	150W	24V	191x63x38	



IP20 – DALI – Tension constante – Corridor fonction

Référence(s)	Watt	Volts	Dim. Mm	Prix CHF
TRLCA 35-24-SC PRE	35W	24V	195x43x31	
TRLCA 60-24-SC PRE	60W	24V	225x43x31	
TRLCA 100-24-SC PRE	100W	24V	295x43x31	
TRLCA 150-24-SC PRE	150W	24V	325x43x31	
MEELG 240-24DA	240W	24V	244x71x38	

IP67 – DALI – Tension constante

Référence(s)	Watt	Volts	Dim. Mm	Prix CHF
MEELG 75-24 DA	75W	24V	180x63x36	
MEELG 100-24 DA	100W	24V	199x63x36	
MEELG 150-24 DA	150W	24V	219x63x36	



IP20 – On-OFF – Courant constant mA

Référence(s)	Watt	mAmp	Dim. Mm	Prix CHF
TRLC 25-flexC SC EXC	25W	350-1050	97x43x30	
TRLC 65-fixC Ip SNC2	65W	250-350	230x30x21	




IP20 – Courant constant mA - Push/DALI/Corridor function

Référence(s)	Watt	mAmp	Dim. Mm	Prix CHF
TRLCA 25-1/4all SCPRE	25W	350-1050	130x43x30	
TRLCO 60-1/4all NFC	60W	200-1050	133x77x31	
TRLCA 75-1/4all	75W	350-1050	360x30x21	
TRLC 75-1/4all NFC	75W	100x400	360x30x11	
TRLCI150-o4a Indus	150W	325-1050	360x30x28	



Variateur PWM – 1-10V – DALI – DSI – DMX – etc.

Référence(s)	Amp.	Volts	Dim. Mm	Prix CHF
Push/RF – SR2501P	5A	12-36V	166x54x23	
DALI – SRP2305-24-96	5A	24V	244x64x32	

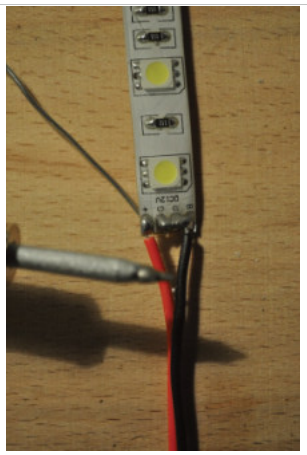

PREPARATION PROFILS

Préparations pour profils en aluminium

(les mesures précises sont à fournir par le client)

Prix/ CHF

Coupe droite

Coupe droite 90° - tolérance + / - 2mm

Coupe d'angle

Coupe droite 45° horizontale – tolérance + / - 2mm




Percement du profil

Conseil : 2 trous par ml

Pose du ruban LED dans le profil

Collage du ruban LED (longueur maximale par linéaire = longueur maximale du profil commandé)



PREPARATION RUBANS

Préparations pour ruban LED


Prix/ CHF

1. Coupe pour ruban LED IP2X + soudure de câble – longueur de câblage 200 cm (inclus)

2. Coupe pour ruban IP6X + soudure de câble + étanchéité - longueur de câblage 200 cm (inclus)

3. Coupe pour ruban LED RGB IP2X + soudure de câble – longueur de câblage 200 cm (inclus)

4. Coupe pour ruban LED RGB IP6X + soudure de câble + étanchéité - longueur de câblage 200 cm (inclus)

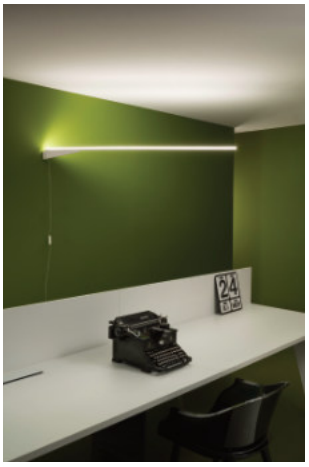

Soudures d'angles pour rubans LED

Prix/ CHF

5. 2x soudure d'angle (min. 2cm) rubans LED Mono Color IP2X-IP4X

6. 2x soudure d'angle (min. 2cm) rubans LED Mono Color + étanchéité – IP6X

7. 2x soudure d'angle (min. 3cm) rubans LED Dual Color IP2X-IP4X ou RGBW

8. 2x soudure d'angle (min. 3cm) rubans LED Dual Color + étanchéité - IP6X ou RGBW



Longueur de câble supplémentaire

Prix/ CHF

9. Longueur de câblage supplémentaire (0.75mm)

10. Longueur de câblage supplémentaire (1.5mm)

11. Longueur de câblage supplémentaire (Dual Color) longueur totale max 3 fils

12. Longueur de câblage supplémentaire (RGB) longueur totale max 5 fils

13. Longueur de câblage supplémentaire (RGB+W) longueur totale max 5 fils

OVIOESE DISPLAY



40

OVIOESE PG



41

BRIGTESE LOW



42

BRIGTESE HIGH

42

BRIGTESE DPL



43

BRIGTESE DI DPL




43

BRIGTESE UP&DOWN



44

BRIGTESE 45°



45

BRIGTESE 45° UP&DOWN



45

GROVESE IP54



46

SEMPLIESE

47

LIN KING




48

WOVE



49

FLIP



50

ARKEO



51

Versions disponibles :

Température disponible : 3000K - 4000K
CRI : > 80 OU > 90 : Vérifier les disponibilités
McAdams 3
Risque pour les yeux : RG0
UGR < 19 ou < 22 : vérifier les disponibilités
Versions disponibles : ON/OFF - DALI - EM - BLUETOOTH : vérifier les disponibilités.




OVIOESE
DISPLAY LOW POWER



IP40
UGR<22 - <19



Linéaire encastré

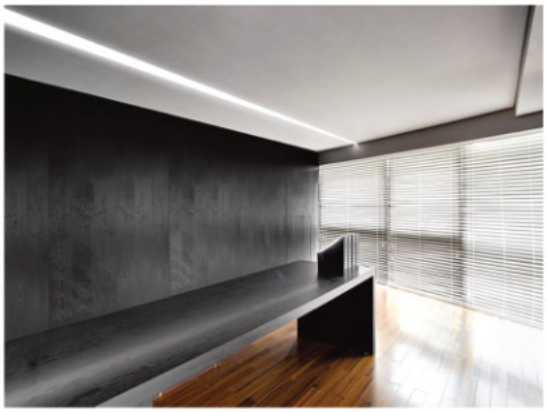

Référence(s)	Description			Dim mm	Prix CHF
Ovioese DIS-LP-18-3	18W	3000K	1774 lm	872	
Ovioese DIS-LP-18-4	18W	4000K	1813 lm	872	
Ovioese DIS-LP-24-3	24W	3000K	2366 lm	1152	
Ovioese DIS-LP-24-4	24W	4000K	2417 lm	1152	
Ovioese DIS-LP-30-3	30W	3000K	2957 lm	1432	
Ovioese DIS-LP-30-4	30W	4000K	3021 lm	1432	
Ovioese DIS-LP-36-3	36W	3000K	3549 lm	1712	
Ovioese DIS-LP-36-4	36W	4000K	3625 lm	1712	
Ovioese DIS-LP-42-3	42W	3000K	4140 lm	1992	
Ovioese DIS-LP-42-4	42W	4000K	4229 lm	1992	
Ovioese DIS-LP-48-3	48W	3000K	4732 lm	2272	
Ovioese DIS-LP-48-4	48W	4000K	4834 lm	2272	
Ovioese DIS-LP-54-3	54W	3000K	5323 lm	2552	
Ovioese DIS-LP-54-4	54W	4000K	5438 lm	2552	
Ovioese DIS-LP-60-3	60W	3000K	5915 lm	2832	
Ovioese DIS-LP-60-4	60W	4000K	6042 lm	2832	
Ovioese DIS-LP-66-3	66W	3000K	6506 lm	3112	
Ovioese DIS-LP-66-4	66W	4000K	6646 lm	3112	



Bouchon fermeture




Joint linéaire



Optique déroulante 10m
pour longue ligne sans joint

OVIOESE
DISPLAY HIGH POWER




Référence(s)	Description			Dim mm	Prix CHF
Ovioese DIS-HP-48-3	48W	3000K	4732 lm	1152	
Ovioese DIS-HP-48-4	48W	4000K	4834 lm	1152	
Ovioese DIS-HP-60-3	60W	3000K	5915 lm	1432	
Ovioese DIS-HP-60-4	60W	4000K	6042 lm	1432	
Ovioese DIS-HP-72-3	72W	3000K	7098 lm	1712	
Ovioese DIS-HP-72-4	72W	4000K	7250 lm	1712	
Ovioese DIS-bouchon				2 pces	
Ovioese DIS-joint				pce	
Ovioese DIS-optique 10m					

OVIOESE

PG LOW POWER



IP 40
UGR<22 - <19






Référence(s)	Description			Dim.mm	Prix CHF
Ovioese PG-LP-24-3	24W	3000K	2391 lm	1125	
Ovioese PG-LP-24-4	24W	4000K	2493 lm	1125	
Ovioese PG-LP-30-3	30W	3000K	2989 lm	1405	
Ovioese PG-LP-30-4	30W	4000K	3116 lm	1405	
Ovioese PG-LP-36-3	36W	3000K	3587 lm	1685	
Ovioese PG-LP-36-4	36W	4000K	3740 lm	1685	
Ovioese PG-LP-60-3	60W	3000K	5838 lm	2805	
Ovioese PG-LP-60-4	60W	4000K	5978 lm	2805	
Ovioese PG-LP-66-3	66W	3000K	6576 lm	3085	
Ovioese PG-LP-66-4	66W	4000K	6856 lm	3085	

OVIOESE

PG HIGH POWER





Bouchons



suspensions



joint



Accroches paroi



Cloche


Référence(s)	Description			Dim.mm.	Prix CHF
Ovioese PG-HP-48-3	48W	3000K	4865 lm	1125	
Ovioese PG-HP-48-4	48W	4000K	5037 lm	1125	
Ovioese PG-HP-60-3	60W	3000K	6042 lm	1405	
Ovioese PG-HP-60-4	60W	4000K	6296 lm	1405	
Ovioese PG-HP-72-3	72W	3000K	6869 lm	1685	
Ovioese PG-HP-72-4	72W	4000K	7556 lm	1685	

Ovioese PG-bouchon	2 pces
Ovioese PG-élément de liaison	pce
Ovioese PG filins 1500mm	pce
Ovioese PG filins 3000mm	pce
Ovioese PG accroches paroi	2 pces
Ovioese PG-cloche 3 pôles	pce
Ovioese PG-cloche 5 pôles	pce

BRIGTESE
PG LOW POWER



IP 40
UGR<22






Versions : ON/Off – DALI – EM

Finitions :
Blanc : code B
Gris : code C24

Référence(s)	Description			Dim mm	Prix CHF
BrigtesePG/LP-6-3	6W	3000K	670 lm	288	
BrigtesePG/LP-6-4	6W	4000K	684 lm	288	
BrigtesePG/LP-12-3	12W	3000K	1339 lm	568	
BrigtesePG/LP-12-4	12W	4000K	1368 lm	568	
BrigtesePG/LP-18-3	18W	3000K	2009 lm	848	
BrigtesePG/LP-18-4	18W	4000K	2052 lm	848	
BrigtesePG/LP-24-3	24W	3000K	2678 lm	1128	
BrigtesePG/LP-24-4	24W	4000K	2736 lm	1128	
BrigtesePG/LP-30-3	30W	3000K	3348 lm	1408	
BrigtesePG/LP-30-4	30W	4000K	3420 lm	1408	
BrigtesePG/LP-36-3	36W	3000K	4018 lm	1688	
BrigtesePG/LP-36-4	36W	4000K	4104 lm	1688	
BrigtesePG/LP-42-3	42W	3000K	4687 lm	1968	
BrigtesePG/LP-42-4	42W	4000K	4788 lm	1968	
BrigtesePG/LP-48-3	48W	3000K	5357 lm	2248	
BrigtesePG/LP-48-4	48W	4000K	5472 lm	2248	
BrigtesePG/LP-54-3	54W	3000K	6026 lm	2528	
BrigtesePG/LP-54-3	54W	4000K	6257 lm	2528	
BrigtesePG/LP-60-3	60W	3000K	6696 lm	2808	
BrigtesePG/LP-60-4	60W	4000K	6840 lm	2808	
BrigtesePG/LP-66-3	66W	3000K	7366 lm	3088	
BrigtesePG/LP-66-4	66W	4000K	7524 lm	3088	




BRIGTESE
PG HIGH POWER





Référence(s)	Description			Dim mm	Prix CHF
BrigtesePG/HP-48-3	48W	3000K	5357 lm	1128	
BrigtesePG/HP-48-4	48W	4000K	5472 lm	1128	
BrigtesePG/HP-60-3	60W	3000K	6696 lm	1408	
BrigtesePG/HP-60-4	60W	4000K	6840 lm	1408	
BrigtesePG/HP-72-3	72W	3000K	8035 lm	1688	
BrigtesePG/HP-72-4	72W	4000K	8208 lm	1688	

BRIGTESE
DPL LOW POWER




IP 40
UGR<19





Référence(s)	Description			Dim mm	Prix CHF
BrigteseDPL/LP12-3	12W	3000K	1188 lm	568	
BrigteseDPL/LP12-4	12W	4000K	1214 lm	568	
BrigteseDPL/LP18-3	18W	3000K	1782 lm	848	
BrigteseDPL/LP18-4	18W	4000K	1822 lm	848	
BrigteseDPL/LP24-3	24W	3000K	2376 lm	1128	
BrigteseDPL/LP24-4	24W	4000K	2429 lm	1128	
BrigteseDPL/LP30-3	30W	3000K	2970 lm	1408	
BrigteseDPL/LP30-4	30W	4000K	3036 lm	1408	
BrigteseDPL/LP36-3	36W	3000K	3564 lm	1688	
BrigteseDPL/LP36-4	36W	4000K	3643 lm	1688	
BrigteseDPL/LP42-3	42W	3000K	4158 lm	1968	
BrigteseDPL/LP42-4	42W	4000K	4250 lm	1968	
BrigteseDPL/LP48-3	48W	3000K	4752 lm	2248	
BrigteseDPL/LP48-4	48W	4000K	4858 lm	2248	
BrigteseDPL/LP54-3	54W	3000K	5346 lm	2528	
BrigteseDPL/LP54-4	54W	4000K	5465 lm	2528	
BrigteseDPL/LP60-3	60W	3000K	5949 lm	2808	
BrigteseDPL/LP60-4	60W	4000K	6072 lm	2808	
BrigteseDPL/LP66-3	66W	3000K	6534 lm	3088	
BrigteseDPL/LP66-4	66W	4000K	6679 lm	3088	

BRIGTESE
DI DPL LOW POWER




IP 40
UGR<19


Up & Down



Référence(s)	Description			Dim mm	Prix CHF
BrigteseDIDPL/LP30-3	24+6W	3000K	3759 lm	1128	
BrigteseDIDPL/LP30-4	24+6W	4000K	3822 lm	1128	
émission indirect	6W				
BrigteseDIDPL/LP36-3	30+6W	3000K	4200 lm	1408	
BrigteseDIDPL/LP36-4	30+6W	4000K	4263 lm	1408	
émission indirect	6W				
BrigteseDIDPL/LP48-3	36+12W	3000K	5450 lm	1688	
BrigteseDIDPL/LP48-4	36+12W	4000K	5525 lm	1688	
émission indirect	12W				
BrigteseDIDPL/LP54-3	42+12W	3000K	6017 lm	1968	
BrigteseDIDPL/LP54-4	42+12W	4000K	6105 lm	1968	
émission indirect	12W				

Version Up&Down




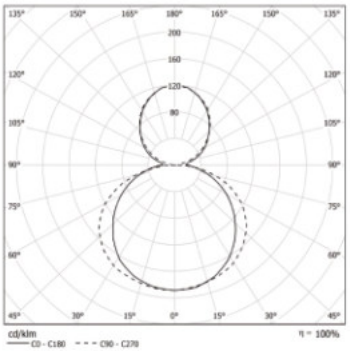

suite	Référence(s)	Description			Dim mm	Prix CHF
	BrigteseDIDPL/LP72-3	48+24W	3000K	7266 lm	2248	
	BrigteseDIDPL/LP72-4	48+24W	4000K	7367 lm	2248	
	émission indirect	24W				
	BrigteseDIDPL/LP78-3	54+24W	3000K	7833 lm	2528	
	BrigteseDIDPL/LP78-4	54+24W	4000K	7946 lm	2528	
	émission indirect	24W				
	BrigteseDIDPL/LP84-3	60+24W	3000K	8400 lm	2808	
	BrigteseDIDPL/LP84-4	60+24W	4000K	8526 lm	2808	
	émission indirect	24W				
	BrigteseDIDPL/LP90-3	66+24W	3000K	8967 lm	3088	
	BrigteseDIDPL/LP90-4	66+24W	4000K	9106 lm	3088	
	émission indirect	24W				

Pose : en suspension – en applique – en plafonnier – en encastré



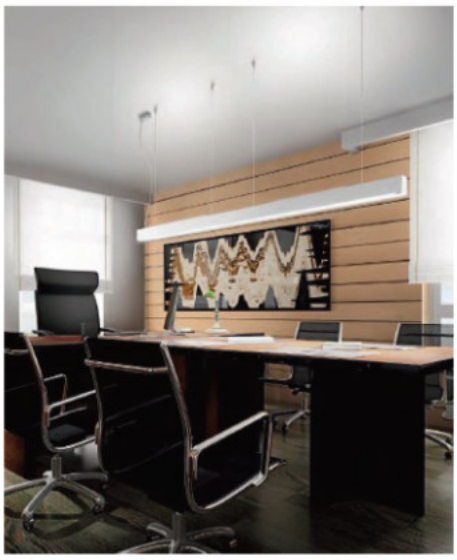

Prix CHF



Filins de suspension 1500mmm
Filins de suspension 3000mmm



Cloch pour suspension
2000mm



Joint électrifié



angle T



Angle X




Angle 90°

Joint
T
X
90°




Module aveugle passe câble 1000mm
Module aveugle passe câble 2000mm + aluminium

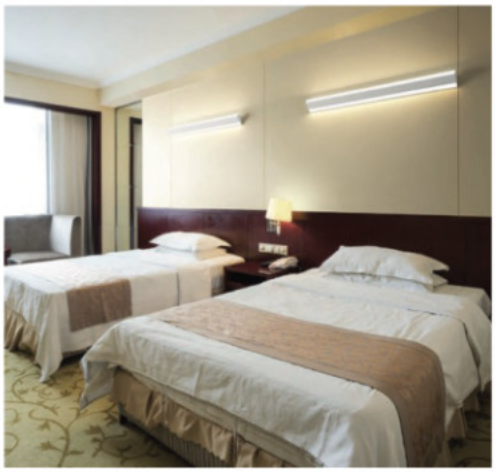

BRIGTESE 45°
PG LOW POWER

IP40



Référence(s)	Description			Dim mm	Prix CHF
Brigtese45-PG-LP6-3	6W	3000K	586 lm	288	
Brigtese45-PG-LP6-4	6W	4000K	599 lm	288	
Brigtese45-PG-LP12-3	12W	3000K	1172 lm	568	
Brigtese45-PG-LP12-4	12W	4000K	1197 lm	568	
Brigtese45-PG-LP18-3	18W	3000K	1758 lm	848	
Brigtese45-PG-LP18-4	18W	4000K	1796 lm	848	
Brigtese45-PG-LP24-3	24W	3000K	2344 lm	1128	
Brigtese45-PG-LP24-4	24W	4000K	2394 lm	1128	
Brigtese45-PG-LP30-3	30W	3000K	2930 lm	1408	
Brigtese45-PG-LP30-4	30W	4000K	2993 lm	1408	
Brigtese45-PG-LP36-3	36W	3000K	3515 lm	1688	
Brigtese45-PG-LP36-4	36W	4000K	3591 lm	1688	
Brigtese45-PG-LP42-3	42W	3000K	4101 lm	1968	
Brigtese45-PG-LP42-4	42W	4000K	4190 lm	1968	
Brigtese45-PG-LP48-3	48W	3000K	4687 lm	2248	
Brigtese45-PG-LP48-4	48W	4000K	4788 lm	2248	
Brigtese45-PG-LP54-3	54W	3000K	5273 lm	2528	
Brigtese45-PG-LP54-4	54W	4000K	5387 lm	2528	
Brigtese45-PG-LP60-3	60W	3000K	5859 lm	2808	
Brigtese45-PG-LP60-4	60W	4000K	5985 lm	2808	
Brigtese45-PG-LP66-3	66W	3000K	6445 lm	3088	
Brigtese45-PG-LP66-4	66W	4000K	6584 lm	3088	



BRIGTESE 45°
DI PG LOW POWER

Up&Down

Référence(s)	Description			Dim mm	Prix CHF
BrigteseDIPG/LP24-3	12+12W	3000K	2344 lm	568	
BrigteseDIPG/LP24-4	12+12W	4000K	2394 lm	568	
émission indirect	12W				
BrigteseDIPG/LP36-3	18+18W	3000K	3515 lm	848	
BrigteseDIPG/LP36-4	18+18W	4000K	3591 lm	848	
émission indirect	18W				
BrigteseDIPG/LP48-3	24+24W	3000K	4687 lm	1128	
BrigteseDIPG/LP48-4	24+24W	4000K	4788lm	1128	
émission indirect	24W				
BrigteseDIPG/LP60-3	30+30W	3000K	5859 lm	1408	
BrigteseDIPG/LP60-4	30+30W	4000K	5985 lm	1408	
émission indirect	30W				




GROVESE

IP54 LP



IP54



Possible ligne de lumière continue



Référence(s)	Description	Dim mm	Prix
Grovese IP54-LP-24-3	24W-3000K-2391 lm	1130	
Grovese IP54-LP-24-4	24W-4000K-2468 lm	1130	
Grovese IP54-LP-30-3	30W-3000K-2989 lm	1410	
Grovese IP54-LP-30-4	30W-4000K-3085 lm	1410	
Grovese IP54-LP-36-3	36W-3000K-4334 lm	1690	
Grovese IP54-LP-36-4	36W-4000K-4486 lm	1690	
Grovese IP54-LP-54-3	54W-3000K-5381 lm	2530	
Grovese IP54-LP-54-4	54W-4000K-5552 lm	2530	



Filins de suspension 1500mm

Filins de suspension 3000mm



Cloche 3 pôles

Cloche 5 pôles

GROVESE

IP54 HP




Bouchon finition :



Joint de liaison électrifié



Kit plafonnier



Référence(s)	Description	Dim mm	Prix
Grovese IP54-HP-45-3	45W-3000K-4722 lm	1130	
Grovese IP54-HP-45-4	45W-4000K-4986 lm	1130	
Grovese IP54-HP-57-3	57W-3000K-5932 lm	1410	
Grovese IP54-HP-57-4	57W-4000K-6233 lm	1410	
Grovese IP54-HP-68-3	68W-3000K-6690 lm	1690	
Grovese IP54-HP-68-4	68W-4000K-7064 lm	1690	

Optique de finition 1133mm

Optique de finition 1413mm

Optique de finition 1693mm

Optique de finition 2533mm

Optique de finition 3093mm





Optique 10m en rouleau


SEMPLIESE

PG

IP40



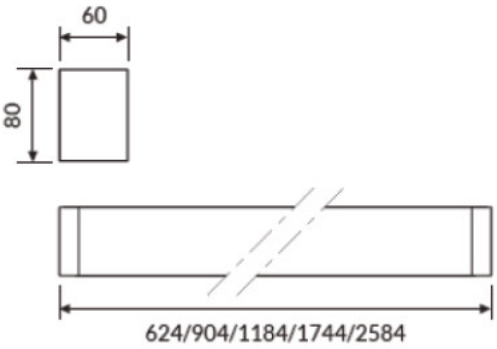

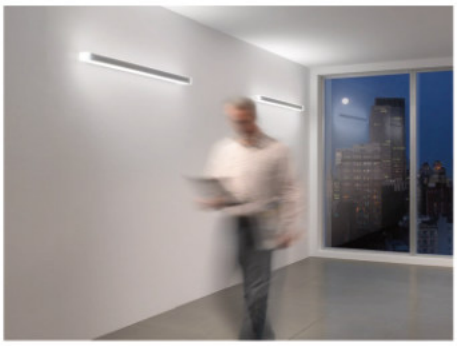

Référence(s)	Description			Dim mm	Prix CHF
Sempliese PG-24-3	24W	3000K	2176 lm	624	
Sempliese PG-24-4	24W	4000K	2243 lm	624	
Sempliese PG-36-3	36W	3000K	3251 lm	904	
Sempliese PG-36-4	36W	4000K	3364 lm	904	
Sempliese PG-48-3	48W	3000K	4334 lm	1184	
Sempliese PG-48-4	48W	4000K	4486 lm	1184	
Sempliese PG-72-3	72W	3000K	6502 lm	1744	
Sempliese PG-72-4	72W	4000K	6728 lm	1744	
Sempliese PG-108-3	108W	3000K	9752 lm	2584	
Sempliese PG-108-4	108W	4000K	10093 lm	2584	



Cloche



Filins



Joint linéaire électrifié



Joint 90° électrifié



Joint adaptable électrifié

Cloche

Filins

Joint électrifié droit

Joint électrifié 90°


Joint électrifié adaptable







LINE KING
Optique DarkLight

UGR<19 – IP20

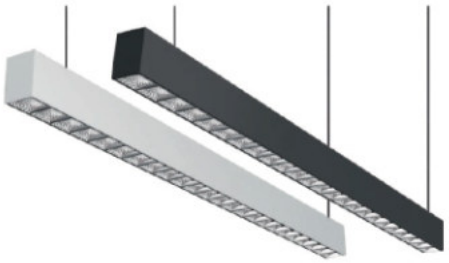



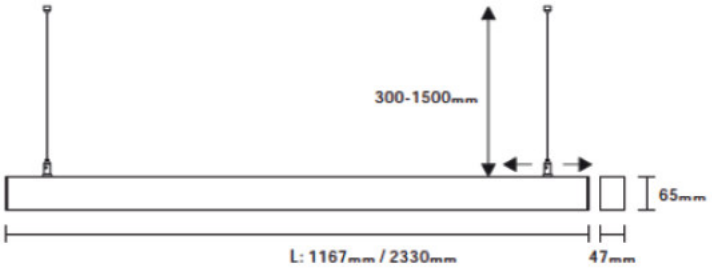

Angle :

110°
85*85°
30°*70°
Asymétrique






Distribution Up&Down :



50 % - 50 %
30 % - 70 %
10 % - 90 %

Référence(s)	Description			Dim mm	Prix CHF
Lumière dirigée vers le bas					
Line King 1 30 Down-3K	30W	3000K	2995 lm	1167	
Line King 1 30 Down-4K	30W	4000K	3193 lm	1167	
Line King 1 45 Down-3K	45W	3000K	4922 lm	1167	
Line King 1 45 Down-4K	45W	4000K	5102 lm	1167	
Line King 2 45 Down-3K	45W	3000K	4922 lm	2330	
Line King 2 45 Down-4K	45W	4000K	5102 lm	2330	
Line King 2 90 Down-3K	90W	3000K	9995lm	2330	
Line King 2 90 Down-4K	90W	4000K	10114lm	2330	
Lumière dirigée vers le bas et le haut					
Line King 1 30 U-Do-3K	30W	3000K	2995 lm	1167	
Line King 1 30 U-Do-4K	30W	4000K	3193 lm	1167	
Line King 1 45 U-Do-3K	45W	3000K	4922 lm	1167	
Line King 1 45 U-Do-4K	45W	4000K	5102 lm	1167	
Line King 2 45 U-Do-3K	45W	3000K	4922 lm	2330	
Line King 2 45 U-Do-4K	45W	4000K	5102 lm	2330	
Line King 2 90 U-Do-3K	90W	3000K	9995lm	2330	
Line King 2 90 Down-4K	90W	4000K	10114lm	2330	

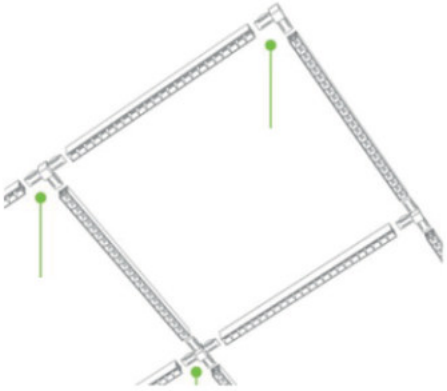

Accessoires :


Line King JO-DR	joint droit
Line King JO-L	joint en L
Line King JO-X	joint en X
Line King JO-T	joint en T
Line King SUS	suspension



WOVE

UGR<16

IP40

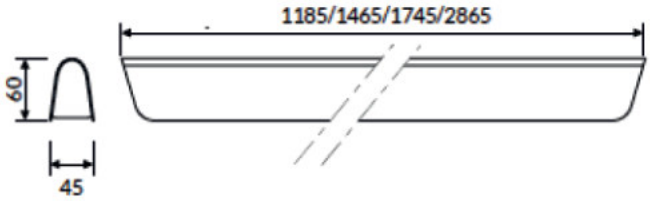


Finition à préciser à la commande :
Blanc (B) – noir (N)




Référence(s)	Description			Longueur mm	Prix CHF
	W	K	LM		
Wav 36W 3K	36	3000	3582	1185	
Wav 36W 4K	36	4000	3852	1185	
Wav 45W 3K	45	3000	4478	1465	
Wav 45W 4K	45	4000	4865	1465	
Wav 54W 3K	54	3000	5374	1745	
Wav 54W 4K	54	4000	5778	1745	
Wav 90W 3K	90	3000	8956	2865	
Wav 90W 4K	90	4000	9630	2865	
Wav 48W 3K	48	3000	3376	1185	
Wav 48W 4K	48	4000	3540	1185	
Wav 61W 3K	61	3000	4324	1465	
Wav 61W 4K	61	4000	4533	1465	
Wav 70W 3K	70	3000	4857	1745	
Wav 70W 4K	70	4000	5094	1745	
Wav 122W 3K	122	3000	8647	2865	
Wav 122W 4K	122	4000	9066	2865	
Wav Sus	Suspension simple – 1500mm				
Wav Box	Box 3 ou 5 fils				



WOVE DIS




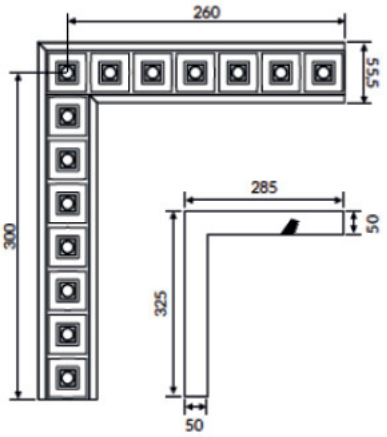






Wav Dis 9W	9	3/4K	965	295
Wav Dis 18W	18	3/4K	1926	575
Wav Dis 36W	36	3/4K	3852	1135
Wav Dis 18W 90°	18	3/4K	1926	260x300
Wav Dis bou	bouchon de fermeture			
Wav Dis jo	joint linéaire			

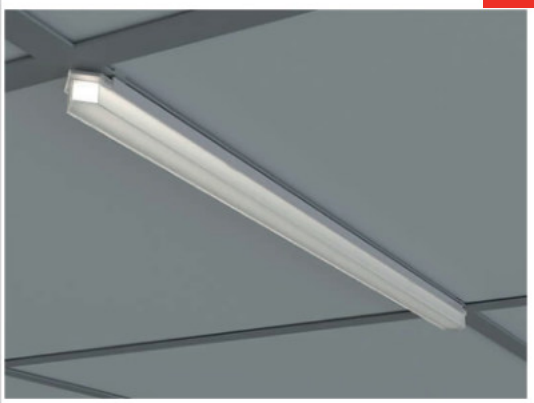

UGR<16

IP40

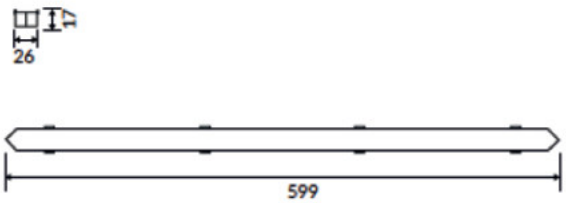


Alimentation Externe




Référence(s)	Description			Longueur mm	Prix CHF
	W	K	LM		
Flip 9W 3K	9	3000	1069	599	
Flip 9W 4K	9	4000	1150	599	
Flip Connec D	connecteur droit				
Flip Connec L	connecteur 90°				
Flip Connec T	connecteur en T				
Flip Connec C	connecteur en croix				
Flip Alim 1	alimentation pour 1 appareil				
Flip Alim 4	alimentation pour 4 appareils				
Flip Alim 10	alimentation pour 10 appareils				
Flip Clip	clip de fixation – 2 pièces				





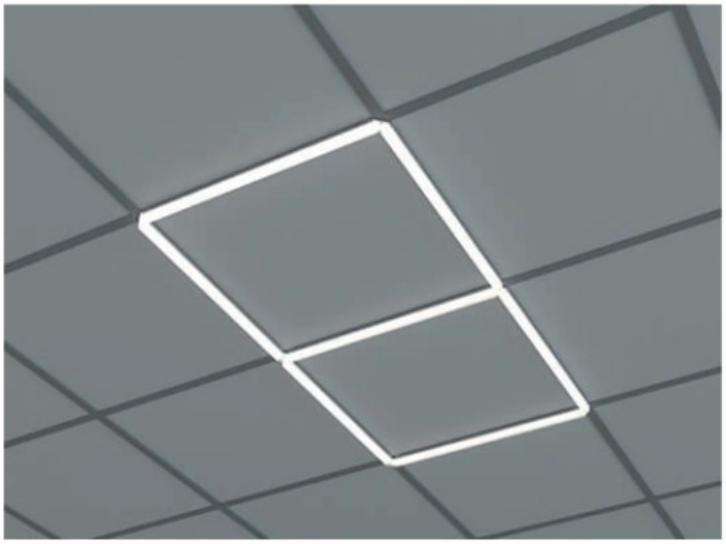




ARKEO




UGR<16

IP40




Finition à préciser à la commande :
Blanc (B) – noir (N)

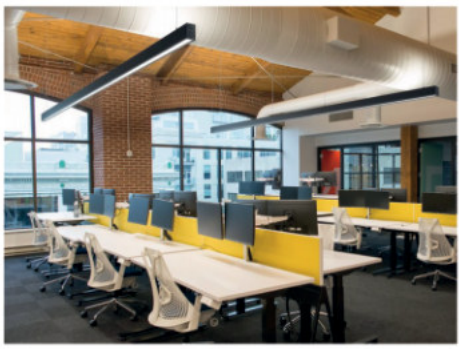

Référence(s)	Description			Longueur mm
	W	K	LM	
Ark 19W 3K	19	3000	2209	1128
Ark 19W 4K	19	4000	2375	1128
Ark 24W 3K	24	3000	2790	1408
Ark 24W 4K	24	4000	3000	1408
Ark 29W 3K	29	3000	3371	1688
Ark 29W 4K	29	4000	3625	1688
Ark 34W 3K	34	3000	3933	1968
Ark 34W 4K	34	4000	4250	1968
Ark 38W U 3K	38	3000	4197	1128
Ark 38W U 4K	38	4000	4513	1128
Ark 48W U 3K	48	3000	5301	1408
Ark 48W U 4K	48	4000	5700	1408
Ark 58W U 3K	58	3000	6405	1688
Ark 58W U 4K	58	4000	6889	1688
Ark 68W U 3K	68	3000	7511	1968
Ark 68W U 4K	68	4000	7813	1968
Ark Sus	Suspension simple – 1500mm			
Ark Box	Box 3 ou 5 fils			
Ark Clip	Clip de fixation plafond – 2 pièces			


ARKEO DARK

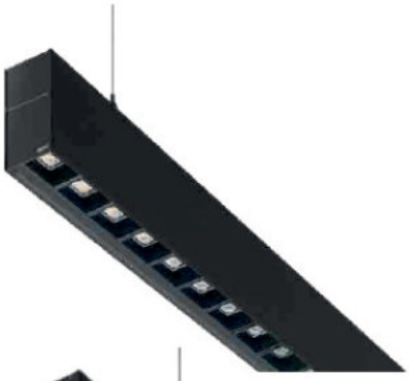



UGR<16

IP40



Ark D 55W U 3K	55	3000	5575	1128
Ark D 55W U 4K	55	4000	5990	1128
Ark D 69W U 3K	69	3000	6989	1408
Ark D 69W U 4K	69	4000	7515	1408
Ark D 83W U 3K	83	3000	8408	1688
Ark D 83W U 4K	83	4000	9041	1688
Ark D 138W U 3K	138	3000	13978	1968
Ark D 138W U 4K	138	4000	15030	1968

SUSPENSIONS-PLAFONNIERS-ENCASTRES

ABSENTESS PG-C



53

LITESS PG



54

LITESS PG-P



55

BENESE SMALL



56

BENESE MEDIUM



57

BENESE LARGE



58

BENESE XL-MAXI



59

PANEL LED CARRE



60

PANEL LED ROND

61

TOUR



62

RING ONE



63

DIM MINI



64

DIM



65

TRUS PLDS



66

TRUS PLDR



66

PLU 29-35-40



67

PLAR 29-35-40



68

PLAS 29-35-40



69

BULK




70

BULKMOON




70

JOL



71

PANEL LED
FRAMELESS



72

DL03NOBI



73

DL04NOBI



73

Versions disponibles :

Température disponible : 3000K - 4000K
CRI : > 80 OU > 90 : Vérifier les disponibilités
McAdams 3
Risque pour les yeux : RG0
UGR < 19 ou 22 < : vérifier les disponibilités
Versions disponibles : ON/OFF - DALI - EM - BLUETOOTH : vérifier les disponibilités.







ABSENTESS
PG – C



UGR<22
IP40

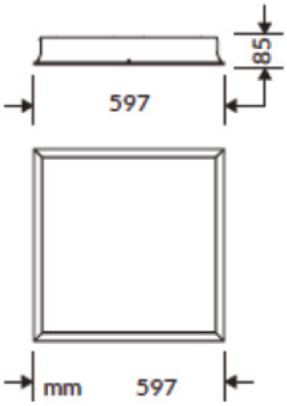

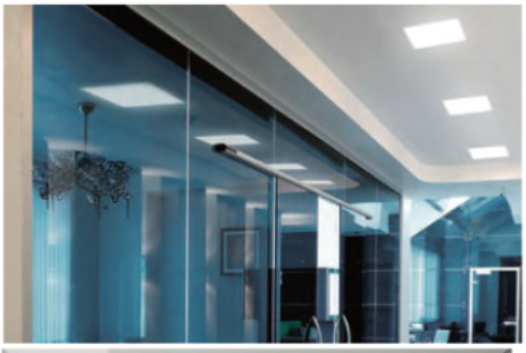

Référence(s)	Description				Prix CHF
	W	**mm**	**K**	**lm**	
Absentess-3PG-32	32	597 x 597	3000K	4114	
Absentess-3PG-48	48	597 x 597	3000K	5678	
Absentess-4PG-32	32	597 x 597	4000K	4250	
Absentess-4PG-48	48	597 x 597	4000K	5882	



ABSENTESS
DPL – C

UGR<19

Référence(s)	Description				Prix CHF
	W	**mm**	**K**	**lm**	
Absentess-3DPL-32	32	597 x 597	3000K	3920	
Absentess-3DPL-48	48	597 x 597	3000K	5410	
Absentess-4DPL-32	32	597 x 597	4000K	4050	
Absentess-4DPL-48	48	597 x 597	4000K	5605	




Structure visible **Structure cachée** **pour Placo-plâtre**

LITESS PG
Plafonnier

IP40
UGR<22



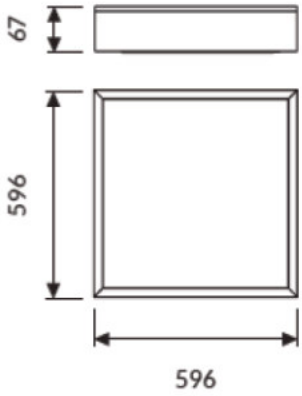

Référence(s)	Description				Prix CHF
	W	mm	K	lm	
Litess3PG-38	38	596X596	3000K	3979	
Litess3PG-56	56	596X596	3000K	5832	
Litess4PG-38	38	596X596	4000K	4416	
Litess4PG-56	56	596X596	4000K	6048	





LITESS DPL
Plafonnier

IP40
UGR<19

Référence(s)	Description				Prix CHF
	W	mm	K	lm	
Litess3DPL-38	38	596X596	3000K	3873	
Litess3DPL-56	56	596X596	3000K	5307	
Litess4DPL-38	38	596X596	4000K	4019	
Litess4DPL-56	56	596X596	4000K	5504	

Suspensions


Cloches



LITESS PG-P
Plafonnier



IP40
UGR<22

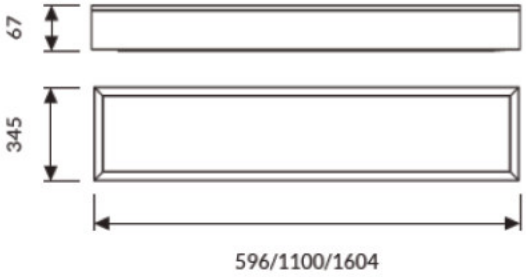

Référence(s)	Description				Prix CHF
	W	mm	K	lm	
Litess3PGP-19	19	345X596	3000K	2128	
Litess3PGP-28	28	345X596	3000K	2912	
Litess3PGP-38	38	345X1100	3000K	4256	
Litess3PGP-56	56	345X1100	3000K	5824	
Litess3PGP-57	57	345X1604	3000K	6384	
Litess3PGP-84	84	345X1604	3000K	8736	
Litess4PGP-19	19	345X596	4000K	2128	
Litess4PGP-28	28	345X596	4000K	2912	
Litess4PGP-38	38	345X1100	4000K	4256	
Litess4PGP-56	56	345X1100	4000K	5824	
Litess4PGP-57	57	345X1604	4000K	6384	
Litess4PGP-84	84	345X1604	4000K	8736	



LITESS DPL-P
Plafonnier

IP40
UGR<19



Accessoires suspension




Cloches

Référence(s)	Description				Prix CHF
	W	mm	K	lm	
Litess3DPLP-19	19	345X596	3000K	1936	
Litess3DPLP-28	28	345X596	3000K	2650	
Litess3DPLP-38	38	345X1100	3000K	3873	
Litess3DPLP-56	56	345X1100	3000K	5300	
Litess3DPLP-57	57	345X1604	3000K	5809	
Litess3DPLP-84	84	345X1604	3000K	7950	
Litess4DPLP-19	19	345X596	4000K	2006	
Litess4DPLP-28	28	345X596	4000K	2752	
Litess4DPLP-38	38	345X1100	4000K	4011	
Litess4DPLP-56	56	345X1100	4000K	5504	
Litess4DPLP-57	57	345X1604	4000K	6017	
Litess4DPLP-84	84	345X1604	4000K	8256	



BENESE
SMALL PG

IP 40
UGR<22

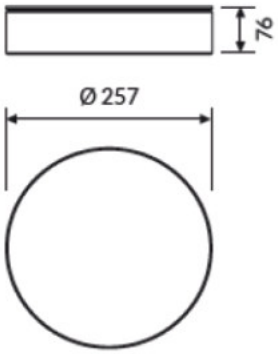

Référence(s)	Description			Prix CHF
Benese S/PG-6-3	6W	3000K	540 lm	
Benese S/PG-6-4	6W	4000K	552 lm	
Benese S/PG-12-3	12W	3000K	1080 lm	
Benese S/PG-12-4	12W	4000K	1104 lm	
Benese S/PG-18-3	18W	3000K	1556 lm	
Benese S/PG-18-4	18W	4000K	1620 lm	



BENESE
SMALL PG DI

IP 40
Up & Down

Référence(s)	Description			Prix CHF
Benese S/PG/DI-15-3	6+9W	3000K	1815 lm	
Benese S/PG/DI-15-4	6+9W	4000K	1904 lm	
Emission indirect	9w			
Benese S/PG/DI-21-3	12+9W	3000K	2355 lm	
Benese S/PG/DI-21-4	12+9W	4000K	2456 lm	
Emission indirect	9w			
Benese S/PG/DI-27-	18+9W	3000K	2831 lm	
Benese S/PG/DI-27-4	18+9W	4000K	2972 lm	
Emission indirect	9w			



Caisson d'encastrement

Frameless ou avec bordure



Accessoires suspension

BENESE
SMALL **IP 54**

IP 54

Référence(s)	Description			Prix CHF
Benese S/IP54-6-3	6W	3000K	540 lm	
Benese S/IP54-6-4	6W	4000K	552 lm	
Benese S/IP54-12-3	12W	3000K	1080 lm	
Benese S/IP54-12-4	12W	4000K	1104 lm	
Benese S/IP54-18-3	18W	3000K	1556 lm	
Benese S/IP54-18-4	18W	4000K	1620 lm	




Cloche

BENESE
MEDIUM PG

IP 40
UGR<22







Référence(s)	Description		Prix CHF
Benese M/PG-16-3	6W	3000K 1440 lm	
Benese M/PG-16-4	6W	4000K 1472 lm	
Benese M/PG-25-3	25W	3000K 2250 lm	
Benese M/PG-25-4	25W	4000K 2300 lm	

BENESE
MEDIUM PG DI

IP 40
Up & Down



Caisson d'encastrement
Frameless ou avec bordure



Accessoires suspension

Référence(s)	Description		Prix CHF
Benese M/PG/DI-28-3	16+12W	3000K 3140 lm	
Benese M/PG/DI-28-4	16+12W	4000K 3274 lm	
Emission indirect	12w		
Benese M/PG/DI-37-3	25+12W	3000K 3950 lm	
Benese M/PG/DI-37-4	25+12W	4000K 4102 lm	
Emission indirect	12w		

BENESE
MEDIUM **IP 54**

IP 54




Cloche

Référence(s)	Description		Prix CHF
Benese M/IP54-16-3	6W	3000K 1440 lm	
Benese M/IP54-16-4	6W	4000K 1472 lm	
Benese M/IP54-25-3	25W	3000K 2250 lm	
Benese M/IP54-25-4	25W	4000K 2300 lm	

BENESE
LARGE PG

IP 40
UGR<22



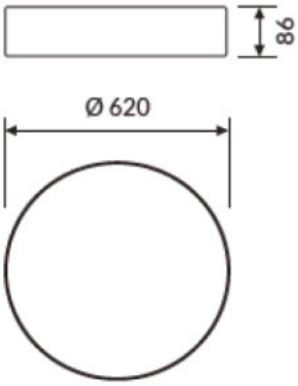



Référence(s)	Description			Prix CHF
Benese L/PG-60-3	60W	3000K	5400 lm	
Benese L/PG-60-4	60W	4000K	5520 lm	
Benese L/PG-112-3	112W	3000K	10080 lm	
Benese L/PG-112-4	112W	4000K	10304 lm	

BENESE
LARGE PG DI

IP 40
Up&Down



Caisson d'encastrement
Frameless ou avec bordure

Référence(s)	Description			Prix CHF
Benese L/PG/DI-84-3	60+24W	3000K	8766 lm	
Benese L/PG/DI-84-4	60+24W	4000K	9090 lm	
Emission indirect	24W			
Benese L/PG/DI-136-3	112+24W	3000K	13446 lm	
Benese L/PG/DI-136-4	112+24W	4000K	13874 lm	
Emission indirect	24W			



Accessoires suspension


BENESE
LARGE **IP 54**

IP 54




Cloche

Référence(s)	Description			Prix CHF
Benese L/IP54-60-3	60W	3000K	5400 lm	
Benese L/IP54-60-4	60W	4000K	5520 lm	
Benese L/IP54-112-3	112W	3000K	10080 lm	
Benese L/IP54-112-4	112W	4000K	10304 lm	

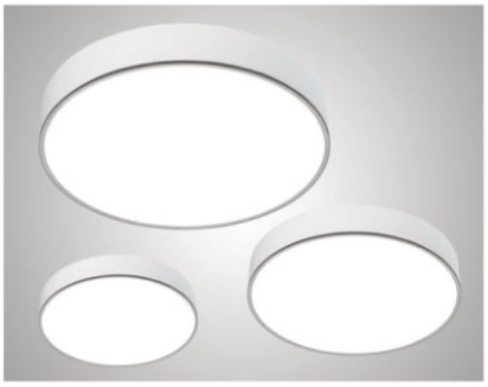

BENESE
XL PG

IP40
UGR<22



Référence(s)	Description			Prix CHF
Benese XL/PG-70-3	70W	3000K	6300 lm	
Benese XL/PG-70-4	70W	4000K	6650 lm	
Benese XL/PG-150-3	150W	3000K	13500 lm	
Benese XL/PG-150-4	150W	4000K	14250 lm	



BENESE
XL PG DI


IP 40
Up & Down

Référence(s)	Description			Prix CHF
Benese XL/PG/DI-94-3	70+24W	3000K	9667 lm	
Benese XL/PG/DI-94-4	70+24W	4000K	10220 lm	
Benese XL/PG/DI-174-3	150+24W	3000K	16866 lm	
Benese XL/PG/DI-174-4	150+24W	4000K	17820 lm	



BENESE
MAXI PG

IP 40
UGR<22



Référence(s)	Description			Prix CHF
Benese MA/PG-180-3	180W	3000K	16200 lm	
Benese MA/PG-180-4	180W	4000K	16560 lm	
Benese MA/PG-240-3	240W	3000K	21600 lm	
Benese MA/PG-240-4	240W	4000K	22080 lm	

BENESE
MAXI PG DI

Up & Down


Caisson encastrement XL
Caisson encastrement Maxi
Accessoires suspension
Cloche

Référence(s)	Description			Prix CHF
Benese MA/PG/DI-216-3	180+36W	3000K	21249 lm	
Benese MA/PG/DI-216-4	180+36W	4000K	21915 lm	
Benese MA/PG/DI-276-3	240+36W	3000K	26649 lm	
Benese MA/PG/DI-276-4	240+36W	4000K	27435 lm	

PANEL LED
Plafonnier
Encastré
Suspension



IP40
UGR <19 ou <22

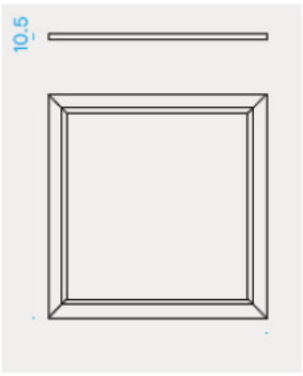



Disponible en 3000K ou 4000K

Référence(s)	Description		Prix CHF

Alimentation externe ON-OFF comprise

	W	mm	lm
Paneled295x295-20	20	295x295x10,5	2600 lm
Paneled295x1195-30	30	295x1195x10,5	3600 lm
Paneled295x1195-36	36	295x1195x10,5	4680 lm
Paneled595x595-30	30	595x595x10,5	3900 lm
Paneled595x595-36	36	595x595x10,5	5040 lm
Paneled620x620-30	30	620x620x10,5	3900 lm
Paneled620x620-30	36	620x620x10,5	5040 lm



Cadre plafonnier



Suspension



Ressort encastré

Kit suspension
Kit plafonnier 295x295
Kit plafonnier 295x1195
Kit plafonnier 595x595
Kit plafonnier 620x620
Kit encastré







PANEL LED ROND
Plafonnier
Encastré
Suspension




IP40
UGR<22

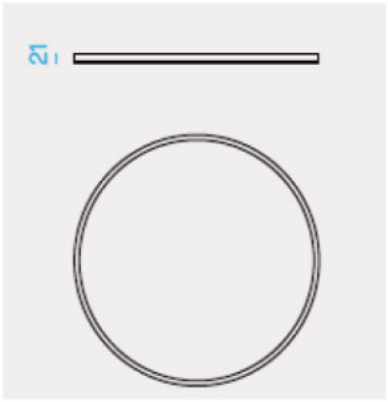

Référence(s) Description Prix CHF

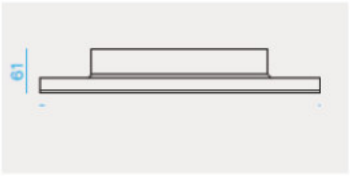



Alimentation externe ON-OFF comprise

	W	Diam. Mm	K	lm
Paneled rond 40-3	28	400	3000K	2900 lm
Paneled rond 40-4	28	400	4000K	3100 lm
Paneled rond 50-3	38	500	3000K	4000 lm
Paneled rond 50-4	38	500	4000K	4200 lm
Paneled rond 60-3	44	600	3000K	4400 lm
Paneled rond 60-4	44	600	4000K	4600 lm

Kit plafonnier 40 / 50
Kit plafonnier 60
Kit suspension
Kit encastré 50





IP40
CRI 80
Alimentation externe 24V





Référence(s)	Description			Dimensions	Prix CHF
	W	K	LM		
Tour 3K 665	45	3000	4810	665 x 665	
Tour 4K 665	45	4000	5040	665 x 665	
Tour 3K 1265	90	3000	9619	1265x1265	
Tour 4K 1265	90	4000	10080	1265x1265	
Tour 3K 1665	105	3000	11222	1265x1665	
Tour 4K 1665	105	4000	11760	1265x1665	


Finition à préciser à la commande :
Blanc (B) noir (N)


Version verticale



Tour 3K 670	45	3000	4810	670 x 670
Tour 4K 670	45	4000	5040	670 x 670

Alimentation externe à commander à part (24V)







Prix CHF

Tour Kit fix	Set de 3 fixations plafond
Tour Kit Ro	Rosace de fixation plafond






RING ONE

UGR <22 ou <19

Direct 230Vac

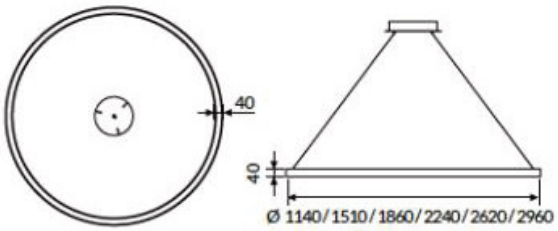

Référence(s)	Description			Diamètre mm	Prix CHF
	W	K	LM		
Ring 3K 1140	58	3000	5780	1140	
Ring 4K 1140	58	4000	6216	1140	
Ring 3K 1510	77	3000	7708	1510	
Ring 4K 1510	77	4000	8288	1510	
Ring 3K 1860	96	3000	9635	1860	
Ring 4K 1860	96	4000	10360	1860	
Ring 3K 2240	115	3000	11562	2240	
Ring 4K 2240	115	4000	12432	2240	
Ring 3K 2620	134	3000	13489	2620	
Ring 4K 2620	134	4000	14504	2620	
Ring 3K 2960	154	3000	15416	2960	
Ring 4K 2960	154	4000	16576	2960	



Finition à préciser à la commande :

Blanc (B) noir (N)


	W	K	LM	
Ring 3K 1140U	93	3000	8255	1140
Ring 4K 1140U	93	4000	8966	1140
Ring 3K 1510U	123	3000	10678	1510
Ring 4K 1510U	123	4000	11588	1510
Ring 3K 1860U	153	3000	13595	1860
Ring 4K 1860U	153	4000	14760	1860
Ring 3K 2240U	184	3000	16017	2240
Ring 4K 2240U	184	4000	17382	2240
Ring 3K 2620U	215	3000	18934	2620
Ring 4K 2620U	215	4000	20554	2620
Ring 3K 2960U	246	3000	21851	2960
Ring 4K 2960U	246	4000	23726	2960





UGR<19



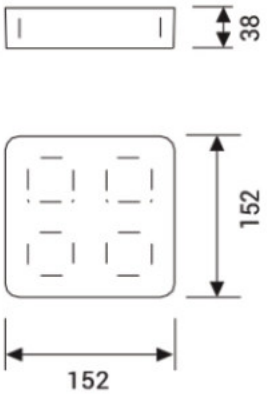


	Référence(s)	Dimensions		Description		Prix CHF
3000K	DIM MINI10-3	150x150 mm	10W	3000K	800 lm	
	DIM MINI13-3	150x150 mm	13W	3000K	1365 lm	
4000K	DIM MINI10-4	150x150 mm	10W	4000K	900 lm	
	DIM MINI13-4	150x150 mm	13W	4000K	1430 lm	


Finition : blanc



DIM
IP40

UGR<19

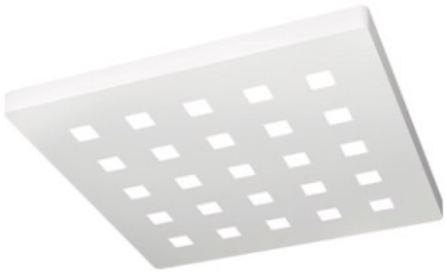

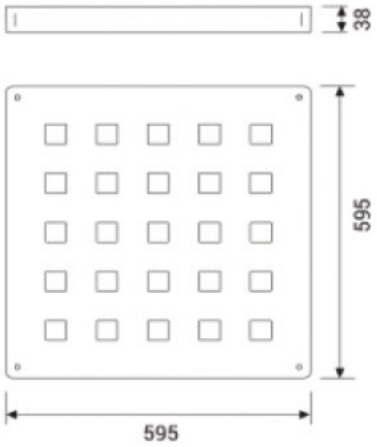

- Existe en version éclairage vers le bas : code D
- Existe en version éclairage haut et bas : Code DI

	Référence(s)	Dimensions		Description		Prix CHF
3000K	DIM 44-3 – D	595x595 mm	44W	3000K	4120 lm	
	DIM 44-3 – DI	595x595 mm	60W	3000K	5800 lm	
4000K	DIM 44-4 – D	595x595 mm	44W	4000K	4340 lm	
	DIM 44-4 – DI	595x595 mm	60W	4000K	6100 lm	


Finition : Blanc
Pose : en applique – suspension – encastré



TRUS PLDR
22-33-40

IP20



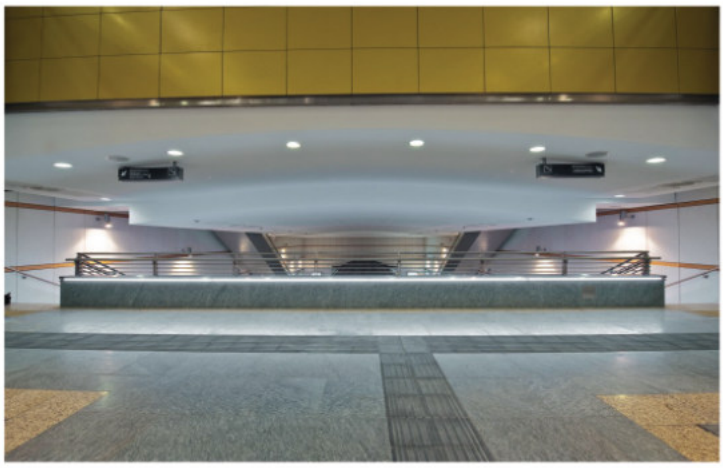

	Référence(s)	Dimensions		Description		Prix CHF
Faisceau lumineux : 110° **ON/OFF**	PLDR22 15-3	220 x 48mm	15W	3000K	1579 lm	
	PLDR22 15-4	220 x 48 mm	15W	4000K	1679 lm	
	PLDR33 24-3	330 x 48 mm	24W	3000K	2527 lm	
	PLDR33 24-4	330 x 48 mm	24W	4000K	2627 lm	
	PLDR40 36-3	400 x 48 mm	36W	3000K	3791 lm	
	PLDR40 36-4	400 x 48 mm	36W	4000K	3891 lm	



TRUS PLDS
22-33-40

IP20



	Référence(s)	Dimensions		Description		Prix CHF
Faisceau lumineux : 110° **ON/OFF**	PLDS22 15-3	220 x 220 x 48 mm	15W	3000K	1579 lm	
	PLDS22 15-4	220 x 220 x 48 mm	15W	4000K	1679 lm	
	PLDS33 24-3	330 x 330 x 48 mm	24W	3000K	2527 lm	
	PLDS33 24-4	330 x 330 x 48 mm	24W	4000K	2627 lm	
	PLDS40 36-3	400 x 400 x 48 mm	36W	3000K	3791 lm	
	PLDS40 36-4	400 x 400 x 48 mm	36W	4000K	3891 lm	

PLU29

IP54



	Référence(s)	Dimensions		Description		Prix CHF
3000K	PLU29 12-3	290 x 88 mm	12W	3000K	1100 lm	
4000K	PLU29 12-4	290 x 88 mm	12W	4000K	1200 lm	

PLU35

	Référence(s)	Dimensions		Description		Prix CHF
3000K	PLU35 22-3	330 x 98 mm	22W	3000K	2100 lm	
4000K	PLU35 22-4	330 x 98 mm	22W	4000K	2200 lm	

PLU40

	Référence(s)	Dimensions		Description		Prix CHF
3000K	PLU40 30-3	410 x 113mm	30W	3000K	3000 lm	
4000K	PLU40 30-4	410 x 113 mm	30W	4000K	3100 lm	






PLAR 28



IP65

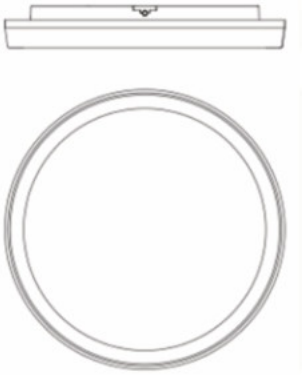

Dimensions : ***280 x 42mm***
330 x 42mm
400 x 42mm

	Référence(s)	Dimensions		Description		Prix CHF
3000K	PLAR 28-3	⌀ 280 mm	18W	3000K	1530 lm	
4000K	PLAR 28-4	⌀ 280 mm	18W	4000K	1530 lm	

PLAR 33

	Référence(s)	Dimensions		Description		Prix CHF
3000K	PLAR 2[illegible]33-3	⌀ 330 mm	24W	3000K	2252 lm	
4000K	PLAR 2[illegible]33-4	⌀ 330 mm	24W	4000K	2252 lm	

PLAR 40

	Référence(s)	Dimensions		Description		Prix CHF
3000K	PLAR 40-3	⌀ 400 mm	36W	3000K	3379 lm	
4000K	PLAR 40-4	⌀ 400 mm	36W	4000K	3379 lm	






Disponible en 3 couleurs :

Coloris Noir	**Code NO**
Coloris Blanc	**Code BL**
Coloris Gris	**Code GR**



PLAS 28

IP65




	Référence(s)	Dimensions		Description		Prix CHF
3000K	PLAS 28-3	280 x 280 mm	18W	3000K	1530 lm	
4000K	PLAS 28-4	280 x 280 mm	18W	4000K	1530 lm	


PLAS 33

	Référence(s)	Dimensions		Description		Prix CHF
3000K	PLAS 33-3	330 x 300 mm	24W	3000K	2252 lm	
4000K	PLAS 33-4	300 x 300 mm	24W	4000K	2252 lm	

PLAS 40

	Référence(s)	Dimensions		Description		Prix CHF
3000K	PLAS 40-3	400 x 400 mm	36W	3000K	3379 lm	
4000K	PLAS 40-4	400 x 400 mm	36W	4000K	3379 lm	







BULK

IP54

Option Sensor



dimensions : ⌀ 325 mm

	Référence(s)	Dimensions		Description		Prix CHF
Standard	Bulk 700	⌀ 325 mm	16W	3000K/4000K	1350 lm	
Sensor	Bulk 701	⌀ 325 mm	16W	3000K/4000K	1350 lm	






Full Moon **Half Moon**

BULK MOON

IP65



Dimensions : ⌀ 365 mm


	Référence(s)	Dimensions		Description		Prix CHF
	Full Moon					
Standard	Moon 001	⌀ 365 mm	16W	3000K/4000K	1350 lm	
Sensor	Moon 002	⌀ 365 mm	16W	3000K/4000K	1350 lm	
	Half Moon					
Standard	Half Moon 003	⌀ 365 mm	16W	3000K/4000K	1350 lm	
Sensor	Half Moon 004	⌀ 365 mm	16W	3000K/4000K	1350 lm	

JOL




UGR<19

IP40

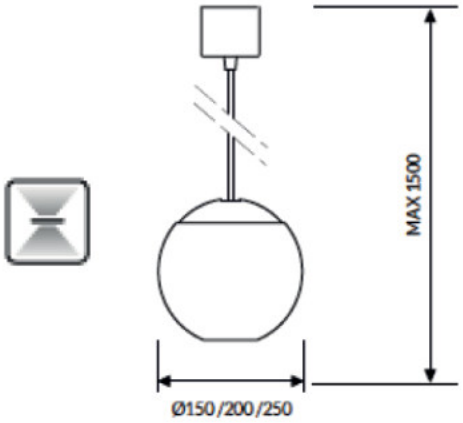

Angle à préciser à la commande :
14° - 35° - 55°

Finition à préciser à la commande :
Blanc (B) – noir (N) – anodisé (A)

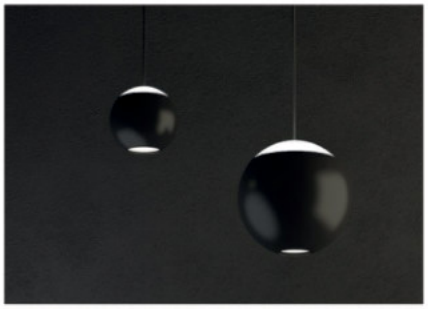


Référence(s)	Description			Diamètre mm	Prix CHF
	W	K	LM		
Jol 19W 3K	19	3000	1768	150	
Jol 19W 4k	19	4000	1881	150	
Jol 22W 3K	22	3000	1980	200	
Jol 22W 4K	22	4000	2106	200	
Jol 27W 3K	27	3000	2349	250	
Jol 27W 4K	27	4000	2498	250	
Jol box enc	Box pour encastré				




JOL WALL



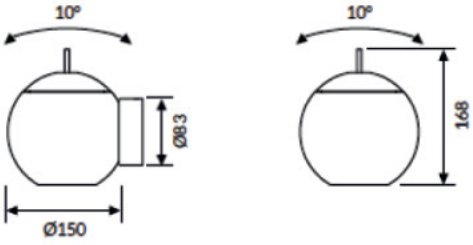


	W	K	LM	
Jol W 19W 3K	19	3000	1768	150
Jol W 19W 4K	19	4000	1881	150




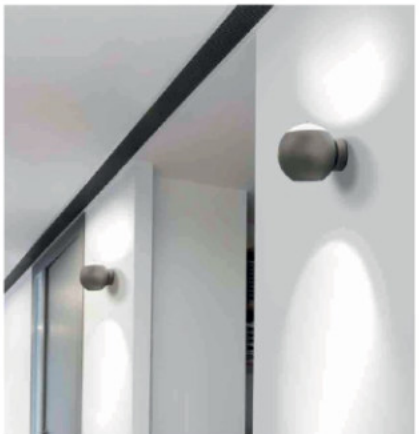

Panel led
Frameless
sans bordure
IP40
UGR <19 ou <22

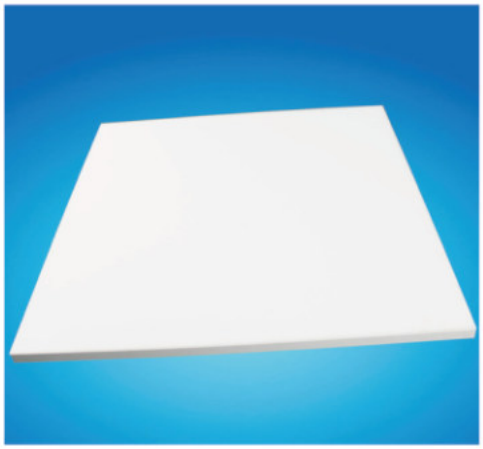



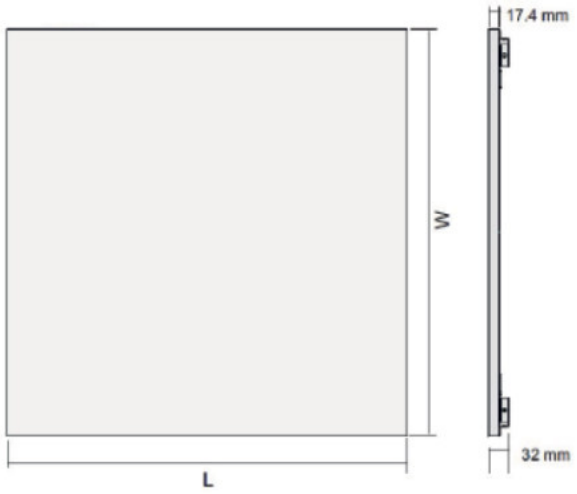

Température disponible :


3000K ou 4000K
à préciser à la commande


Référence(s) Description Prix CHF

Alimentation ON-OFF comprise

	W	mm	lm
Panel Fram 3x3-12W	12	295x295x17,4	1200lm
Panel Fram 3x6-24W	24	595x295x17,4	2400lm
Panel Fram 6x6-36W	36	595x595x17,4	3600lm
Panel Fram 62x62-36W	36	620x620x17,4	3600lm
Panel Fram 12x3-36W	36	1195x295x17,4	3600lm

Panel Sus Fram	Kit suspension
Panel Pla Fram	Kit ressort pose en applique

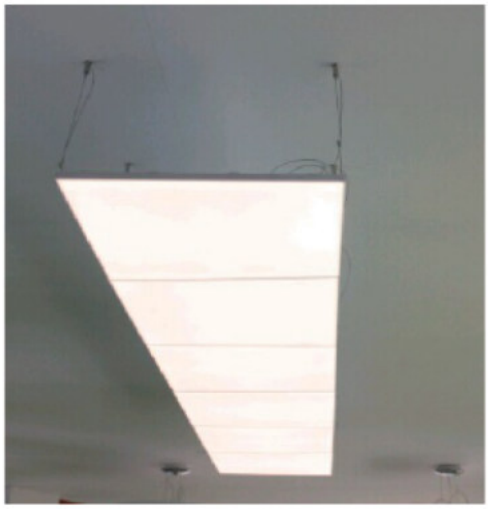


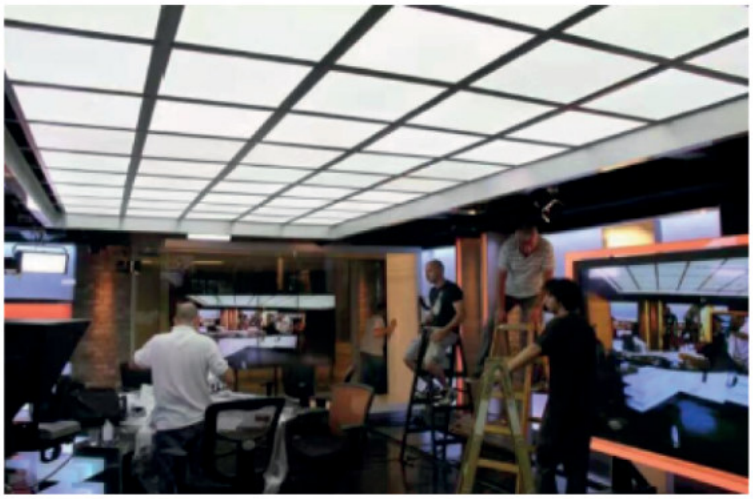

DL03NOBI

IP20 / 230Vac




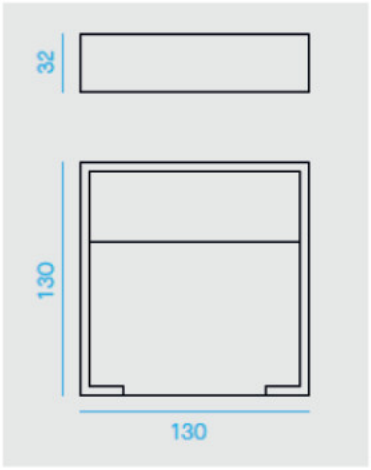

Disponible en :


Blanc(B) - Aluminium (A)

Référence(s)	Description			Prix CHF
	W	K	LM	
DL03Nobi	7,5	3000	800	

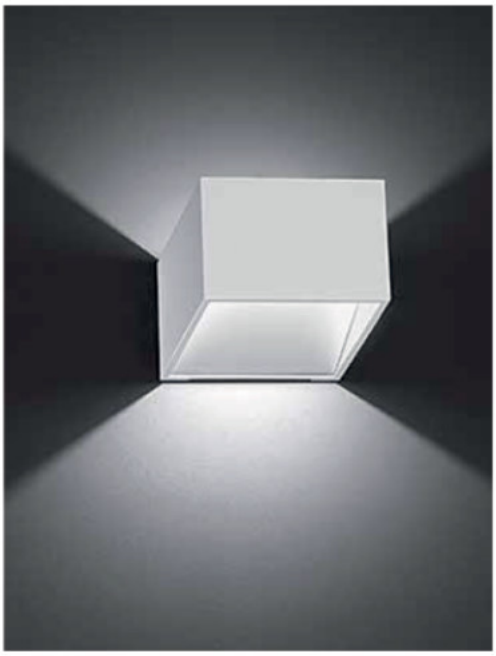

DL04NOBI

IP20 / 230Vac

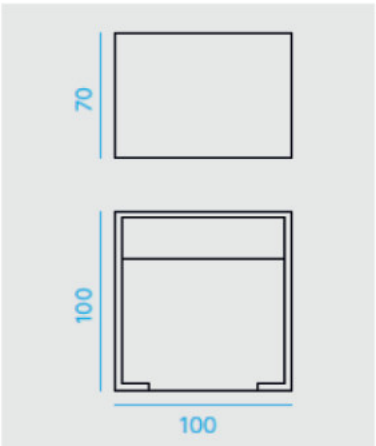


Disponible en :

Blanc(B)- Aluminium (A)

	W	K	LM
DL04Nobi	7,5	3000	800

LUMINAIRES POUR LES EXTERIEURS

3300NOB  75

VEDETTE  76

VEDETTE  76


BRIKNOBIBA 10  77

BRIKNOBIBA 10  77

BRIKNOBIBA 102  77

BRIKNOBIBA 102  77

ECLIPSE S  78

ECLIPSE R  79

WAVE  80

TEK  80

NOBI  81

BOULEVARD  82

PROMENADE  82

BOBI18-130  83

BOBI18-800  83

RIO1-250  84

RIO1-820  84

RIO1-1220  84

NOBI9002  85

NOBI9003  85

NOBI9302  86

NOBI9303  86

NOBI9311  86

NOBI9321  86

AL87600  87

AL87601  87

SU PRO RX  87

SU RJSw  87

K30-50-77  88

CUBOX  89

FOCUS  89

TERRES 66S-M  90

SOT 05-12  90

QUIARA65R  91

QUIARA65RI  91

QUIARA65F  91

QUIARA65Q  91

OPWALL  92

ENVELOP  92

NOBI93100  93


HALED IP65  94


HALED IP65 LARGE  95

Versions disponibles :

Température disponible : 3000K - 4000K
CRI : > 80 OU > 90 :
Vérifier les disponibilités
McAdams 3
Risque pour les yeux : RG0
UGR < 19 ou 22 < :
vérifier les disponibilités
Versions disponibles : ON/OFF - DALI - EM - BLUETOOTH :
vérifier les disponibilités.

IP55/230 VAC

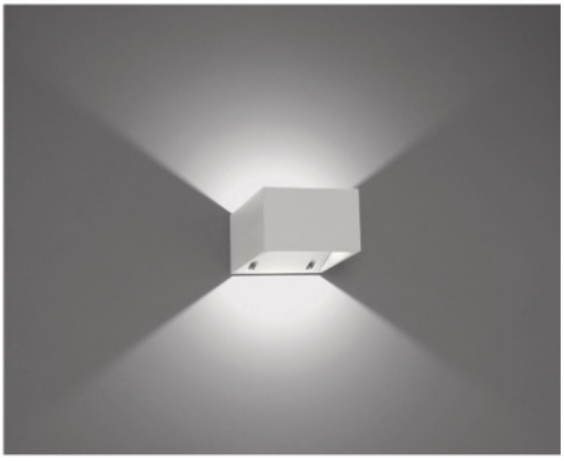




Finitions :		Référence(s)	Description				Prix CHF
			W	Angle	K	LM	
Code G :	Gris						
Code B :	Blanc	3300nob9-3-..coloris	9	80	3000	900	
Code N :	Noir						

Angles d'ouverture disponibles





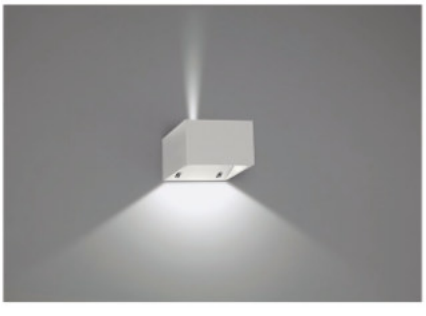



IP65 / 230 VAC





Modèle Rond

A : 113-153-190mm

B : 52-73-99mm

C : 66-100-125mm



Modèle Carré

A : 108-135-190mm

B : 53-73-99mm

C : 66-100-125mm



Finitions :

White


Black

Grey

Cor-Ten

Angles : 8°-15°-30°-60°-Diffus



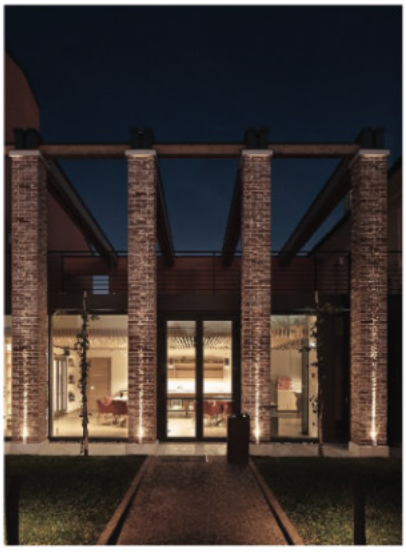


Référence(s)	Description			Prix CHF
	W	K	lm	faisceau
VedetteRS2-3-color-optic	2	3000K	208 lm	single
VedetteRS2-4-color-optic	2	4000K	222 lm	single
VedetteRD2-3-color-optic	2	3000K	260 lm	double
VedetteRD2-4-color-optic	2	4000K	276 lm	double
VedetteRS8-3-color-optic	8	3000K	674 lm	single
VedetteRS8-4-color-optic	8	4000K	745 lm	single
VedetteRD8-3-color-optic	8	3000K	886 lm	double
VedetteRD8-4-color-optic	8	4000K	980 lm	double
VedetteRS15-3-color-optic	15	3000K	1560 lm	single
VedetteRS15-4-color-optic	15	4000K	1670 lm	single
VedetteRD26-3-color-optic	26	3000K	2800 lm	double
VedetteRD26-4-color-optic	26	4000K	2994 lm	double
VedetteQS2-3-color-optic	2	3000K	208 lm	single
VedetteQS2-4-color-optic	2	4000K	222 lm	single
VedetteQD2-3-color-optic	2	3000K	260 lm	double
VedetteQD2-4-color-optic	2	4000K	276 lm	double
VedetteQS8-3-color-optic	8	3000K	674 lm	single
VedetteQS8-4-color-optic	8	4000K	745 lm	single
VedetteQD8-3-color-optic	8	3000K	886 lm	double
VedetteQD8-4-color-optic	8	4000K	980 lm	double
VedetteQS15-3-color-optic	15	3000K	1560 lm	single
VedetteQS15-4-color-optic	15	4000K	1670 lm	single
VedetteQD26-3-color-optic	26	3000K	2800 lm	double
VedetteQD26-4-color-optic	26	4000K	2994 lm	double

BRIKNOBIBA10
mono directionnelle



IP65
230 VAC

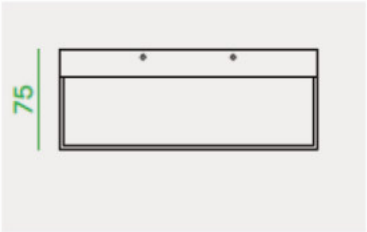



Référence(s)	Description			Dim.	Prix CHF
	W	**K**	**lm**	**mm**	
Briknobi1BA10-3-...coloris	9	3000	810 lm	100	
Briknobi1BA10-4-...coloris	9	4000	900 lm	100	
BriknobiBA20-3-...coloris	15	3000	1350 lm	200	
BriknobiBA20-4-...coloris	15	4000	1500 lm	200	
BriknobiBA30-3-...coloris	25	3000	2250 lm	300	
BriknobiBA30-4-...coloris	25	4000	2500 lm	300	

BRIKNOBIBABA102
bi- directionnelle



IP65
230 VAC


Référence(s)	Description			Dim.	Prix CHF
	W	K	lm	mm	
Briknobi1BA102-3-coloris	2x9	3000	1620 lm	100	
Briknobi1BA102-4-coloris	2x9	4000	1800 lm	100	
Briknobi2BA202-3-coloris	2x15	3000	2700 lm	200	
Briknobi2BA202-4-coloris	2x15	4000	3000 lm	200	
BriknobiBA302-3-coloris	2x25	3000	4500 lm	300	
BriknobiBA302-4-coloris	2x25	4000	5000 lm	300	






Finitions :

Code B : Blanc
Code G : Gris

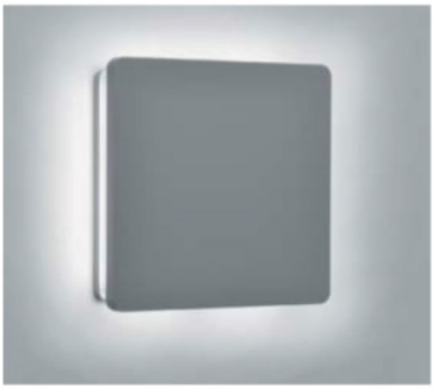

ECLIPSE S MINI

IP65

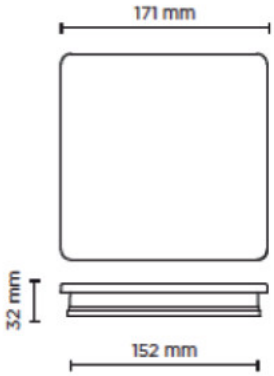




Référence(s)	Angle		Description	Prix CHF
Eclipse S MI	360°	10W	3000K	474 lm
Eclipse S MIDO	Down	4W	3000K	350 lm
Eclipse S MIUP	Up&Down	8W	3000K	2x350 lm
Finition :	**Gris (G) – Anthracite (A) – Noir (N) – version béton MEBE**			




ECLIPSE S MEDIUM

IP65

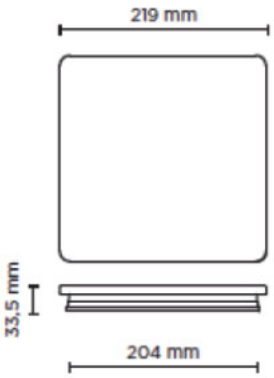


Référence(s)	Angle		Description	Prix CHF
Eclipse S ME	360°	14W	3000K	636 lm
Eclipse S MEDO	Down	10W	3000K	650 lm
Eclipse S MEUP	Up&Down	19W	3000K	2x650 lm
Eclipse S MEBE	360°	14W	3000K	636 lm
Finition :	**Gris (G) – Anthracite (A) – Noir (N) – version béton MEBE**			

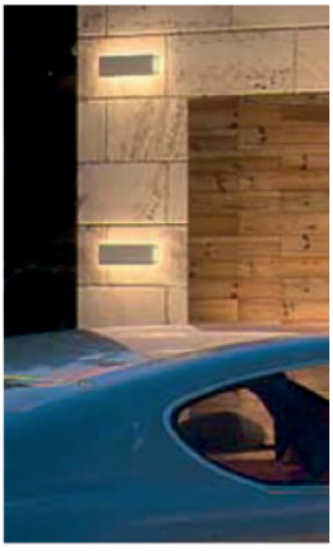

ECLIPSE L LINE

IP65

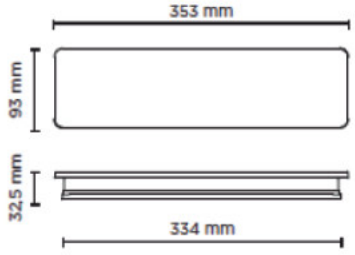


Référence(s)	Angle		Description	Prix CHF
Eclipse S ME	360°	14W	3000K	584 lm

ECLIPSE R MINI



IP65
Corps en aluminium

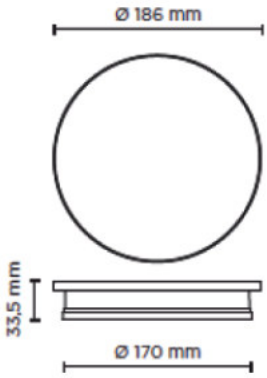


Référence(s)	Angle		Description		Prix CHF
Eclipse MI 3K	360°	9W	3000K	446 lm	
Finition :	**Gris (G) – Anthracite (A) – Noir (N)**				

ECLIPSE R MEDIUM



IP65



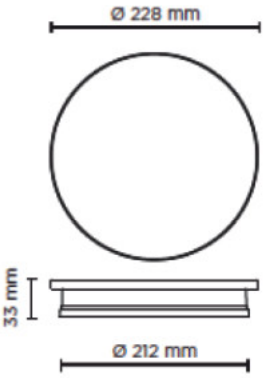


Référence(s)	Angle		Description		Prix CHF
Eclipse ME 3K	360°	12W	3000K	556 lm	
Finition :	**Gris (G) – Anthracite (A) – Noir (N)**				



ECLIPSE R MEDIUM

IP65
Corps en béton

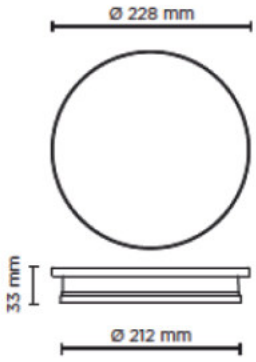


Référence(s)	Angle		Description		Prix CHF
Eclipse ME 3K	360°	12W	3000K	556 lm	
Finition :	**Gris (G) – Anthracite (A) – Noir (N)**				


WAVE



IP65





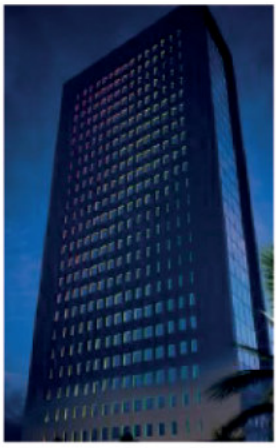


Référence(s)	Angle		Description	Prix CHF
Wave 3K	8° - 170°	7W	3000K	582 lm
Wave 4K	8° - 170°	7W	3000K	600 lm

couleur disponible Gris (G) Anthracite (A) Noir (N)




TEK MINI STEEL

IP65 / IK08
Aisi Inox 316L

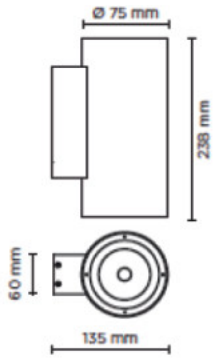

Référence(s)	Angle		Description	Prix CHF
Tek MI 3K–Down	30°	5W	3000K	480 lm
Tek MI 3K-Up/Down	2 x 30°	10W	3000K	2x480 lm



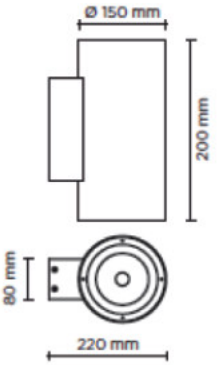




TEK MEDIUM

Référence(s)	Angle		Description	Prix CHF
Tek ME 3K-Down	30°	12W	3000K	960 lm
Tek ME 3K-Up/Down	2 x 30°	24W	3000K	2 x 960 lm


NOBI MINI



IP66




Référence(s)	Description	W	K	LM	Dim. Mm	Prix CHF
Nobi Mi 3W 3K		3	3000	208	55x55	





NOBI

Nobi 13W 3K	13	3000K	696	110x110	



Finition à préciser à la commande :
Blanc (B) – Noir (N) – Aluminium (A) – Corten (C)

NOBI USB

Nobi USB 13W 3K	2	3/4500K	696	110x110	

Avec système de recharge USB
Avec système de variation de température de couleur de 2700K à 4500K



Possibilité de coulisse du support






BOULEVARD

IP65
IK10



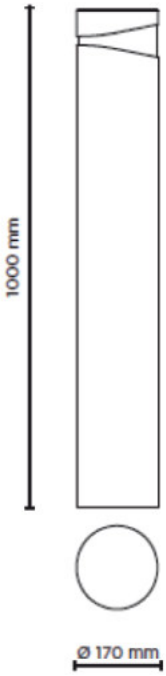




Référence(s)	Angle		Description	Prix CHF
Boulevard 01	180°	9W	3000K	800 lm
Boulevard 02	360°	18W	3000K	1600 lm


Finition : **Gris (G) Anthracite (A) Noir (N)**



PROMENADE

IP66
IK10

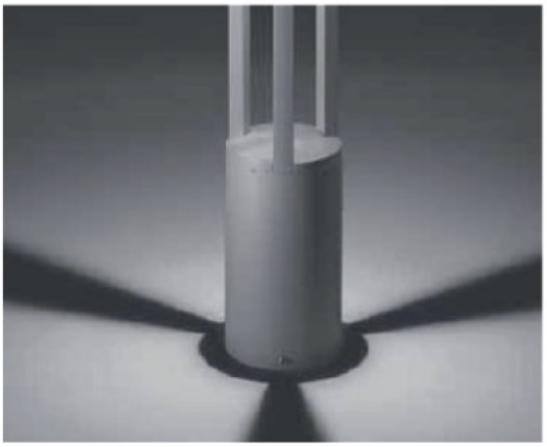

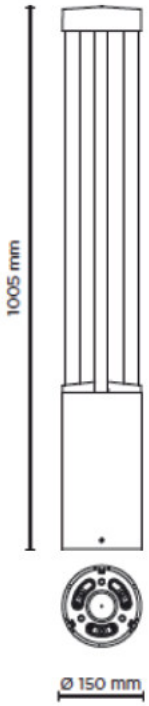


Référence(s)	Angle		Description	Prix CHF
Promenade 02	360°	26W	3000K	2900 lm
Promenade 02	360°	26W	4000K	3100 lm


Finition : **Gris (G) Anthracite (A) Noir (N)**

BOBI18-130



IP66
230 VAC



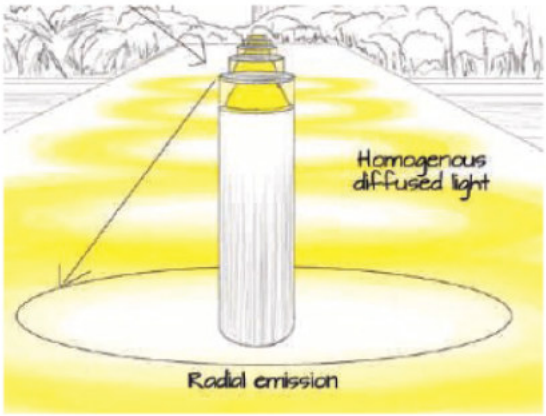


Référence(s)	Description			Prix
	W	K	lm	
Bob18-130-13-3	13	3	1941 lm	
Bob18-130-13-4	13	4	2060 lm	

BOBI18-800



IP66
230 VAC

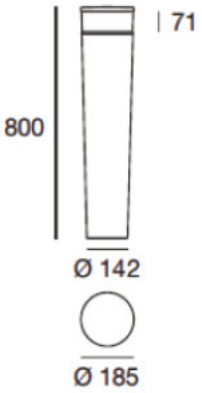

Référence(s)	Description			Prix
	W	K	lm	
Bob18-800-18-3	18	3	2673 lm	
Bob18-800-18-4	18	4	2832 lm	






RIO1-250

IP66 / 230 VAC

Grey

BK Grey


Cor-Ten



Référence(s)	Description			Prix CHF
	W	K	lm	
Rio1-250-8.4-3-...coloris	4.2	3	654 lm	
Rio1-250-8.4-4-...coloris	4.2	4	676 lm	



RIO1-820




Référence(s)	Description			Prix CHF
	W	K	lm	
Rio1-820-18-3-...coloris	9	3	1288 lm	
Rio1-820-18-4-...coloris	9	4	1332 lm	





RIO1-1220



Référence(s)	Description			Prix CHF
	W	K	lm	
Rio1-1220-18-3-...coloris	9	3	1288 lm	
Rio1-1220-18-4-...coloris	9	4	1332 lm	






Pied pour fixation au sol

NOBI9002




IP67/ 700mA






Référence(s)	Description				Prix CHF
Alimentation externe non incluse					
	W	angle°	K	LM	
Nobi9002-3-10-3	3	10	3000	160 lm	
Nobi9002-3-10-4	3	10	4000	180 lm	
Nobi9002-3-10-6	3	10	6000	200 lm	
Nobi9002-3-45-3	3	45	3000	160 lm	
Nobi9002-3-45-4	3	45	4000	180 lm	
Nobi9002-3-45-6	3	45	6000	200 lm	
Boitier pour fixation 90x33mm					inclus

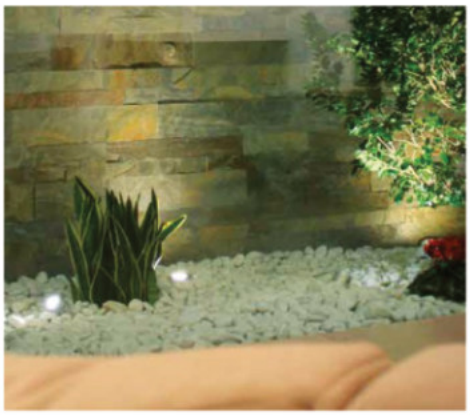

NOBI9003

IP67/ 700mA



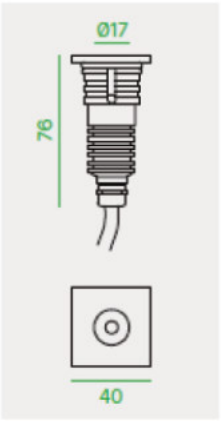



Référence(s)	Description				Prix CHF
Alimentation externe non incluse					
	W	angle°	K	LM	
Nobi9003-3-10-3	3	10	3000	160 lm	
Nobi9003-3-10-4	3	10	4000	180 lm	
Nobi9003-3-10-6	3	10	6000	200 lm	
Nobi9003-3-45-3	3	45	3000	160 lm	
Nobi9003-3-45-4	3	45	4000	180 lm	
Nobi9003-3-45-6	3	45	6000	200 lm	
Boitier pour fixation 90x33mm					inclus

NOBI9302

IP67/230 VAC









Référence(s)	Description				Prix CHF
	W	angle°	K	LM	
Nobi9302-9-15-3	9	15	3000	650 lm	
Nobi9302-9-15-4	9	15	4000	700 lm	
Nobi9302-9-36-3	9	36	3000	650 lm	
Nobi9302-9-36-4	9	36	4000	700 lm	

NOBI9303

IP67/230 VAC



Boitier inclus

Référence(s)	Description				Prix CHF
	W	angle°	K	LM	
Nobi9303-9-15-3	9	15	3000	650 lm	
Nobi9303-9-15-4	9	15	4000	700 lm	
Nobi9303-9-36-3	9	36	3000	650 lm	
Nobi9303-9-36-4	9	36	4000	700 lm	



NOBI9311


IP67/230 Vac



Référence(s)	Description				Prix CHF
	W	angle°	K	LM	
Nobi9311-15-15-3	15	15	3000	1120 lm	
Nobi9311-15-15-4	15	15	4000	1170 lm	
Nobi9311-15-36-3	15	36	3000	1120 lm	
Nobi9311-15-36-4	15	36	4000	1170 lm	

NOBI9321

IP67/230 VAC




Référence(s)	Description				Prix CHF
	W	angle°	K	LM	
Nobi9321-15-15-3	15	15	3000	1120 lm	
Nobi9321-15-15-4	15	15	4000	1170 lm	
Nobi9321-15-36-3	15	36	3000	1120 lm	
Nobi9321-15-36-4	15	36	4000	1170 lm	



AL87600

IP67/230 VAC
AISI316 Inox








Référence(s)	Description			Prix CHF
	W	K	LM	
AL87600-3	4.3	3000	320 lm	
AL87600-4	4.3	4000	370 lm	
Boitier d'encastrement				



AL87601

IP67/230 VAC
AISI316 Inox






Référence(s)	Description			Prix CHF
	W	K	LM	
AL87601-3	4.3	3000	320 lm	
AL87601-4	4.3	4000	370 lm	
Boitier d'encastrement				



SU PRO RX

IP67/ 230 VAC
AISI316 Inox



Référence(s)	Description			Prix CHF
	W	K	LM	
SU PRO RX 3	13	3000	1515 lm	
SU PRO RX 4	13	4000	2028 lm	
SU PRO RX asymétriqu	13	4000	1863 lm	
Boitier d'encastrement				


Angles disponibles :

15°-35°-60°-Asymétrique



SU RJSw

IP67/230 VAC
AISI316 Inox



Référence(s)	Description			Prix CHF
	W	K	LM	
SU RJSw 3	13	3000	1724 lm	
SU RJSw 4	20	4000	1854 lm	
Boitier d'encastrement				

Angles disponibles :

15°-35°-60°


KEY NOBI 30




IP65/67


Alimentation externe 24V




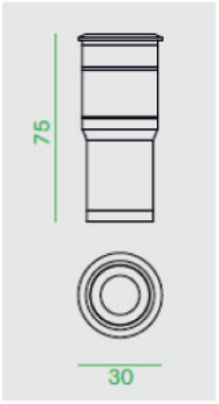


Référence(s)	Description	W	K	Lm	Dim. Mm	Prix CHF
					(Alimentation externe non comprise)	
Key Nobi 30 – 3K		2,5	3000	200	75x30	
Key Nobi 30 – 4K		2,5	4000	300	75x30	

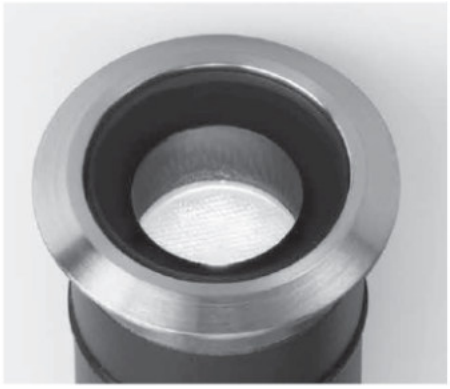



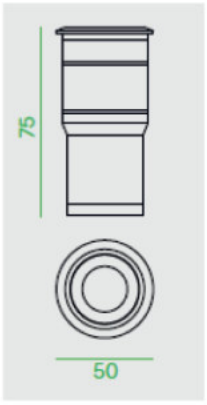


KEY NOBI 50

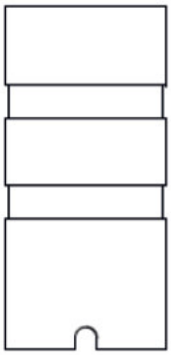


Petit boitier de fixation compris

(Alimentation externe non comprise)

Key Nobi 50 – 3K	4,5	3000	400	75x50	
Key Nobi 50 – 4K	4,5	4000	500	75x50	



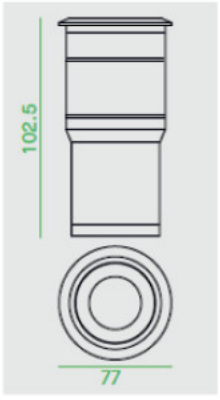

KEY NOBI 77

(Alimentation externe non comprise)

Key Nobi 77 – 3K	8,5	3000	600	102,5x77	
Key Nobi 77 – 4K	8,5	4000	700	102,5x77	

Finition :


- Corps en aluminium
- Collerette en Acier Inox AISI316
- verre trempé
- système anti-reflet
- Angle 18°


CUBOX MINI


IP65

230Vac direct



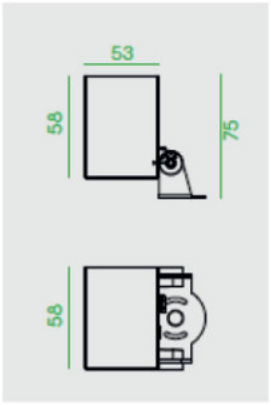

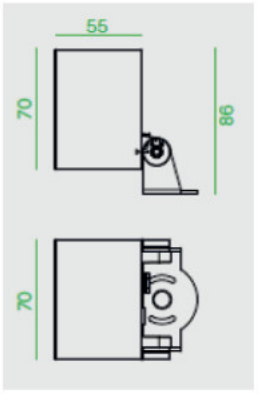

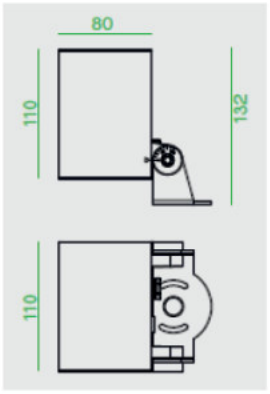

Finition à préciser à la commande :
Blanc (B) – noir (N) – Gris (G)




Référence(s)	Description	W	K	LM	Prix CHF
Cubox Q1 – 3K		4	3000K	400	
Cubox Q1 – 4K		4	4000K	500	
Cubox Q2 – 3K		9	3000K	900	
Cubox Q2 – 4K		9	4000K	1000	
Cubox Q3 – 3K		21	3000K	2100	
Cubox Q3 – 4K		21	4000K	2400	


FOCUS MINI

IP65

230Vac direct



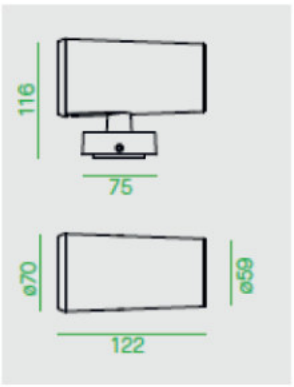

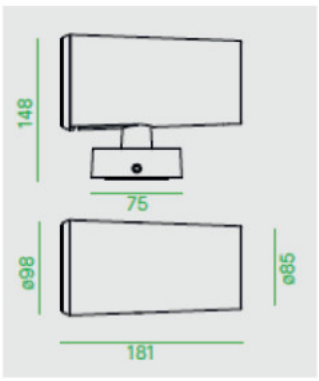

Finition à préciser à la commande :
Blanc (B) – noir (N) – Gris (G)

Angle à préciser à la commande :
30° - 50°

	W	K	LM
Focus F3 – 3K	9	3000K	1100
Focus F3 – 4K	9	4000K	1200
Focus F4 – 3K	20	3000K	2200
Focus F4 – 4K	20	4000K	2300

TERRES 66S

IP66 / 230Vac






Angle à préciser à la commande :

- 10° - 20° - 40° - 70°

Disponible en :


Blanc(B)-noir(N)-anthracite(A)-Corten(C)



Référence(s)	Description	W	K	LM	Prix CHF
Terres66S-3K		18	3000	1945lm	
Terres66S-4K		18	4000	2015lm	

TERRES 66M

IP66 / 230Vac




	W	K	LM
Terres66M-3k	31	3000	3286lm
Terres66M-4K	31	4000	3390lm
Piquet de sol			





SOT 05

IP65/230Vac

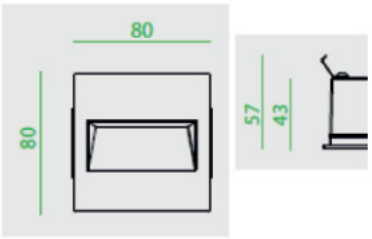

Référence(s)	Description	W	K	LM	Prix CHF
SOT05 3		5	3000	250	
SOT05 4		5	4000	270	


Disponible en : *gris (G) Anthracite (A) Blanc (B)*





SOT 12

IP65/230Vac

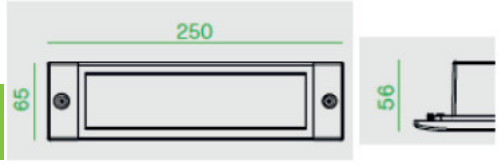

	W	K	LM
SOT12 3	12,5	3000	900 lm
SOT12 4	12,5	4000	1000 lm

Disponible en : *gris (G) Anthracite (A) Blanc (B)*

QUIARA65R


IP65 / 630mA







Référence(s)	Description	W	angle°	K	LM	Prix CHF
Alimentation externe non incluse						
Quiara65R-3-…coloris		2	70	3000	208 lm	
Quiara65R-4-…coloris		2	70	4000	222 lm	
boitier d'encastrement						





QUIARA65RI

IP65 / 630mA






Référence(s)	Description	W	angle°	K	LM	Prix CHF
Alimentation externe non incluse						
Quiara65RI-3 inox		2	70	3000	208 lm	
Quiara65RI-4-inox		2	70	4000	222 lm	
boitier d'encastrement						



QUIARA65F

IP65 / 630mA



White
Grey
Cor-Ten



Référence(s)	Description	W	angle°	K	LM	Prix CHF
Alimentation externe non incluse						
Quiara65F-3		1	70	3000	130 lm	
Quiara65F-4		1	70	4000	138 lm	
boitier d'encastrement						



QUIARA65Q

IP65 / 630mA



White
Grey
Cor-Ten




Référence(s)	Description	W	angle°	K	LM	Prix CHF
Alimentation externe non incluse						
Quara65Q-3-…coloris		2	70	3000	208 lm	
Quara65Q-4-…coloris		2	70	4000	222 lm	
boitier d'encastrement						

OpWall

IP65









Référence(s)	Description	W	K	V	LM	Prix CHF
OpWall 2K 158x158		3.5	2700	24	366lm	
OpWall 3K 158x158		3.5	3000	24	384lm	
OpWall 4K 158x158		3.5	4000	24	384lm	


Alimentation externe
Finitions : **Blanc (B) - Gris (G) – Corten (C) – Anthracite (A)**

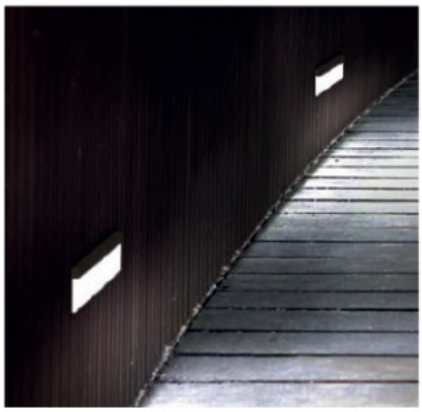



Référence(s)	Description	W	K	V	LM	Prix CHF
OpWall 2K 84x158		3.5	2700	24	366lm	
OpWall 3K 84x158		3.5	3000	24	384lm	
OpWall 4K 84x158		3.5	4000	24	384lm	

Alimentation externe
Finitions : **Blanc (B) - Gris (G) – Corten (C) – Anthracite (A)**




Référence(s)	Description	W	K	V	LM	Prix CHF
OpWall 2K 294x84		7	2700	24	732lm	
OpWall 3K 294x84		7	3000	24	767lm	
OpWall 4K 294x84		7	4000	24	803lm	

Alimentation externe
Finitions : **Blanc (B) - Gris (G) – Corten (C) – Anthracite (A)**



Envelop






Référence(s)	Description	W	K	V	LM	Prix CHF
Envelopp		1	3000	24	54lm	
Envelopp		1	4000	24	60lm	

Alimentation externe
Finitions : **Blanc (B) - Gris (G) – Corten (C) – Anthracite (A)**

NOBI93100



IP65 / 230 Vac




Référence(s)	Description				Prix CHF
	W	angle°	K	LM	
Nob3100-9-15-3	9	15	3000	650 lm	
Nob3100-9-15-4	9	15	4000	700 lm	
Nob3100-9-36-3	9	36	3000	650 lm	
Nob3100-9-36-4	9	36	4000	700 lm	



NOBI93101

IP65 / 230 Vac

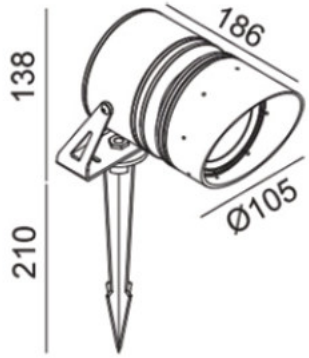




Référence(s)	Description				Prix CHF
	W	angle°	K	LM	
Nob3101-29-15-3	29	15	3000	2270 lm	
Nob3101-29-15-4	29	15	4000	2300 lm	
Nob3101-29-28-3	29	28	3000	2270 lm	
Nob3101-29-28-4	29	28	4000	2300 lm	
Nob3101-29-42-3	29	42	3000	2270 lm	
Nob3101-29-42-4	29	42	4000	2300 lm	

HALED IP65 EASY

IP65









Référence(s)	Description			Prix CHF
6W				(alimentation On/Off comprise)
HaledIP65**E**3-15	15°	3000K	623 lm	
HaledIP65**E**3-24	24°	3000K	623 lm	
HaledIP65**E**3-36	36°	3000K	623 lm	
HaledIP65**E**3-50	50°	3000K	623 lm	
HaledIP65**E**4-15	15°	4000K	644 lm	
HaledIP65**E**4-24	24°	4000K	644 lm	
HaledIP65**E**4-36	36°	4000K	644 lm	
HaledIP65**E**4-50	50°	4000K	644 lm	

Coloris Blanc	RAL 9003	**Code BL**
Coloris Noir	RAL 9005	**Code NO**

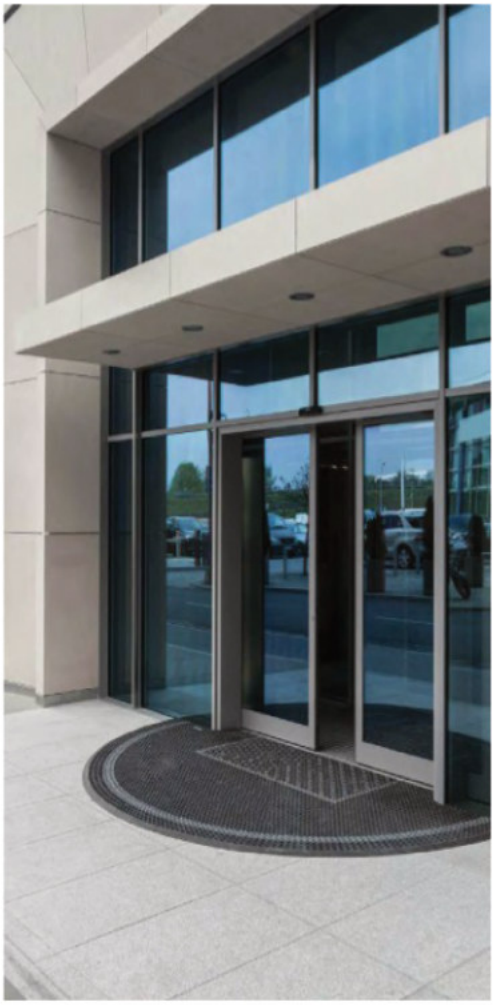

HALED IP65 MEDIUM

IP65






Référence(s)	Description			Prix CHF
7W				(alimentation On/Off comprise)
HaledIP65-7**M**3-10	10°	3000K	674 lm	
HaledIP65-7**M**3-20	20°	3000K	674 lm	
HaledIP65-7**M**3-40	40°	3000K	674 lm	
HaledIP65-7**M**3-70	70°	3000K	674 lm	
HaledIP65-7**M**4-10	10°	4000K	704 lm	
HaledIP65-7**M**4-20	20°	4000K	704 lm	
HaledIP65-7**M**4-40	40°	4000K	704 lm	
HaledIP65-7**M**4-70	70°	4000K	704 lm	
18W				
HaledIP65-18**M**3-10	10°	3000K	1644 lm	
HaledIP65-18**M**3-20	20°	3000K	1644 lm	
HaledIP65-18**M**3-40	40°	3000K	1644 lm	
HaledIP65-18**M**3-70	70°	3000K	1644 lm	
HaledIP65-18**M**4-10	10°	4000K	1715 lm	
HaledIP65-18**M**4-20	20°	4000K	1715 lm	
HaledIP65-18**M**4-40	40°	4000K	1715 lm	
HaledIP65-18**M**4-70	70°	4000K	1715 lm	

Coloris Blanc	RAL 9003	**Code BL**
Coloris Noir	RAL 9005	**Code NO**

IP65





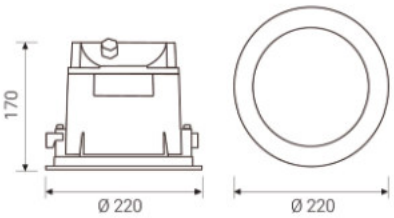

Référence(s)	Description		Prix CHF
18W			(alimentation On/Off comprise)
HaledIP65-18L3-12	12°	3000K	2409 lm
HaledIP65-18L3-20	20°	3000K	2409 lm
HaledIP65-18L3-40	40°	3000K	2409 lm
HaledIP65-18L3-70	70°	3000K	2409 lm
HaledIP65-18L4-12	12°	4000K	3277 lm
HaledIP65-18L4-20	20°	4000K	3277 lm
HaledIP65-18L4-40	40°	4000K	3277 lm
HaledIP65-18L4-70	70°	4000K	3277 lm
25W			
HaledIP65-25L3-12	12°	3000K	2490 lm
HaledIP65-25L3-20	20°	3000K	2490 lm
HaledIP65-25L3-40	40°	3000K	2490 lm
HaledIP65-25L3-70	70°	3000K	2490 lm
HaledIP65-25L4-12	12°	4000K	3388 lm
HaledIP65-25L4-20	20°	4000K	3388 lm
HaledIP65-25L4-40	40°	4000K	3388 lm
HaledIP65-25L4-70	70°	4000K	3388 lm



Coloris Blanc	RAL 9003	**Code BL**
Coloris Noir	RAL 9005	**Code NO**

LUMINAIRES A INDICE DE PROTECTION ELEVE - LUMINAIRES SPECIAUX

DEAL LD



97

DEAL LD 2



97

ERGOESS PC ET DS



98

ERGOESS GP ET EL



99

ISIO IP55



100

ISIO IP65



101

PCMO LED EVO PC



102

RAIL DALI EUROSTANDARD



103

QIN LOW



104

LINE KING TRACK OPTIQUE DARKLIGHT



105

TERRES VT



106

TERRES EXTE



107

LIN LIGHT



108

TI POOF



108

LINIP54 ROND



109

LINIP54 CARRE



109

LINIP54 LONG



110

FLASH



111

RINO



112

ELFO NEX




113

Versions disponibles :

Température disponible : 3000K - 4000K
CRI : > 80 ou > 90 : vérifier les disponibilités
McAdams 3
Risque pour les yeux : RG0
UGR < 19 ou < 22 : vérifier les disponibilités
Versions disponibles : ON/OFF - DALI - EM - BLUETOOTH : vérifier les disponibilités.



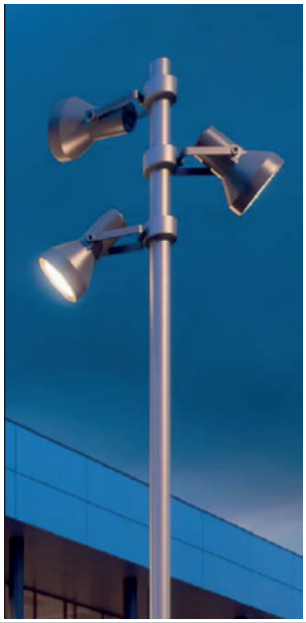


DEA LD



IP66 / 230 VAC





A : 92mm B : 92mm C : 1270 ou 1570mm



Référence(s)	Description			Prix CHF
DeaLD10-4	10W 3000-4000K	1091 lm	92x92x660	
DeaLD22-4	22W 3000-4000K	2689 lm	92x92x660	
DeaLD23-4	23W 3000-4000K	2731 lm	92x92x1270	
DeaLD37-4	37W 3000-4000K	4949 lm	92x92x1270	
DeaLD50-4	50W 3000-4000K	6648 lm	92x92x1270	
DeaLD51-4	51W 3000-4000K	6510 lm	92x92x1570	
DeaLD60-4	60W 3000-4000K	7491 lm	92x92x1570	
DeaLD68-4	68W 3000-4000K	9033 lm	92x92x1570	


Options disponibles sur demande : DALI – EM – asymétrique


DEA2 LD



IP66 / 230 VAC










Référence(s)	Description			Prix CHF
Dea2LD10-4	10W 4000K	1091 lm	92x92x660	
Dea2LD22-4	22W 4000K	2689 lm	92x92x660	
Dea2LD23-4	23W 4000K	2731 lm	92x92x1270	
Dea2LD37-4	37W 4000K	4949 lm	92x92x1270	
Dea2LD50-4	50W 4000K	6648 lm	92x92x1270	
Dea2LD51-4	51W 4000K	6510 lm	92x92x1570	
Dea2LD60-4	60W 4000K	7491 lm	92x92x1570	
Dea2LD68-4	68W 4000K	9033 lm	92x92x1570	



IP65



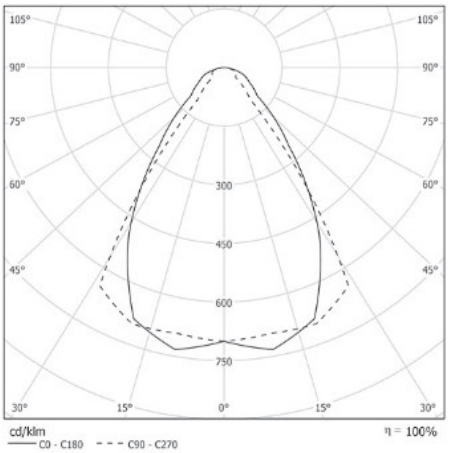


Version PC : Faisceau symétrique

Référence(s)	Description				Prix CHF
	W	mm	K	lm	
Ergoess-3PC-86-317	86W	317x294	3000K	12322 lm	
Ergoess-3PC-105-317	105W	317x294	3000K	14483 lm	
Ergoess-3PC-125-317	125W	317x294	3000K	16240 lm	
Ergoess-3PC-172-627	172W	627x294	3000K	24170 lm	
Ergoess-3PC-210-627	210W	627x294	3000K	28474 lm	
Ergoess-3PC-252-627	252W	627x294	3000K	32022 lm	
Ergoess-4PC-86-317	86W	317x294	4000K	13108 lm	
Ergoess-4PC-105-317	105W	317x294	4000K	15407 lm	
Ergoess-4PC-125-317	125W	317x294	4000K	17277 lm	
Ergoess-4PC-172-627	172W	627x294	4000K	25713 lm	
Ergoess-4PC-210-627	210W	627x294	4000K	30291 lm	
Ergoess-4PC-252-627	252W	627x294	4000K	34066 lm	


Version DS : Faisceau symétrique large

Référence(s)	Description				Prix CHF
	(	mm	)	lm	
Ergoess-3DS-86-317	86W	317x294	3000K	10551 lm	
Ergoess-3DS-105-317	105W	317x294	3000K	12447 lm	
Ergoess-3DS-125-317	125W	317x294	3000K	14212 lm	
Ergoess-3DS-172-627	172W	627x294	3000K	21054 lm	
Ergoess-3DS-210-627	210W	627x294	3000K	24508 lm	
Ergoess-3DS-252-627	252W	627x294	3000K	27989 lm	
Ergoess-4DS-86-317	86W	317x294	4000K	11225 lm	
Ergoess-4DS-105-317	105W	317x294	4000K	13241 lm	
Ergoess-4DS-125-317	125W	317x294	4000K	15119 lm	
Ergoess-4DS-172-627	172W	627x294	4000K	22398 lm	
Ergoess-4DS-210-627	210W	627x294	4000K	26072 lm	
Ergoess-4DS-252-627	252W	627x294	4000K	29775 lm	

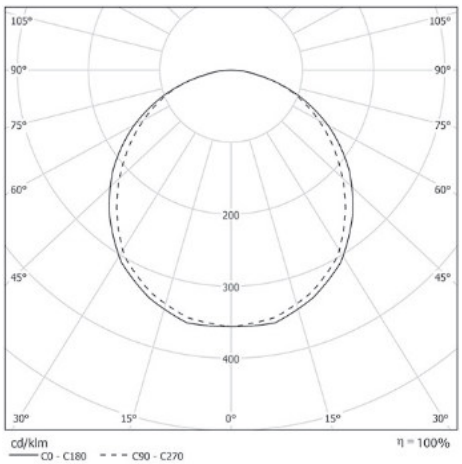


Accessoires de pose
voir page suivante



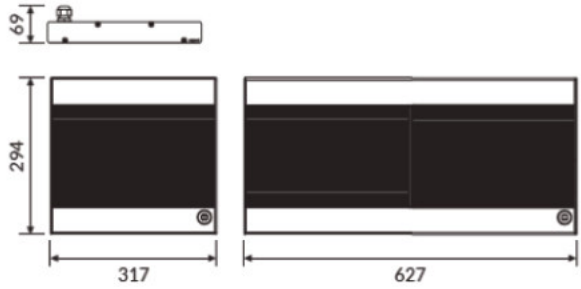

IP65

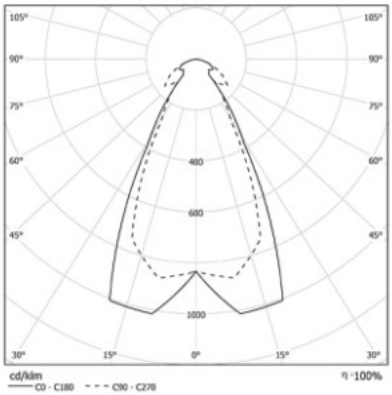



Kit suspension 1500mm

Kit suspension 3000mm



Crochet pour barres



317mm

627mm


Support inclinable



317mm

627mm

Encastrement

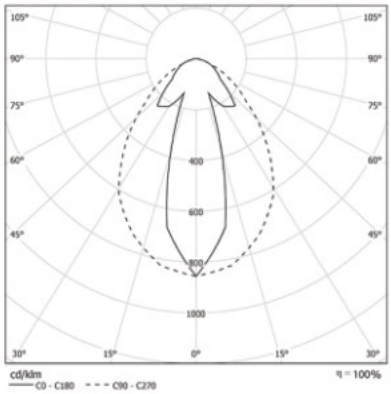

Version GP : Faisceau symétrique
Grille de protection

Référence(s)	Description				Prix CHF
	W	mm	K	lm	
Ergoess-3GP-86-317	86W	317x294	3000K	9336 lm	
Ergoess-3GP-105-317	105W	317x294	3000K	11146 lm	
Ergoess-3GP-125-317	125W	317x294	3000K	12636 lm	
Ergoess-3GP-172-627	172W	627x294	3000K	18591 lm	
Ergoess-3GP-210-627	210W	627x294	3000K	22054 lm	
Ergoess-3GP-252-627	252W	627x294	3000K	25337 lm	
Ergoess-4GP-86-317	86W	317x294	4000K	9932 lm	
Ergoess-4GP-105-317	105W	317x294	4000K	11858 lm	
Ergoess-4GP-125-317	125W	317x294	4000K	13443 lm	
Ergoess-4GP-172-627	172W	627x294	4000K	19778 lm	
Ergoess-4GP-210-627	210W	627x294	4000K	23462 lm	
Ergoess-4GP-252-627	252W	627x294	4000K	26956 lm	


Version EL : Emission elliptique

Référence(s)	Description				Prix CHF
	w	mm	k	lm	
Ergoess-3EL-86-317	86W	317x294	3000K	11060 lm	
Ergoess-3EL-105-317	105W	317x294	3000K	12808 lm	
Ergoess-3EL-125-317	125W	317x294	3000K	14688 lm	
Ergoess-3EL-172-627	172W	627x294	3000K	21774 lm	
Ergoess-3EL-210-627	210W	627x294	3000K	25959 lm	
Ergoess-3EL-252-627	252W	627x294	3000K	28934 lm	
Ergoess-4EL-86-317	86W	317x294	4000K	11767 lm	
Ergoess-4EL-105-317	105W	317x294	4000K	13625 lm	
Ergoess-4EL-125-317	125W	317x294	4000K	15625 lm	
Ergoess-4EL-172-627	172W	627x294	4000K	23164 lm	
Ergoess-4EL-210-627	210W	627x294	4000K	27616 lm	
Ergoess-4EL-252-627	252W	627x294	4000K	30781 lm	

ISIO LED IP65 VDPL

IP65
URG >19
Luminaire pour salle stérile



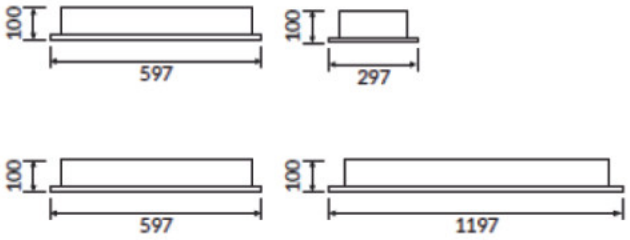



Clip de fixation




Equerre de fixation

Référence(s)	Dimensions			Description	Prix CHF
ISIO5 IP65 38-3	597x597 mm	38W	3000K	3368 lm	
ISIO5 IP65 64-3	597x597 mm	64W	3000K	6272 lm	
ISIO2 IP65 38-3	297x1197 mm	38W	3000K	3368 lm	
ISIO2 IP65 64-3	297x1197 mm	64W	3000K	6272 lm	
ISIO5 IP65 38-4	597x597 mm	38W	4000K	3593 lm	
ISIO5 IP65 64-4	597x597 mm	64W	4000K	6592 lm	
ISIO2 IP65 38-4	297x1197 mm	38W	4000K	3593 lm	
ISIO2 IP65 64-4	297x1197 mm	64W	4000K	6592 lm	



IP55
URG >19
Luminaire pour salle stérile



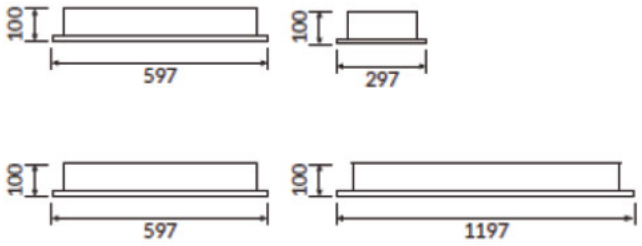



Clip de fixation



Equerre de fixation

Référence(s)	Dimensions		Description		Prix CHF
ISIO5 IP55 38-3	597x597 mm	38W	3000K	3420 lm	
ISIO5 IP55 64-3	597x597 mm	64W	3000K	6400 lm	
ISIO2 IP55 38-3	297x1197 mm	38W	3000K	3420 lm	
ISIO2 IP55 64-3	297x1197 mm	64W	3000K	6400 lm	
ISIO5 IP55 38-4	597x597 mm	38W	4000K	3610 lm	
ISIO5 IP55 64-4	597x597 mm	64W	4000K	7040 lm	
ISIO2 IP55 38-4	297x1197 mm	38W	4000K	3610 lm	
ISIO2 IP55 64-4	297x1197 mm	64W	4000K	7040 lm	




IP66/ IK10







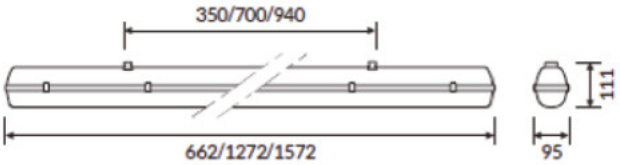


	Référence(s)	Dimensions			Description	Prix CHF
4000K	PCMO10-4	95x662 mm	10W	4000K	1290 lm	
	PCMO12-4	95x662 mm	12W	4000K	1550 lm	
	PCMO15-4	95x662 mm	15W	4000K	1970 lm	
	PCMO18-4	95x1272 mm	18W	4000K	2390 lm	
	PCMO22-4	95x1272 mm	22W	4000K	2940 lm	
	PCMO30-4	95x1272 mm	30W	4000K	4000 lm	
	PCMO46-4	95x1272 mm	46W	4000K	5880 lm	
	PCMO22L-4	95x1572 mm	22W	4000K	2930 lm	
	PCMO27-4	95x1572 mm	27W	4000K	3650 lm	
	PCMO37-4	95x1572 mm	37W	4000K	5040 lm	
	PCMO58-4	95x1572 mm	58W	4000K	7350 lm	



RAIL EUROSTANDARD DALI







Référence(s)	Dimensions	Prix CHF
Rail 15AA1	1000 x 37,8 x 31,4mm	
Rail 15AA2	2000 x 37,8 x 31,4mm	
Rail 15AA3	3000 x 37,8 x 31,4mm	
Rail 15AA4	4000 x 37,8 x 31,4mm	

Disponible en 3 couleurs :

Coloris Aluminium	**Code AL**
Coloris Blanc	**Code BL**
Coloris Noir	**Code NO**



Embout



Joint en « L »



Joint droit



Joint en « T »
alimentation droite ou gauche



Joint flexible



Pièce terminale alimentation
droite ou gauche



joint en « X »

Accessoires : Prix CHF


Embout
Joint droit
Joint flexible
Joint en « X »
Joint en « L »
Joint en « T »
Pièce terminale alimentation






QIN DG
LOW POWER

IP40 / 230VAC
URG <22

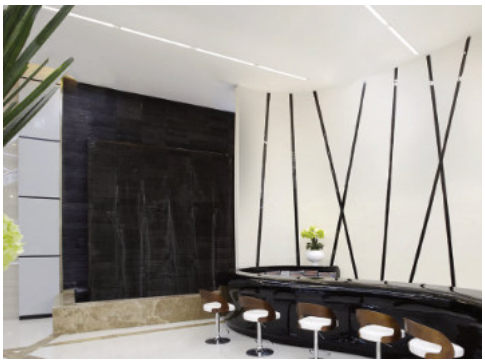

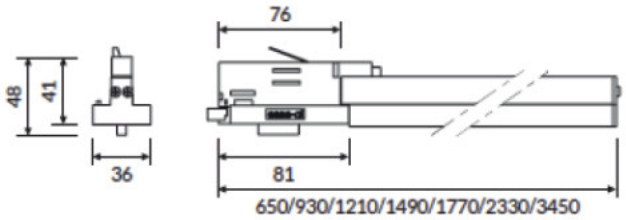


Pour Rail Eurostandard (Triphasé)

	Référence(s)	Dimensions		Description		Prix CHF
3000K	QIN LOW12-3	650 mm	12W	3000K	1032 lm	
	QIN LOW18-3	930 mm	18W	3000K	1548 lm	
	QIN LOW24-3	1210 mm	24W	3000K	2064 lm	
	QIN LOW30-3	1490 mm	30W	3000K	2580 lm	
	QIN LOW36-3	1770 mm	36W	3000K	3096 lm	
	QIN LOW48-3	2330 mm	48W	3000K	4128 lm	
	QIN LOW72-3	3450 mm	72W	3000K	6192 lm	
4000K	QIN LOW12-4	650 mm	12W	4000K	1077 lm	
	QIN LOW18-4	930 mm	18W	4000K	1615 lm	
	QIN LOW24-4	1210 mm	24W	4000K	2153 lm	
	QIN LOW30-4	1490 mm	30W	4000K	2692 lm	
	QIN LOW36-4	1770 mm	36W	4000K	3230 lm	
	QIN LOW48-4	2330 mm	48W	4000K	4308 lm	
	QIN LOW72-4	3450 mm	72W	4000K	6460 lm	

Disponible en 3 couleurs :

Coloris Noir	**Code NO**
Coloris blanc	**Code BL**
Coloris gris	**Code GR**




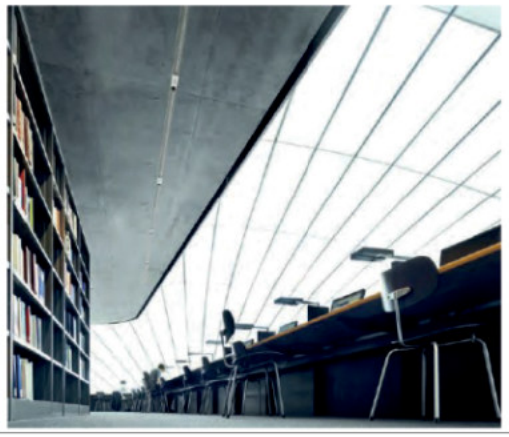



LINE KING TRACK

Optique DarkLight

UGR<19 – IP20

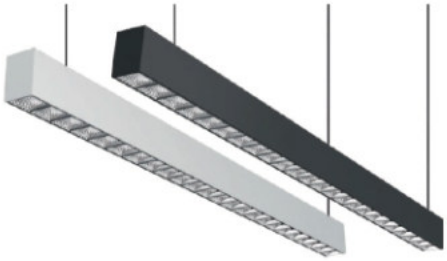



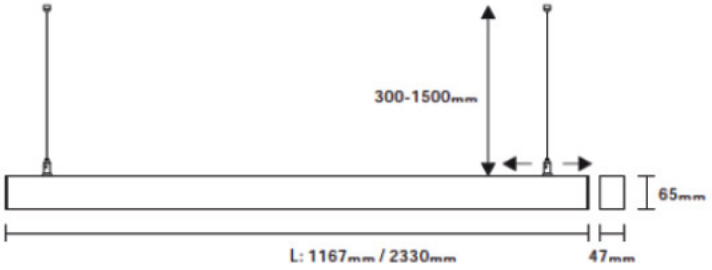

Angle :

110°
85*85°
30°*70°
Asymétrique






Distribution Up&Down :



50 % - 50 %
30 % - 70 %
10 % - 90 %

Référence(s)	Description			Dim mm	Prix CHF
Lumière dirigée vers le bas					
Line King 1 30 Down-3K	30W	3000K	2995 lm	1167	
Line King 1 30 Down-4K	30W	4000K	3193 lm	1167	
Line King 1 45 Down-3K	45W	3000K	4922 lm	1167	
Line King 1 45 Down-4K	45W	4000K	5102 lm	1167	
Line King 2 45 Down-3K	45W	3000K	4922 lm	2330	
Line King 2 45 Down-4K	45W	4000K	5102 lm	2330	
Line King 2 90 Down-3K	90W	3000K	9995lm	2330	
Line King 2 90 Down-4K	90W	4000K	10114lm	2330	
Lumière dirigée vers le bas et le haut					
Line King 1 30 U-Do-3K	30W	3000K	2995 lm	1167	
Line King 1 30 U-Do-4K	30W	4000K	3193 lm	1167	
Line King 1 45 U-Do-3K	45W	3000K	4922 lm	1167	
Line King 1 45 U-Do-4K	45W	4000K	5102 lm	1167	
Line King 2 45 U-Do-3K	45W	3000K	4922 lm	2330	
Line King 2 45 U-Do-4K	45W	4000K	5102 lm	2330	
Line King 2 90 U-Do-3K	90W	3000K	9995lm	2330	
Line King 2 90 Down-4K	90W	4000K	10114lm	2330	

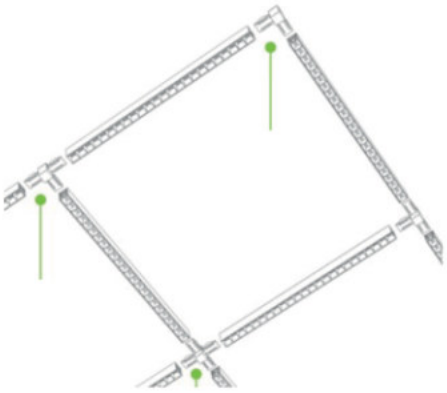


Accessoires :

Line King JO-DR	joint droit
Line King JO-L	joint en L
Line King JO-X	joint en X
Line King JO-T	joint en T
Line King SUS	suspension

IP40 / 230 VAC
CRI >90



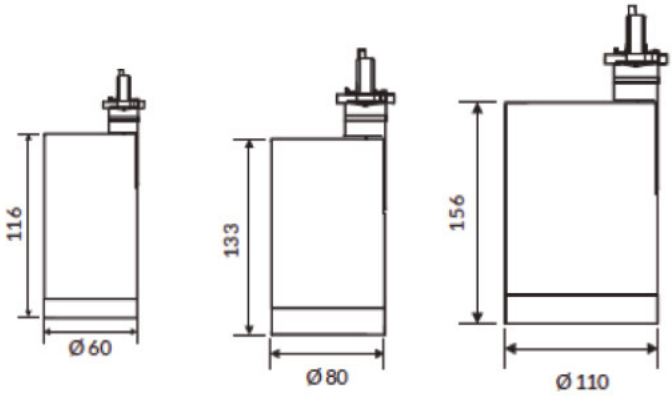

Mini **Small** **Medium**

Pour rail Eurostandard (Triphasé)

Optiques disponibles :

- Opale
- Microprismatique
- Nid d'abeille

Prix des optiques :

- Opale
- Microprismatique
- Nid d'abeille

Référence(s)	Description		Prix CHF
Mini, angles disponibles : 15° - 20° - 36° - 50°.			
Terres VT9-3	9W	3000K	1178 lm
Terres VT9-4	9W	4000K	1152 lm
Small, angles disponibles : 10° - 20° - 40°- 50°.			
Terres VT13-3	13W	3000K	1239 lm
Terres VT13-4	13W	4000K	1644 lm
TerresS VT18-3	18W	3000K	1644 lm
TerresS VT18-4	18W	4000K	1715 lm
Médium, angles disponibles : 10° - 20° - 40°- 70°.			
TerresM VT18-3	18W	3000K	2409 lm
TerresM VT18-4	18W	4000K	2490 lm
Terres VT25-3	25W	3000K	3277 lm
Terres VT25-4	25W	4000K	3388 lm
Terres VT33-3	33W	3000K	4326 lm
Terres VT33-4	33W	4000K	4472 lm

Disponible en 2 couleurs :

Coloris Noir **Code NO**


Coloris blanc **Code BL**





IP40 / 230 VAC
CRI >80 / > 90



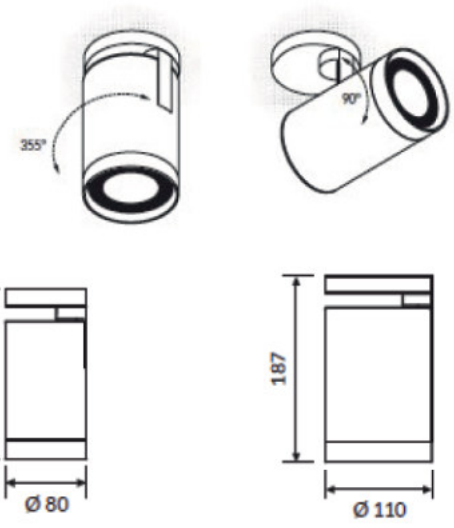

Small ***Medium***

Optiques disponibles :

- Opale
- Microprismatique
- Nid d'abeille


Prix des optiques :


- Opale
- Microprismatique
- Nid d'abeille

Référence(s)	Description		Prix CHF
Small, angles disponibles : 10° - 20° - 40°- 50°.			
TerresEXTE13-3	13W	3000K	1178 lm
TerresEXTE13-4	13W	4000K	1239 lm
TerresSEXTE18-3	18W	3000K	1644 lm
TerresSEXTE18-4	18W	4000K	1715 lm
Médium, angles disponibles : 10° - 20° - 40°- 70°.			
TerresMEXTE18-3	18W	3000K	2409 lm
TerresMEXTE18-4	18W	4000K	3277 lm
TerresEXTE25-3	25W	3000K	4326 lm
TerresEXTE25-4	25W	4000K	2490 lm
TerresEXTE33-3	33W	3000K	3388 lm
TerresEXTE33-4	33W	4000K	4472 lm

Disponible en 2 couleurs :

Noir	**Code NO**
Blanc	**Code BL**

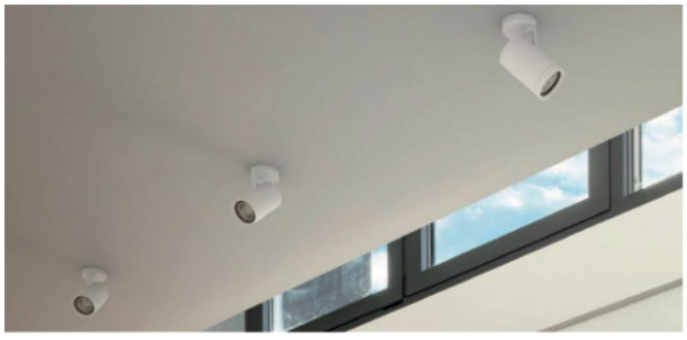


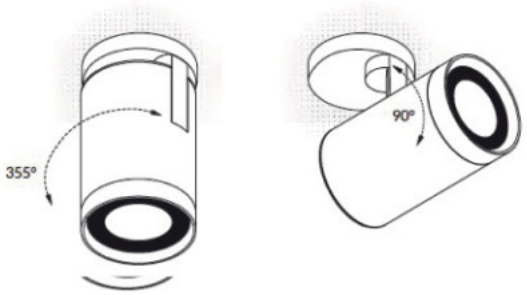

TI-POOF



IP65



Dimensions : A 625 mm / B 85 mm / C 78 mm
A 1225 mm / B 85 mm / C 78 mm
A 1525 mm / B 85 mm / C 78 mm

	Référence(s)	Dimensions		Description		Prix CHF
Standard	Ti-Poof 400	625 mm	22W	3000K/4000K	2200 lm	
	Ti-Poof 401	1225 mm	40W	3000K/4000K	4400 lm	
	Ti-Poof 402	1525 mm	60W	3000K/4000K	6000 lm	
Premium	Ti-Poof 403	625 mm	22W	3000K/4000K	2750 lm	
	Ti-Poof 404	1225 mm	40W	3000K/4000K	5000 lm	
	Ti-Poof 405	1525 mm	60W	3000K/4000K	7500 lm	
Sensor intégré	Ti-Poof sensor					

LIN-LIGHT



IP 20




Dimensions : A 600 mm / B 55 mm / C 58 mm
A 1200 mm / B 55 mm / C 58 mm
A 1500 mm / B 55 mm / C 58 mm

	Référence(s)	Dimensions		Description		Prix CHF
EU Style	Lin Light 120	600 mm	10W	3000K/4000K	1200 lm	
	Lin Light 121	1200 mm	32W	3000K/4000K	3850 lm	
	Lin Light 122	1500 mm	28W	3000K/4000K	3350 lm	
	Lin Light 123	1500 mm	56W	3000K/4000K	6700 lm	
Sensor intégré	Lin light sensor					




IP54



	Référence(s)	Dimensions		Description		Prix CHF
3000K	LIN ROU10-3	⌀ 300 mm	10W	3000K	980 lm	
	LIN ROU13-3	⌀ 300 mm	13W	3000K	1274 lm	
	LIN ROU18-3	⌀ 300 mm	18W	3000K	1764 lm	
	LIN ROU27-3	⌀ 300 mm	27W	3000K	2646 lm	
4000K	LIN ROU10-4	⌀ 300 mm	10W	4000K	1200 lm	
	LIN ROU13-4	⌀ 300 mm	13W	4000K	1500 lm	
	LIN ROU18-4	⌀ 300 mm	18W	4000K	2040 lm	
	LIN ROU27-4	⌀ 300 mm	27W	4000K	2930 lm	

Possible avec Sensor de présence






	Référence(s)	Dimensions		Description		Prix CHF
3000K	LIN SQU10-3	300x300 mm	10W	3000K	960 lm	
	LIN SQU13-3	300x300 mm	13W	3000K	1248 lm	
	LIN SQU18-3	300x300 mm	18W	3000K	1728 lm	
	LIN SQU27-3	300x300 mm	27W	3000K	2592 lm	
4000K	LIN SQU10-4	300x300 mm	10W	4000K	1180 lm	
	LIN SQU13-4	300x300 mm	13W	4000K	1490 lm	
	LIN SQU18-4	300x300 mm	18W	4000K	2020 lm	
	LIN SQU27-4	300x300 mm	27W	4000K	2890 lm	

Possible avec Sensor de présence

IP54



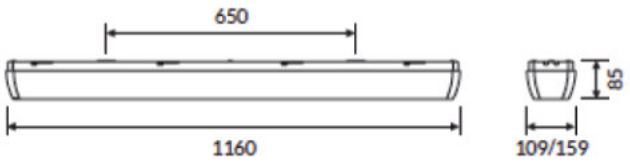

	Référence(s)	Dimensions		Description		Prix CHF
3000K	LIN LONG21-3	109x1160 mm	21W	3000K	2037 lm	
	LIN LONG25-3	109x1160 mm	25W	3000K	2425 lm	
	LIN LONG33-3	109x1160 mm	33W	3000K	3201 lm	
	LIN LONG39-3	159x1160 mm	39W	3000K	3783 lm	
	LIN LONG48-3	159x1160 mm	48W	3000K	4656 lm	
	LIN LONG65-3	159x1160 mm	65W	3000K	6305 lm	
4000K	LIN LONG21-4	109x1160 mm	21W	4000K	2290 lm	
	LIN LONG25-4	109x1160 mm	25W	4000K	2920 lm	
	LIN LONG33-4	109x1160 mm	33W	4000K	3770 lm	
	LIN LONG39-4	159x1160 mm	39W	4000K	4270 lm	
	LIN LONG48-4	159x1160 mm	48W	4000K	5320 lm	
	LIN LONG65-4	159x1160 mm	65W	4000K	7210 lm	




FLASH MEDIUM




IP65 / IK09






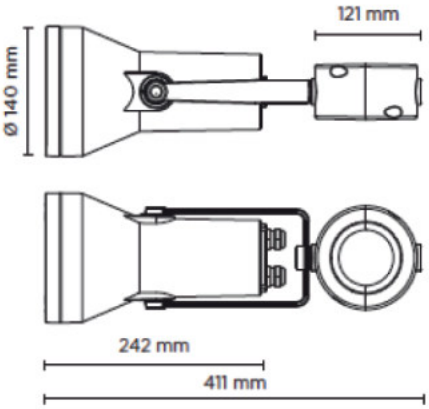

Référence(s)	Angle		Description		Prix CHF
Flash ME	35°	18W	3000K	1530lm	

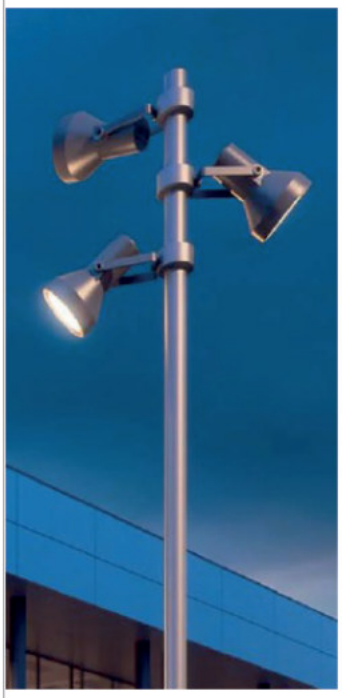



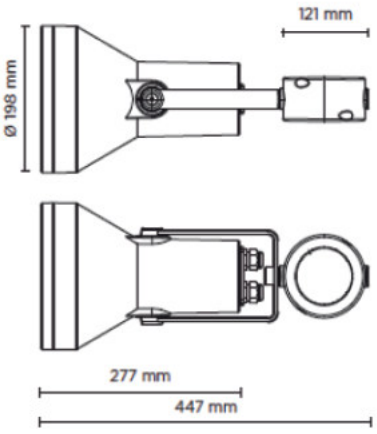


FLASH MAXI

Référence(s)	Angle		Description		Prix CHF
Flash MA	35°	36W	3000K	3100 lm	





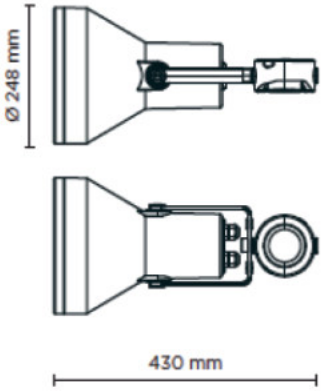


FLASH MEGA

Référence(s)	Angle		Description		Prix CHF
Flash MEG	35°	55W	3000K	4730lm	




RINO MINI

IP66 / IK08



Référence(s)	Angle		Description		Prix CHF
Rino MI 3K 14	14° - 35° - 55°	10W	3000K	1100 lm	
Rino MI 4K 14	14° - 35° - 55°	10W	4000K	1200 lm	







RINO MEDIUM

Référence(s)	Angle		Description		Prix CHF
Rino ME 3K 14	14° - 35° - 55°	16W	3000K	1900 lm	
Rino ME 4K 14	14° - 35° - 55°	16W	4000K	2000 lm	








RINO MAXI



Référence(s)	Angle		Description		Prix CHF
Rino MA 3K 14	14° - 35° - 55°	42W	3000K	4950 lm	
Rino MA 4K 14	14° - 35° - 55°	42W	4000K	5265 lm	

Options pour les 3 modèles





Piquet	pour le sol
Casquette	anti-reflets
Nid d'abeille	anti-éblouissement
Adaptateur rond pour mât	pour fixation sur mât




IP620

230Vac direct

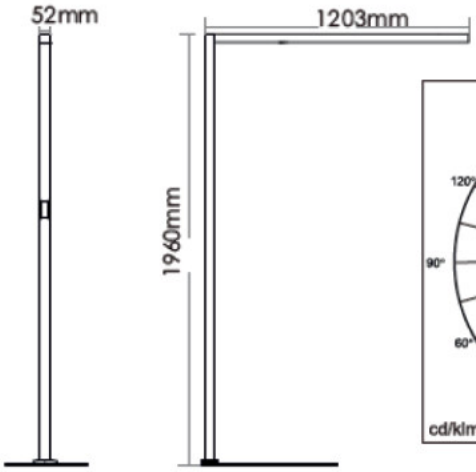

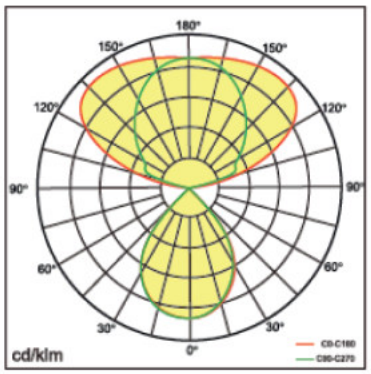

Référence(s)	Description			Prix CHF
	W	K	LM	
Elfo Nex – 3K	60/20	3000K	7000/2200	
Elfo Nex – 4K	60/20	4000K	7200/2400	
Elfo Nex – 3-6K	60/20	Tunable	6000/2000	

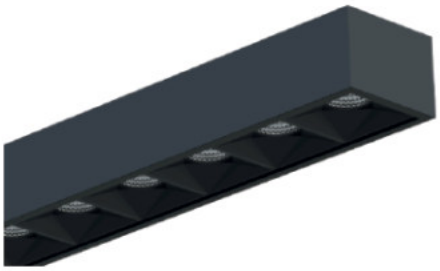

Faisceau :	Direct – indirect
UGR - CRI :	UGR<12 – CRI>85
Allumage :	Individuel haut et bas
Capteur :	Sensor de présence et de luminosité
Réglage :	Touch panel Dimming sur pied
Optique :	Microcellulaire à contraste élevé







Finition à préciser à la commande :
Blanc (B) – noir (N) – Gris (G)

LUMINAIRES DE SECOURS

ASTRALINER



115

LYRALINER



116

LEXILINER



116

PRODIGLINER



117

CRISTALVOLINER



118

CRISTALWALLINER



118

VIALEVOLINER



119

VIALEHIGLINER



119

VIALETUBLINER



120

VIALETUBLINER



120

MOONLED CITY



120




Versions disponibles :

- EM 1H - 3H
- Autonome
- Système Centralisé





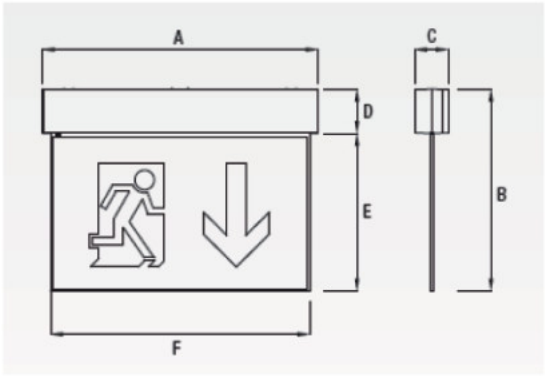

Visibilité 32 m : **A : 271mm B : 206mm C : 33mm**
D : 43mm E : 163mm F : 255mm

Visibilité 22 m : **A : 271mm B : 167mm C : 33mm**
D : 43mm E : 123mm F : 255mm

Référence(s)	Description autonomie	W	M	Batterie incluse	Prix
Astraliner22-1	1 heure	2.9	22m		
Astraliner22-3	3 heures	2.9	22m		
Astraliner32-1	1 heure	2.9	32m		
Astraliner32-3	3 heures	2.9	32m		
Astraliner kit 3 signes					
Astraliner plafonnier					
Astraliner drapeau					
Astraliner suspention					
Astraliner Accroche murale					
Astraliner grille protection					

Durée de recharge batterie : 12h
Conforme aux Normes EN60598-1 – EN60598-2-22 – EN1838






LYRALINER



IP40

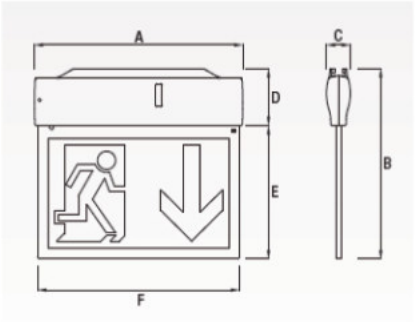

Visibilité 32m : A: 289mm B: 261mm C: 34mm D: 77mm E: 185mm F: 280mm

Visibilité 22m : A: 289mm B: 211mm C: 34mm D: 77mm E: 134mm F: 280mm




Référence(s)	Description autonomie	W			Prix :
Lyraliner22-1	1 heure	1.7	22m	avec Autotest	
Lyraliner22-3	3 heures			avec Autotest	
Lyraliner32-1	1 heure			avec Autotest	
Lyraliner32-3	3 heures	1.7	32m	avec Autotest	
Lyraliner kit 3 signes					
Lyraliner fix drapeau					
Lyraliner plafonnier					
Lyraliner faux plafond					
Lyraliner suspention					
Lyraliner Acroche murale					
Lyraliner grille protection					

LEXILINER



IP65

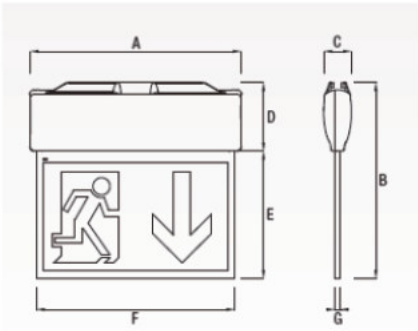


Visibilité 32m : A: 309mm B: 283mm C: 41mm D: 99mm E: 185mm F: 290mm

Référence(s)	Description autonomie	w	M		Batterie comprise : Prix
Lexiliner1	1 heure	3	32m	avec Autotest	
Lexiliner3	3 heures	3	32m	avec Autotest	
Lexiliner kit 3 signes					
Lexiliner fix drapeau					
Lexilner plafonnier					
Lexiliner faux plafond					
Lexiliner suspention					
Lexiliner Acroche murale					
Lexiliner grille protection					



IP42 / 65

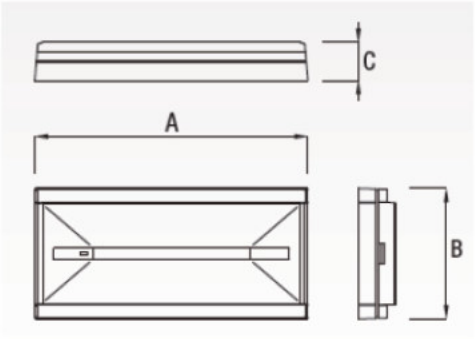

A : 243mm B : 114mm C : 33mm



Référence(s)	Description autonomie		Prix
ProdigylinerIP42-1-…	1 heure	avec Energy Test	
ProdigylinerIP42-3…	3 heures	avec Energy Test	
ProdigylinerIP65-1…	1 heure	avec Energy Test	
ProdigylinerIP65-3…	3 heures	avec Energy Test	

Prodigyliner fixation drapeau

Prodigyliner fixation 45°

Prodigyliner kit faux plafond

Prodigyliner grille protection

Prodigyliner boitier d'encastrement

Prodigyliner kit secours

Références coloris :



Noir : N



Rouge : R



Bleu : B



Anthracite A




Kit secours



CRISTALEVOLINER



IP65

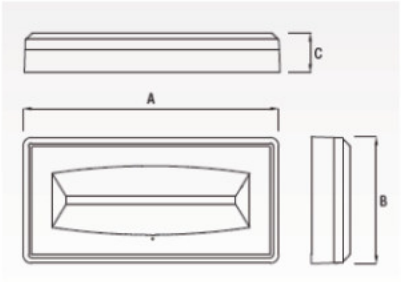


A : 380mm B : 180mm C : 58mm

Référence(s)	Description autonomie	Batterie incluse	Prix
CristalevolinerIP65-1	1 heure avec Energy Test		
CristalevolinerIP65-3	3 heures avec Energy Test		
Cristalevoliner fixation drapeau			
Cristalevoliner fixation 45°			
Cristalevoliner kit secours			
Cristalevoliner kit parois			
Cristaevoliner grille protection			
Cristalevoliner boitier d'encastrement			


CRISTALWALLINER

Faisceau asymétrique



IP65



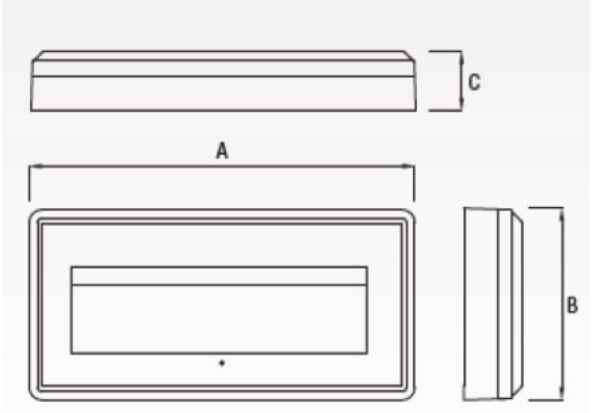


A : 380mm B : 180mm C : 58mm

Référence(s)	Description autonomie
CristalwallinerIP65-1	1 heure avec Energy Test
CristalwallinerIP65-3	3 heures avec Energy Test
Cristalwalliner kit faux plafond	
Cristalwalliner grille protection	
Cristalwalliner boitier d'encastrement	

VIALEVOLINER




IP42

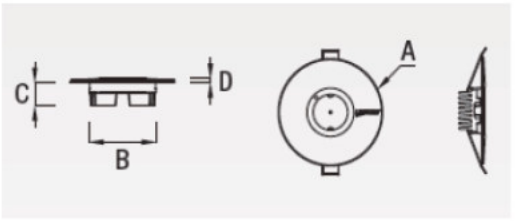


A : 85mm B : 55mm C:18mm D : 3,2mm



Référence(s)	Description	Lm	Prix
Vialevoliner asymétrique ou symétrique blanc avec Energy test 1 heure		300	
Vialevoliner asymétrique ou symétrique gris avec Energy test 1 heure		300	
Vialevoliner boîtier d'encastrement			



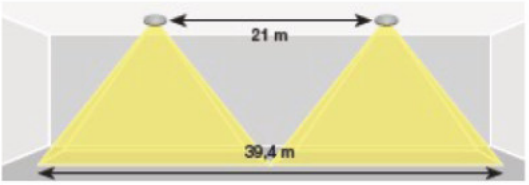


Prestation à 3m de hauteur

VIALEHIGLINER


Spécial pour grande hauteur > de 10m




IP42

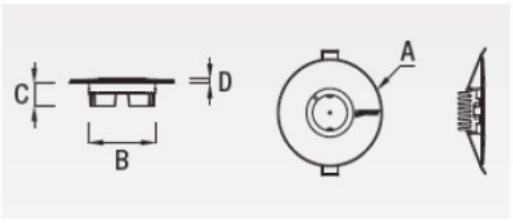

A : 85mm B : 55mm C:18mm D : 3,2mm






Prestation à 10m de hauteur

Référence(s)	Description	Lm	Prix
Vialevoliner asymétrique ou symétrique blanc avec Energy test 1 heure		300	
Vialevoliner asymétrique ou symétrique blanc avec Energy test 1 heure		300	
VialeHigliner boîtier d'encastrement			

VIALETUBLINER Plafonnier



IP42

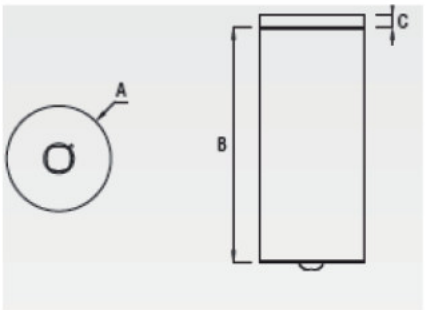


A : 100mm B : 225mm C:12mm

Référence(s)	Description	Prix CHF
	Vialetubliner Plafonnier standard lentille symétrique ou asymétrique avec Energy test	
	Vialetubliner Plafonnier standard lentille symétrique ou asymétrique avec Energy test	

VIALETUBLINER Suspension



IP42

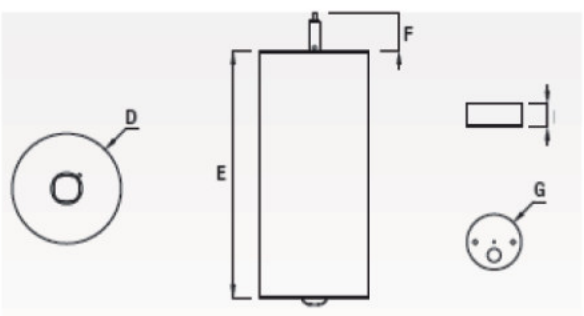

D : 100mm E : 225mm F:34mm G : 50mm


	Vialetubliner Suspension standart lentille symétrique ou asymétrique avec Energy test	
	Kit suspension	

MOONLED CITY



IP65



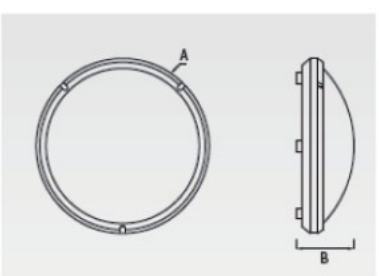

MB A : 265mm B : 106mm

ML A : 335mm B : 119mm

Référence(s)	Description	Prix CHF
	MoonLED CITY MB Avec Sensor et EM1h ou EM3h – 320lm/1600lm	
	MoonLED CITY ML Avec Sensor et EM1h ou EM3h – 320lm/1600lm	

! " # $ %&% # ' () * # * + , - * ' ($ * (. * # &* (/!) . 0

P* +',)%-* - & +'EF : '3%&$ $-+* - &0 ')* 0 &$ - '#" - &. #&6* (0 \W

! " # $!

%&( )#* +, - & / * 0)1 2 3 4
! " #$%&(')* +, " - +. / $%&%($1 $%& 23" - &(0 '+$%5 * '+" #$ 0* +&+$%6%('! $ -

! #

#C/ '*)D* 30C- - *)D, (0& / *)C/)E C3F4*) * B #&6. - &6- '. #>. & 6,)4+'3* '- " &* '* - &* ,)$-* '
, " 6)'* (0 7 1 81 * '" 6', " 6)'6- '&$)+9

5 $ # 6%7 !)89:); 5 7 6< 6#=

: . 0 / 0 '34+'0 '; <9-; =; 9

5 $ # 6%7 !)8>:)%? " %7 @1 6? ")< @)%? " # $ 5 #

>G9)A" 6&#($ - &, * 6&,)* - 3)* '#" - - . $-+. - #* '3* +'EF : ', 6/ ($%0 +'* &#" - +6(&. / 0 +'* - ', *)1 . - * - #* '+6)'K" &* '+$% '$ &)- * &
'X Y Y Y 9 #$%& #>- $D6* +9 #>Z. $ +$D6(G' 0 'B$ '3* 'K" &* '#. & 0 '56* '5% %). (9C.)'#" - +9(D6* - &2' & 6& '#" 1 1 . - 3* '* - &. S * '
: " &* '. 3>%-$ - ', 0 '$ * '* &* - &$4)* 2+. - +'* ?#* , &$ - '- $)%-*)@ 2. 6?'#" - 3$%$ - +'% " - #%0 +'3. - +'0 ',)%-* - &#" - &. &9
A" 6& ', *)+" - - * '* B # &6. - &6- '. #>. & * +&#" - +$%)%0 '* - '. @$', .)B $% 1 * - &#" - - . $-+. - #* '* & - * '+. 6). $% - $)'
#* 'B $% * - '#. +'3* '($%5 * 9C" ++$ 0 '1 * - &+" 61 $-* +'('1 " 3$%#. &$ - 2$0 * +&* - & - 36' D6* '#* '+" - &
0 +'EF : '* - '(@56 * 6)'. 6'1 " 1 * - &3* '(05 -)* 5$-&* 1 * - &3* '#>. D6* '#" 1 1 . - 3* 'D6$B - &B $9H - '#. +'3* '($%5 * 2
6- * '+" 6&$ - '. 1 $ / 0 '* +&)* #>*)#>%0 '* &2('3%B 6&2& 6& '#" - & +& &$ - '3* 'D6* (D6* '- . &6)* 'D6* '#* '+" $% * +&& 6l" 6)+'3* '0 '
#" 1 , %& - #* '* ?#6+$@ '3* +'&$ 6 - . 6?'+6)'(0 '&))$% $* '3* +D6* 0 '* +&3" 1 $*$%0 'E%2' A* #>- $D6* +'* &)* (4@', .)'#" - +%D6* - &
36'3)" $% +6$-+* 9

***! "7 # "#$$%&'#' () * +; %-) '. %&$) / / #* , %0) ./ %*!%&$) * '. #' +; %2% '%*%+*%3' +45(+&#. +!%3+6 7 - +; 40* (%3+&#. +!%&. 43% '+$) * '. #' 8**
K" 6+',)" #%3 " - +'. (0)+'('+" - '&. $% 1 * - &#" - B) 1 %1 * - & 6?'#0 6+* +',)%(6* +'. 6',)%-* - &#" - &. &9L 6&* 1 * - &3$%2
. 6'1 " 1 * - &3* '(05 -)* 5$-&* 1 * - &3* '(@&* '#" 1 1 . - 3* 'M3N1 * - &#" 1 , (0%0 '. (@#' & 6& +'(@+'#" ')" 3" - - %0 +'" / (05. & $* +'72
: " 6+'. ##* , & O* ?,)* ++%1 * - &(0 +'#" - 3$%$ - +'3* '(@ - & 23* '(%@. $-" - '* &3* '5.). - &$ 9E * &" , %). &$ - '#" - +&$%6* '(@&* '+$5 - . &6)*
D6$@(%$* '(@&* '#" 1 1 . - 3* '* &@6& . ##* , & &$ - ', 0 $ * '* &* - &$4)* 2+. - +')%-*)(@ 23* +',)%-* - & +'EF : 9

>G&)A" 6+' - " +'#" - &. &+2* && 6& +'- " +'(@ - & +2(%@. $-" - +'* & 6&* ',)* +& &$ - +2+" - &$ & %5). 0 '1 * - &+" 61 $-* +'. 6?',)%-* - & +'EF : 2
('1 " $ +'D6(G(0 +' - G$ - &%0%1 " 3$%$ %+" 6'#" 1 , (0%0 %+', .)'3* +'#" - (@ - &$ - +'%#) $% +9P* +'#" - 3$%$ - +'5% %). 0 '+3* '(@ - &
3* '- " +', .)& - . $-* +'3G B $-* +'- * '+G, , (%D6* - &D6* '+$- " 6+(0 +'. (@ - +')* #" - - 6* +'* ?,)* ++%1 * - &, .)'%#) $%0

>GH)A" 6& +'$ B)1 . &$ - +'" 6'3" - - %0 +'& #>- $D6* +')* 0 &(@'. 6?'1 .)#>. - 3$-* +'$ 3$(%$ 6* (0 +'#" 1 1 6- $D6%0 +
, .)'(0 'B /)$#. - &3* '#* (0 +7#$* +&+" 6+'0 ')* +, " - +. / $%&%3* '#* '3*)- $)9P* +', %#$%#. &$ - +'& #>- $D6* +
* &(6'(0 +'#.). #&%)$-&$D6* +'3* +',)" 36$%&'(@%0 +', * 6(@ - &3$%0%) *)'3* +'3" - - %0 +'* &$ B)1 . &$ - +
#" 1 1 6- $D6%0 +', .)'(0 'B /)$#. - &0K" 6+'- * '+. 6)$ - +'* - '8&* '& - 6+', " 6)')* +, " - +. / (0 9

1 2 3(9) : '%3+(%3+(* 0) ./ #' () * 3-6) / / : * (; : 4%3-6: . +#+' #. $ <#* , (3%#) . 3+; : +&) $%33: 3+; %6) / / #* , %#(%3) * ' *=+(' . %(* , ($#' (0=>
+" 6+') %-* ' - ', .)&#6($)'3* '1 " 3$%$ #. &$ - +'3* '#" - #* , &$ - '(@+. - &('. 1 %(6$)*)'0 'D6. (%&2
0 'B - #&$ - - . (%&" 6'(0 +', *)B)1 . - #* +'3* '#* (0 7#$2. $ +$D6* '3(6))* 6)+'3. - +'0 +'3* +#) $ &$ - +'" 6'(0 +'$%6+&. &$ - +9
P* +'B$%>* +'& #>- $D6* +'* &(0 +', >" & 5). , >$ +2', .)'* ?* 1 , 0 2 - * '#" - +&$%6* - &3" - #', . +'6- * '" B$* '. 6'+* - +'I6)$$ $D6* '36'&)1 * 2
3* '+")& 'D6* '+* 60'0 '#" 1 1 . - 3* ', . ++%0 '* - &* ': " 6+'* &K" 6+'#" - +&$%6* '6- * '& (0 '" B$* 9

>G6'A" 6& '3%B #&6" +$%3(6- * ', ")&$ - '3* ')6/ . - 'PHT '$ B%)$ 6)* '('[\ '3* '0 '(0 - 56* 6)'& & 0 '3* '#* (6$%#$* +& * ?#(6* '3* +'#" - 3$%$ - +
3* '5.). - &$ 9R - '& 0#. +'- (6- &* . S * '3" - #' . 6#6- * ',)$-* '* - '#>.)5* '3* 'K" &* ', .)&9

5 # # ! " # 6? " JK

'7K" +'#" - 3$%$ - +'3* '5.). - &$ '- * '+G, , (%D6* - &D6* '+$0 '+&. - +B) 1 . & 6)+(? " - @)&$-+* 6)+'+" - & / $ - '#" - B) 1 * +'('- " +',)" 36$%&-
PHT '* &" - &%&%. #>* &%+'#>* OK" 6+9

)(GA" 6&,)" 36$%0 #&$D6* '3" $%&1 , %). &$(@ 1 * - &8&* '#"))* #& 1 * - &1 $-'('0 '&))* '* & /). - #>%', .)'6- ',)" B ++$ - - * (09

)(GFG$ +& (0 &$ - '3* +')6/ . - +'PHT '- %#* ++$%' 0 ', ")&3* '5. - &'. 3. , &%+9

)(5 L&)M*)NF3F- '&)/ - *)M%0 0&DF' &C-)CD' &E F4*)M*)4F)+, F4* / 3)NO- C8O*)DF3)4* 0)3/ PF- 0)7 ! < Q%* 0 ')&E DO8F' &)M%R ' &%0 * 3)/ -)D3CL&4
'. (61 $ $61 '. 3. , &%* &3* '- * ', . +'3% . ++*)'0 '(0 - 56* 6)'3(6- '+* 60& - . - &#" - +* $D0 (9

)(JL B$ '3* '5.). - &)'(0%& - #>%$%3(6- * '$ +& (0 &$ - '* - '1 $%# 6'>61 $-* 2$0 * +&- %#* ++. $-* '3(6&$%$-*)'6- ',)" B$0. (61 $ $61 '. 3. , &%* &
3* '+#)6, 60 6+* 1 * - &+6$(@* '0 ',)" #%&6)* '3(6& - #>%$%#. &$ - '(0)+'3* '0 '1 $-* '* - ', 0 #* 9(0* +&, .)'. $D0 6)+'#" - +* $D0%3* '- * ', . +
3% . ++*)'0 '(0 - 56* 6)'3(6- '+* 60& - . - &#" - +* $D0 (9

'7L , , (%D6*)'6- B$0 &3* '+$%#" - * '3. - +'(0 +'). $ 6)* +2. $ +$D6(G' #>. D6* '* ?&%1 %2 3(6- ',)" B$0 PHT '* +&6- * '#" - 3$%$ - '+$ * 'D6. '- " -
, " 6)'. ++6)*)'0 '3* 5)%3(6& - #>%$%&. - - " - #%9! . - +'I" $ &' +$%#" - * 2K" 6+'- * '5.). - &$-+" - +', . +'(0 (6& - #>%$%&3* 'K" +',)" 36$%&-9

P* '- " - 7)* +, * #&3* '#* +' $ +&6#$ - +2. $ +$D6* '3* '(05 - +* 1 / 0 '3* +')45(0 +'3* '(05)&2* +&3* '0 '+* 60 (0)* +, " - +. / $%&%3* '(0G#>* & 6)9

5 $ # 6%7 !)8A:)$ = 1 ! $; !)< !)B$? B$ 6=#=

A(9)P* +'.)&$(0 +'D6$(@ 6+'+" - &(0(@%+'3* 1 * 6)* - &- " &* ',)" ,)$%&%. 6++$0 - 5& 1 , +'D6* '(@ 6+'- * '(@ 6+'8& +', . +'. #D6$%&%3*
(@+" / (05. , $ - +'('- " &* '%5.)'3* '2 - " & 1 1 * - &36'1 " - & - &&& (03* '0 'B #&6)* '#"))* +, " - 3. - &('0 '#" 1 1 . - 3* 'D6* '(@ 6+
. (@ O#" - &. #&%0 '. 6,)4+'3* '- " &* '* - &* ,)$-* 9

3-2 La responsabilité des risques de perte ou de destruction de ces articles vous incombe cependant dès leur livraison, et cela même si vous n'en n'êtes pas encore le propriétaire.

3-3 Dans le cas d'un retard ou d'un défaut de paiement en dépit de relances, conformément aux indications de délais clairement spécifiées sur votre facture jointe aux articles commandés lors de leur livraison, et dans le cas où aucune conciliation n'aurait pu être trouvée, nous nous réservons le droit d'exiger que ces articles nous soient dûment retournés à vos frais.

ARTICLES 04. POLITIQUE DE PRIX

4-1 Les prix de vente de nos articles sont exprimés en francs suisses [CHF], taxes non comprises [TVA], hors frais de port et d'emballage. Pour tous les autres produits, ainsi que pour les services, les prix sont exprimés en francs suisse [CHF], toutes taxes et frais annexes applicables en Suisse non compris. Calculés selon le lieu de livraison de votre commande [Suisse ou hors territoire suisse] et en fonction du mode d'envoi choisi, les frais de port, d'emballage et autre frais annexes éventuels vous sont dans tous les cas toujours facturés en sus du montant total de votre commande [le tarif s'appliquant à chaque colis individuel faisant l'objet d'un envoi].

4-2 Le prix annoncé au moment de la confirmation de votre commande est garanti.

4-3 Toutes les factures sont payable en francs suisses [CHF].

4-4 Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Nous nous réservons également le droit d'adapter nos prix en fonction de la fluctuation des taux de change et de celle des coûts des matériaux. Les articles sont facturés au prix en vigueur au moment de l'enregistrement de la commande.

ARTICLE 05. DÉLAIS D'EXPÉDITION

Les informations communiquées concernant la fourchette de délai dans laquelle votre commande est susceptible de vous être expédiée n'ont qu'une valeur indicative. À ce titre, elles ne peuvent être garanties. Nous ne pouvons être tenus pour responsables en cas de retard de la livraison dû à tout événement extérieur ne permettant pas l'acheminement dans des délais standard des produits. Autrement dit, les délais de livraison communiqués à titre indicatif ne peuvent donner lieu, de la part du client, ni à l'annulation de la commande, ni à une demande de dommages et intérêts quelconque.

ARTICLE 06. MODALITÉ DE LIVRAISON ET FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE

Vos achats vous sont livrés au nom et à l'adresse de livraison que vous avez indiqués au cours du processus de commande. Tous nos produits sont expédiés par La Poste ou tout autre service de livraison et sous responsabilité du client. Dès l'instant où la marchandise quitte nos entrepôts, les délais de livraison sont alors de la responsabilité de nos partenaires et nous ne pouvons être tenus pour responsables des conséquences dues à un retard d'acheminement. Un retard de livraison de moins de huit semaines ne donne pas le droit au client de se retirer du contrat ou de demander un dédommagement.

6-1 Problème de livraison

En cas de problème [colis endommagé ou déjà ouvert], vous devez, à la réception du colis , en informer immédiatement l'entreprise de livraison. Nous ne saurions en être tenus pour responsables.

6-2 Disponibilité

Si l'article commandé est disponible en stock, le délai de livraison est 1 à 2 jours ouvrés pour toute commande enregistrée avant 13h [jour ouvré]. En cas de rupture de stock, ou pour tout article personnalisé, le délai Vous sera communiqué à la commande. Les délais de livraison ne débutent qu'au moment de la confirmation de la commande – le versement de l'éventuel acompte ayant été effectué. En cas de force majeure ou d'événements exceptionnels retardant ou interdisant la livraison des marchandises, nous sommes dégagés de toute responsabilité. Dans tous les cas, la livraison dans les délais communiqués ne peut intervenir que si toutes vos obligations envers nous ont été remplies.

6-3 Modes de livraisons des commandes et frais de port et d'emballage


Pour tout envoi, Vous devez vous acquitter de frais de port et d'emballage en sus du montant total de votre commande.
Pour toute livraison par nos soins, une participation par kilomètre [départ de nos nos entrepôts, s'entend] vous sera demandée.
Dans le cas d'un retrait de la marchandise directement à nos dépôts par vos soins, il ne vous est facturé aucun frais de port ou d'emballage.

ARTICLE 07. MODES ET CONDITIONS DE PAIEMENT

Pour toute personne domiciliée en Suisse, dès réception du matériel. Vous êtes tenu de procéder à un règlement à 30 jours nets [maximum] sur facture de l'ensemble des articles de votre commande. Passé ce délai, des frais de rappel allant de 5 à 25 francs Suisse vous sont demandés. Pour tout produit personnalisé, un acompte de 50% du prix total communiqué vous est demandé à la commande. Dans le cas d'un retard ou d'un défaut de paiement en dépit de relances, conformément aux indications de délai clairement spécifiées sur votre facture jointe aux articles commandés lors de leur livraison, et dans le cas où aucune conciliation n'aurait pu être trouvée, Nous nous réservons le droit d'exiger de vous que ces articles nous soient dûment retournés à vos frais. Tous frais causés par un retard ou un défaut de paiement [y compris les frais de poursuites, le cas échéant], ainsi que les intérêts de retard, sont à la charge de l'acheteur.


CITY TECHNIQUES


CITY TECHNIQUES

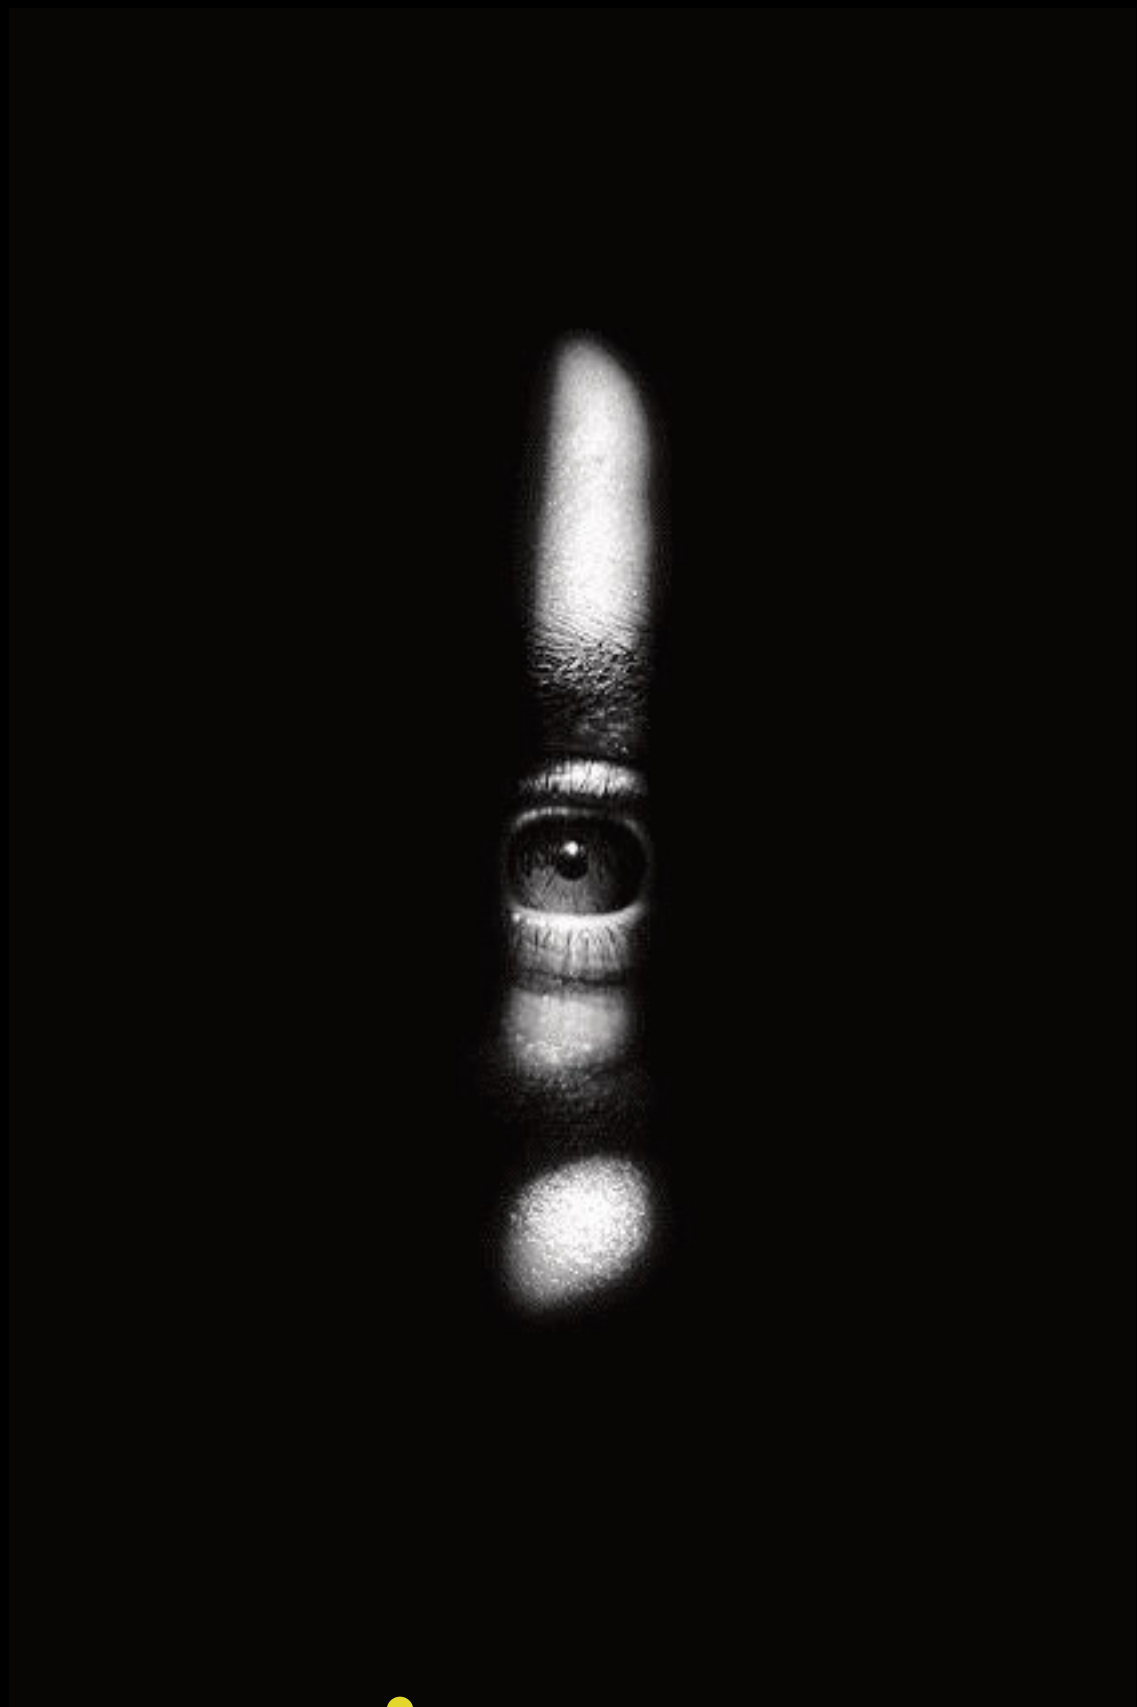

CITY TECHNIQUES
Créateurs de Lumière
www.citytechniques.ch
Chemin des Rottes 31
1907 Saxon